

INTERNATIONAL

مواد بناء ومواد كيميائية فاخرة • بمعايير أوروبية



www.eurofixinternational.com

المحتويات

كلمة ترحيب

يوروفيكس إنترناشيونال شركة بريطانية الترخيص متخصصة في تصنيع المواد الكيميائية للبناء الفاخرة — لواصل بلاط محسنة بالبولىمر، وأغشية عزل مائي سائلة، وبرايمرات تحضير، وأنظمة عزل حراري، ودهانات ديكورية عالية الأداء.

منتجاتنا معتمدة وفق EN 12004 و ISO 9001:2015 وعلامة CE، وتخدم مشاريع في أوروبا والشرق الأوسط — وتنتج الآن إقليمياً في معملنا بمدينة حماة السورية لخدمة سوريا والعراق والمنطقة.

3	من نحن
4	المقر والفريق وخط الزمن
5	القيم والتصنيع والشهادات
6	الانتشار العالمي ومعمل سوريا
7	حلول المشاريع الكبرى — البيتون
9	مؤهلة للمشاريع الكبرى
10	لواصل البلاط
15	تحضير الأسطح والإصلاح
21	العزل الحراري ETICS
25	الدهانات الديكورية
29	شبكة التوزيع
30	التطبيقات وبيئات العمل
32	تواصل معنا

من أيرلندا إلى العالم – رحلة بُنيت على العلم والثقة



في عام 2010، انطلقت يوروفيكس إنترناشيونال من بلفاست بأيرلندا الشمالية، بفكرة بسيطة لكنها طموحة: أن العالم يستحق مواد بناء أفضل. لم نبدأ بمصنع ضخم — بدأنا بفريق من الكيميائيين والمهندسين الذين آمنوا بأن الصيغة الكيميائية الصحيحة تصنع الفارق بين مبنى يدوم عقداً ومبنى يدوم قرناً.

اليوم، بعد أكثر من 15 عاماً، نخدم منتجاتنا مشاريع في أوروبا والشرق الأوسط — من بلفاست ودبلن إلى كييف ووارسو، ومن أبراج الخليج الشاهقة إلى إعادة إعمار سوريا — كل ذلك بترخيص من يوروفيكس العالمية المحدودة ووفق أعلى المعايير الأوروبية.

II

نحن لا نبيع مواد بناء — نبيع ضماناً. كل مشروع يستخدم يوروفيكس هو جزء من إرثنا، ونأخذ هذه المسؤولية بجدية تامة.

— الإدارة العليا، يوروفيكس إنترناشيونال

يوروفيكس بالأرقام

100%

اختبار الدفعات

15

منتجاً

9

أسواق نخدمها

+15

سنة خبرة

بلفاست — قلب الصناعة الأوروبية

اخترنا بلفاست مقراً رئيسياً لأسباب مدروسة. المنطقة الصناعية في دونكريو تجمع بين البنية التحتية المتقدمة والقرب من الأسواق الأوروبية والوصول إلى أفضل المختبرات والكوادر الهندسية المتخصصة. يوروفيكس اليوم منظومة إنتاج وبحث وتطوير تعمل وفق معايير UKCA و EN 12004 و ISO 9001:2015.

العقول التي تصنع الفرق

قسم البحث والتطوير كيمائيون متخصصون في البوليمرات والسيليكا	قسم الجودة والمختبرات مختبر مرخص وفق EN 12004 و TÜV Rheinland
الدعم الفني والأكاديمية مهندسون ميدانيون في أسواقنا بأوروبا والشرق الأوسط	الشراكات والتوزيع شبكة موزعين معتمدين في أوروبا والشرق الأوسط

خط الزمن للشركة

تأسيس الشركة في بلفاست	2010
شهادة ISO 9001 وبدء التصدير	2012
إطلاق خط منتجات المسابح	2015
التوسع في الشرق الأوسط والخليج	2018
الأكاديمية الهندسية ودعم المقاولين	2020
شركاء توزيع في أوروبا والشرق الأوسط	2023
معمل سوريا وتوسعة خط الدهانات	2025

قيمنا

ابتكار مستمر

نستثمر في البحث والتطوير لتركيبات الجيل القادم.

جودة لا تقبل المساومة

نختبر كل دفعة إنتاج لضمان الأداء.

شراكات متينة

علاقات دائمة مع الموزعين حول العالم.

المسؤولية البيئية

منتجات منخفضة الانبعاثات بتصنيف M1 لبيئات صحية.

الشهادات والمعايير

منتجات يورو فيكس معتمدة وفق أرقى المعايير الأوروبية (CE / EN) والألمانية (TÜV Rheinland / DIN EN) والبريطانية (UKCA / BS EN). وتخضع كل دفعة لاختبارات مخبرية صارمة لضمان أداء ثابت ومثبت.

معايير أوروبية

EN 1504-3 · EN 998

الإصلاح والعزل

EN 14891

العزل المائي

EN 12004

لواصق البلاط

CE

المطابقة الأوروبية

معايير ألمانية

DIN EN 12004

التبني الألماني

TÜV Rheinland

اختبار مستقل

معايير بريطانية

BS EN 12004

التبني البريطاني

UKCA

مطابقة بريطانية

الجودة والبيئة

M1

جودة الهواء الداخلي

ISO 9001:2015

إدارة الجودة

التصنيع ومختبر الجودة

خطوط الإنتاج الآلية لدينا تضم صوامع خلط دقيقة وأنظمة تعبئة خالية من الغبار وصيانة وقائية — لتقديم جودة ثابتة على نطاق واسع، دفعةً بعد دفعة.

تتبع كامل

ترميز وسجلات لكل كيس منتج.

مختبر مرخص

مطابق لـ EN 12004 و TÜV Rheinland.


اختبار كل دفعة

كل دفعة إنتاج تُختبر مخبرياً قبل الإفراج.

من بريطانيا إلى كل مشروع في العالم

نعمل في أوروبا والشرق الأوسط عبر شبكة موزعين وشركاء معتمدين، وتقدم يورو فيكس مواد بناء كيميائية بمعايير أوروبية للأسواق التي تطلب المتانة والأداء المثبت.

أوروبا

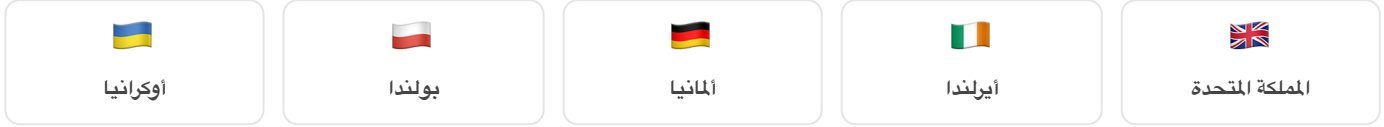

أوكرانيا

بولندا

ألمانيا

أيرلندا

المملكة المتحدة

الشرق الأوسط



الإمارات

السعودية

العراق

سوريا

يورو فيكس سوريا — معمل حماة

تُشغل يورو فيكس سوريا أول معمل في سوريا لتصنيع لواصلق البلاط والمواد الكيميائية للبناء بشهادة أوروبية EN 12004، في المنطقة الصناعية بمدينة حماة — يخدم المحافظات السورية الأربع عشرة، ومهيأ للتصدير إلى العراق بشهادة منشأ سورية وميزة الإعفاء الجمركي GAFTA.

الخليج — توريد البيتون والمشاريع الكبرى

في السعودية والإمارات، تورد يورو فيكس حلولاً متكاملة للإنشاءات الضخمة: بيتون إنشائي عالي المقاومة، وخطات مقاومة للحريق وللמناخ الحار، وأنظمة عزل مائي ولواصلق بلاط — مصممة لمتطلبات المشاريع الخليجية الكبرى ومواصفات المناخ الحار.

GAFTA

ميزة تصدير العراق


14

محافظات سورية

9

أسواق نخدمها

يورو فيكس في أسواق رئيسية

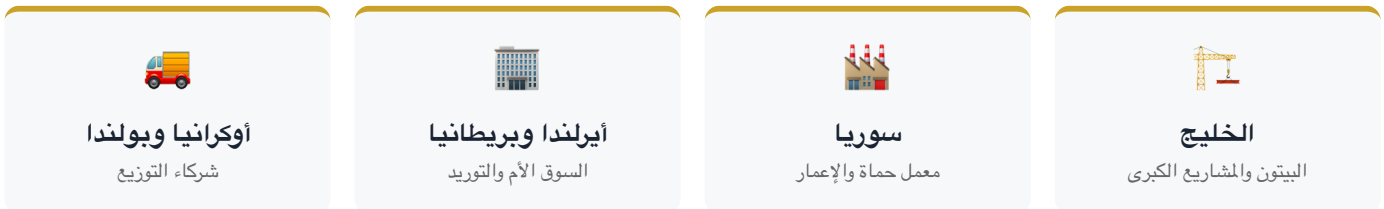

أوكرانيا وبولندا

شركاء التوزيع

أيرلندا وبريطانيا

السوق الأم والتوريد

سوريا

معمل حماة والإعمار

الخليج

البيتون والمشاريع الكبرى

أكثر من منتجات معبأة — البيتون وتوريد المشاريع الكبرى

للمقاولين الكبار والمشاريع الضخمة، تورد يوروفيكس أكثر من المنتجات المعبأة — منظومة متكاملة من البيتون عالي الأداء وتوريد كيماويات البناء، مصممة للأبراج والجسور والأنفاق والمشاريع الخليجية الكبرى.

بيتون مقاوم للحريق

خلطات بركام خاص تحتفظ بمقاومتها عند الحرارة العالية — للأنفاق والمنشآت الحرجة والمخارج.

بيتون إنشائي عالي المقاومة

درجات C40/50 حتى C60/75 للأبراج والأساسات العميقة والجسور — يُورد جاهزاً بالشاحنات الخلطة.

توريد متكامل للمشروع

عوازل مائية وحرارية، لواصق، ومونات إصلاح — سلسلة توريد واحدة تغطي المشروع بالكامل.

بيتون للمناخ الحار

إضافات مؤخّرة للشك ومقاومة للكبريتات مصممة للأجواء الخليجية الحارة والبيئات القاسية.

درجات البيتون الإنشائي

الدرجة	مقاومة الانضغاط	التطبيق النموذجي
C40/50	40 نيوتن/مم ²	الأبراج والأعمدة والأساسات العميقة
C50/60	50 نيوتن/مم ²	الجسور والعناصر الإنشائية الثقيلة
C60/75	60 نيوتن/مم ²	نوى الأبراج والسائق الصب وعالي الأداء

خلطات خاصة — مقاومة للحريق (حرارة عالية) وللمناخ الحار (مؤخّرة الشك ومقاومة للكبريتات) — متوفرة حسب مواصفة المشروع.



صور توضيحية — بيتون عالي الأداء للتطبيقات الإنشائية والأبراج والبنية التحتية.

سلسلة توريد واحدة للمشروع بأكمله

من صب الهيكل حتى التشطيب النهائي، تورد يوروفيكس كل طبقة من كيماويات البناء في المشروع الكبير عبر توريد منسق واحد — يقلل التداخلات، ويطابق المواصفات، ويضمن التوافق عبر المبنى بأكمله.

الأنفاق والمنشآت الحرجة



خلطات مقاومة للحريق للمنشآت الحرجة

الجسور والأساسات



الأساسات العميقة والعناصر الحاملة للأحمال

الأبراج والمباني الشاهقة



النوى الإنشائية والأعمدة وأنظمة الواجهات

الخليج والمناخات الحارة



بيتون مؤخر مقاوم للكبريتات للإمارات والسعودية

التوريد المتكامل — حسب مرحلة المشروع

المرحلة	توريد يوروفيكس
الهيكل	بيتون إنشائي جاهز (C40/50–C60/75)
العزل المائي	أغشية سائلة وأنظمة إسمنتية
التبليط والتشطيب	لواصق بلاط، روب، ومواد تسوية ذاتية
العزل الحراري	أنظمة عزل حراري خارجي ETICS
الإصلاح	مونات إصلاح إنشائية (EN 1504)

توريد جاهز ودعم ميداني

يُورد البيتون الإنشائي جاهزاً بالشاحنات الخلطة، مدعوماً بمهندسين فنيين في الموقع، وإقليمياً بشهادة منشأ سورية وميزة الإعفاء الجمركي GAFTA للتصدير إلى العراق.

مصنوعة وفق معايير المشاريع العالمية

منتجات يورو فيكس مُصنَّعة وفق مواصفات تؤهلها للإنشاءات الكبرى الصعبة — الأبراج العالية والبنية التحتية للنقل والواجهات والمنشآت عالية الأداء — مدعومة بمعايير أوروبية معتمدة واختبار ثابت لكل دفعة.

بنية المترو والمطارات

مونات إصلاح ومدّات وتشطيبات متينة للمنشآت كثيفة الحركة.

الأبراج والمباني الشاهقة

لواصق إنشائية وأنظمة واجهات وعزل مائي للمباني الشاهقة.

البحرية والمناطق الرطبة

أنظمة مقاومة للكبريتات وعازلة للمياه للمساح والمخزانات والسواحل.

الواجهات والأغلفة

أنظمة عزل حراري ETICS ودهانات مقاومة للطقس.

المعايير المعتمدة

CE

ISO 9001

EN 1062

EN 14891

EN 13813

EN 1504

EN 12004

M1

UKCA

لماذا يورو فيكس للمشاريع الكبرى

توريد من مصدر واحد

بيتون وعزل ولواصق وإصلاح من مؤد واحد.

دعم المواصفات

يقدم المهندسون أوراق مطابقة وتصاميم خلطات حسب مواصفة المشروع.

ثبات باختبار كل دفعة

كل دفعة تُختبر مخبرياً — حاسم للصبّات الكبيرة المتعددة المراحل.

ملاءمة المنتج تُحدّد بالشهادة والمواصفة — لا بادعاء مشاريع طرف ثالث. اطلب من مهندسينا ورقة مطابقة خاصة بمشروعك.

مجموعة المنتجات

لواصق البلاط والسيراميك

لواصق إسمنتية محسّنة بالبوليمر — EN 12004



EF-C1

يوروفيكس لاصق بلاط عادي C1

EN 12004 — C1T

C1T

ISO 9001

EN 12004

CE



لاصق بلاط إسمنتي قياسي اقتصادي معتمد وفق المواصفة EN 12004 من الفئة C1، مصمم لتثبيت بلاط السيراميك والقيشاني العادي ذي الامتصاص المتوسط على الجدران والأرضيات الداخلية. يتميز بانزلاق منخفض (T) وقابلية تشغيل ممتازة وقوة التصاق موثوقة، ويمثل نقطة الدخول الاقتصادية المعتمدة بديلاً للخطة الإسمنتية اليدوية في أعمال التبليط العادية.

البيانات الفنية

نسبة الخلط	لتر ماء لكل كيس 25 كغ 6.5-6
زمن النضج (الراحة)	دقائق ثم يُعاد التحريك 5
عمر العجينة (Pot life)	نحو 3 ساعات
زمن الفتح (Open time)	دقيقة 20-30
زمن التعديل	دقيقة 10-15
سماعة الطبقة	ملم 3-6
حرارة التطبيق	إلى +35 °م +5
السير عليه / الفوغة	بعد 24 ساعة
التصلب الكامل	يوماً 14-28
قوة الالتصاق	نيوتن/ملم ² 0.5 ≥

الاستخدامات

- بلاط السيراميك والقيشاني العادي على الجدران الداخلية
- بلاط الأرضيات الداخلية ذي الامتصاص المتوسط
- الأسطح الإسمنتية والبياض والبلوك في الأماكن الجافة
- أعمال التبليط السكنية والتجارية العادية
- بديل معتمد للطبقة الإسمنتية اليدوية

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح متماسكاً ونظيفاً وخالياً من الغبار والزيت وبقايا الإسمنت السائب.
- تُسوَّى الأسطح غير المستوية وتُملأ الفراغات الكبيرة مسبقاً.
- تُعالج الأسطح الجبسية أو شديدة الامتصاص ببرايمر يوروفيكس الأكريليكي.
- يُرطب السطح الجاف جداً بالماء النظيف دون تجميع برك مائية.

طريقة التطبيق

- 1 يُضاف المسحوق تدريجياً إلى الماء النظيف ويُخلط بمثقاب بطيء حتى يتجانس بلا تكتلات.
- 2 يُترك المزيج 5 دقائق للنضج ثم يُعاد تحريكه قبل الاستخدام.
- 3 يُفرد بالوجه المستوي للمسطرين ثم يُمشط بالوجه المسنّن المناسب لمقاس البلاط.
- 4 تُوضع البلاطة وتُدك بحركة انزلاقية لضمان التماس الكامل خلال زمن الفتح.
- 5 تُضبط المسافات بالفواصل البلاستيكية ويُزال الفائض من اللاصق قبل تصلبه.

الاستهلاك

مسنّن 6 ملم — بلاط صغير/متوسط	نحو 2.5 كغ/م ²
مسنّن 8 ملم — بلاط متوسط	نحو 3.5 كغ/م ²
مسنّن 10 ملم — بلاط أرضيات	نحو 4 كغ/م ²

التعبئة: كيس ورقي 25 كغ — 48 كيساً على المنصة

EF-C2

يوروفيكس لاصق بلاط مرن مميز C2

EN 12004 – C2TE S1

S1

C2TE

ISO 9001

EN 12004

CE



لاصق بلاط إسمنتي عالي الأداء محسّن بالبوليمرات، مصمّم لتثبيت البلاط منخفض الامتصاص (البورسلان والجرانيت السيراميكي) والألواح كبيرة المقاس والحجر الطبيعي على الأسطح الداخلية والخارجية. يتميز بزمان فتح ممتد (E) وانزلاق منخفض (T) ومرونة من الفئة S1 تمتص الإجهادات الحرارية والاهتزازات دون تشقق.

البيانات الفنية

نسبة الخلط	لتر ماء لكل كيس 25 كغ 6.5-7
زمن النضج (الراحة)	دقائق ثم يُعاد التحريك 5
عمر العجينة (Pot life)	نحو 3 ساعات
زمن الفتح (Open time)	(E ممتد) دقيقة 30 ≥
زمن التعديل	دقيقة 20-30
سماعة الطبقة	ملم 3-10
حرارة التطبيق	إلى 35° م +5
السير عليه / الفوغة	بعد 24 ساعة
التصلب الكامل	يوماً 14-28
قوة الالتصاق	نيوتن/ملم ² 1.0 ≥

الاستخدامات

- البورسلان والجرانيت السيراميكي منخفض الامتصاص
- البلاط كبير المقاس (حتى 120×120 سم وأكبر)
- الحجر الطبيعي والرخام (الفتح بحذر)
- الواجهات الخارجية والأرضيات عالية الحركة
- التبليط فوق التبليط القديم والأسطح المدفأة

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح متماسكاً ونظيفاً وخالياً من الغبار والزيت وبقايا الإسمنت السائب.
- تُمَلَأ الفراغات والشقوق الكبيرة وتُسَوَّى الأسطح غير المستوية مسبقاً.
- تُعَالَج الأسطح شديدة الامتصاص ببرايمر يوروفيكس الأكريليكي قبل التطبيق.
- يُرْطَب السطح الجاف جداً بالماء النظيف دون تجميع برك مائية.

طريقة التطبيق

- يُضَاف المسحوق تدريجياً إلى الماء النظيف ويُخلط بمثقاب بطيء حتى يتجانس بلا تكتلات.
- يُتْرَك المزيج 5 دقائق للنضج ثم يُعاد تحريكه قبل الاستخدام.
- يُفْرَد بالوجه المستوي للمسطرين ثم يُمَشَّط بالوجه المسنّن المناسب لمقاس البلاط.
- للبلات الكبير والخارجي يُطَبَّق الدهن المزدوج (على السطح وظهر البلاطة).
- تُوضَع البلاطة وتُدك بحركة انزلاقية لضمان التماس الكامل خلال زمن الفتح.
- يُتَحَقَّق دورياً من تغطية ظهر البلاطة برفع بلاطة اختبارية.

الاستهلاك

مسنّن 6 ملم — بلاط صغير/متوسط	نحو 2.5 كغ/م ²
مسنّن 8 ملم — بلاط متوسط	نحو 3.5 كغ/م ²
مسنّن 10 ملم — بلاط كبير	نحو 4.5 كغ/م ²
دهن مزدوج — بورسلان كبير/خارجي	كغ/م ² 6-8

التعبئة: كيس ورقي 25 كغ — 48 كيساً على المنصة

EF-S1

يوروفيكس لاصق مسابح وسبا S1

EN 12004 – C2TE S1

S1

C2TE

ISO 9001

EN 12004

CE



لاصق بلاط إسمنتية عالي الأداء ومرتفع المرونة من الفئة C2TE S1، مصمّم خصيصاً للبيئات المغمورة والرطوبة دائماً مثل المسابح والخزانات والحمامات التركية والأرضيات ذات التدفئة الأرضية. يجمع بين زمن فتح ممتد (E) وانزلاق منخفض (T) ومرونة S1 تمتصّ التمدد الحراري للمياه الساخنة والباردة دون تشقق أو تسرب، حيث تفشل الخلطات العادية تماماً تحت الماء.

البيانات الفنية

نسبة الخلط	نحو 7 لتر ماء لكل كيس 25 كغ
زمن النضج (الراحة)	دقائق ثم يُعاد التحريك 5
عمر العجينة (Pot life)	نحو 3 ساعات
زمن الفتح (Open time)	(E ممتد) دقيقة 30-45
زمن التعديل	دقيقة 20-30
سماعة الطبقة	ملم 3-10
حرارة التطبيق	إلى 35° م +5
الغمر بالماء (الماء)	بعد 7-14 يوماً
التصلب الكامل	يوماً 7-14
قوة الالتصاق	نيوتن/ملم ² ≥ 1.0

الاستخدامات

- حمامات السباحة والمساح والنوافير
- خزانات المياه والأحواض المغمورة دائماً
- الحمامات التركية والساونا والمناطق المبخرة
- الأرضيات ذات التدفئة الأرضية
- البورسلان والفسيفساء الزجاجية في البيئات الرطبة

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح متماسكاً ومعزولاً مائياً ومستوياً وخالياً من الغبار والزيت.
- يُطبق عازل يوروفيكس المائي المرن قبل التبليل في الأحواض والخزانات.
- يترك العازل المائي حتى يجف تماماً قبل البدء بالتبليط.
- تُعالج الأسطح شديدة الامتصاص ببرايمر يوروفيكس الأكريليكي.

طريقة التطبيق

- يُضاف المسحوق تدريجياً إلى الماء النظيف ويُخلط بمثقاب بطيء حتى يتجانس بلا تكتلات.
- يترك المزيج 5 دقائق للنضج ثم يُعاد تحريكه قبل الاستخدام.
- يُفرد بالوجه المستوي ثم يُمشط بالوجه المسنّن المناسب لمقاس البلاط.
- يُعمد الدهن المزدوج (السطح وظهر البلاطة) إلزامياً في المناطق المغمورة لضمان تغطية 100%.
- تُوضع البلاطة وتُدك بحركة انزلاقية لطرد الهواء وضمان التماس الكامل.
- يترك الحوض ليُجف 7-14 يوماً قبل ملئه بالماء.

الاستهلاك

مسنّن 8 ملم — فسيفساء/بلاط متوسط	نحو 3.5 كغ/م ²
مسنّن 10 ملم — بلاط كبير	نحو 4.5 كغ/م ²
دهن مزدوج — مناطق مغمورة	كغ/م ² 6-8

التعبئة: كيس ورقي 25 كغ — 48 كيساً على المنصة

EF-BLK

يوروفيكس لاصق بلوك

EN 998-2 — Thin-bed masonry mortar

ISO 9001

EN 998-2

CE



مونة إسمنتية رقيقة الطبقة معتمدة وفق EN 998-2، مصممة لبناء كتل الخرسانة الخلوية (AAC / الغاز بيتون) والبلوك الخفيف بفواصل رفيعة 2-3 ملم. تستبدل المونة الإسمنتية التقليدية السمكية (10-20 ملم) فتُلغى الجسور الحرارية وتوفّر كميات هائلة من المونة وتزيد سرعة البناء وتمنح جداراً أقوى وأكثر تجانساً حرارياً.

البيانات الفنية

نسبة الخلط	لتر ماء لكل كيس 25 كغ 6.5-6
زمن النضج (الراحة)	دقائق ثم يُعاد التحريك 5
عمر العجينة (Pot life)	ساعات 2-3
زمن الفتح (Open time)	نحو 20 دقيقة
زمن التعديل	دقائق 7-10
سماعة الفاصل	ملم (طبقة رقيقة) 2-3
حرارة التطبيق	إلى 35° م +5
تحمل الحمل الأولي	بعد 24-48 ساعة
التصلب الكامل	يوماً 14-28
مقاومة الانضغاط	(M10) نيوتن/ملم² ≥ 10

الاستخدامات

- بناء كتل الخرسانة الخلوية AAC والغاز بيتون
- البلوك الخفيف والطوب الرملي الجيري الدقيق الأبعاد
- الجدران الداخلية والخارجية والقواطع العازلة
- المنشآت التي تتطلب أداءً حرارياً عالياً
- بديل عالي الكفاءة للمونة الإسمنتية السمكية

تحضير السطح

- يجب أن تكون الكتل دقيقة الأبعاد ومستوية الأوجه وخالية من الغبار والتكسرات.
- يُسوَّى المدمك الأول بدقة على القاعدة بمونة تسوية تقليدية ويُصَبط أفقياً.
- تُنظَّف أوجه الكتل من الغبار وترطّب قليلاً عند الجفاف الشديد.

طريقة التطبيق

- 1 يُضاف المسحوق تدريجياً إلى الماء النظيف ويُخلط بمثقاب بطيء حتى يتجانس بلا تكتلات.
- 2 يُترك المزيج 5 دقائق للنضج ثم يُعاد تحريكه قبل الاستخدام.
- 3 تُفرد المونة على الوجه الأفقي للمدمك بمشط أسنان البلوك المخصّص بسماعة 2-3 ملم.
- 4 تُوضع الكتلة وتُدكّ بمطرقة مطاطية لضبط المستوى أفقياً وعمودياً.
- 5 تُملأ الفواصل العمودية بالمونة حيث يتطلب التصميم ذلك.
- 6 يُزال الفائض ويُتحقّق من استواء كل مدمك قبل الانتقال للذي يليه.

الاستهلاك

جدار بكتل سماعة 10 سم	نحو 4-3 كغ/م²
جدار بكتل سماعة 20 سم	نحو 7-5 كغ/م²
بالنسبة لحجم البناء	نحو 25-35 كغ/م³ كتل

التعبئة: كيس ورقي 25 كغ — 48 كيساً على المنصة

مجموعة المنتجات

تحضير الأسطح والإصلاح

برايمرات وعزل مائي وإصلاح وتسوية



EF-PRM

يوروفيكس برايمر أكريليكي

Acrylic copolymer penetrating primer

ISO 9001

M1 Indoor Air

VOC Compliant



برايمر أكريليكي مائي عالي التغلغل قائم على مبلمر أكريليكي دقيق الجزيئات، يتغلغل عميقاً في الأسطح المسامية والمغبرة فيثبتها ويربط الجزيئات السائبة ويضبط امتصاص الماء. يُعدّ خطوة تحضيرية أساسية تضمن نجاح طبقات اللصق والبياض والدهان التالية على الأسطح الإسمنتية والجبسية والبلوك. منخفض الانبعاثات (M1) ومتوافق مع متطلبات جودة الهواء الداخلي.

البيانات الفنية

مبلمر أكريليكي مائي	الأساس
حليبي يجفّ شفافاً	اللون
نحو 1.0 كغ/لتر	الكثافة
جاهز للاستخدام - لا يُخفّف	التخفيف
فرشاة / رول / رش	طريقة التطبيق
إلى 35° م +5	حرارة التطبيق
ساعات 2-4	زمن الجفاف
بعد جفاف تام (2-4 ساعات)	الطبقة التالية
عميق في الأسطح المسامية	عمق التغلغل
منخفضة جداً (M1)	الانبعاثات

الاستخدامات

- تثبيت الأسطح الإسمنتية والجبسية المغبرة قبل البياض والدهان
- ضبط امتصاص الأسطح الشديدة المسامية قبل اللصق
- تحسين التصاق لاصق البلاط والبياض والدهانات
- معالجة الأسطح القديمة الضعيفة قبل الترميم
- الأسطح الداخلية والخارجية الماصة

تحضير السطح

- يُنظف السطح من الغبار والأتربة والزيوت وبقايا الدهان السائبة.
- تُزال الأجزاء الضعيفة أو المتفتّنة قبل التطبيق.
- يُترك السطح جافاً تماماً قبل وضع البرايمر.

طريقة التطبيق

- 1 يُرجّ المنتج جيداً قبل الاستخدام ويُطبّق دون تخفيف.
- 2 يُطبّق طبقة منتظمة بالفرشاة أو الرول أو الرش حتى تشبّع السطح.
- 3 تُعالج الأسطح شديدة الامتصاص بطبقتين عند الحاجة.
- 4 يُترك ليجفّ 2-4 ساعات قبل تطبيق الطبقة التالية.

الاستهلاك

أسطح متوسطة الامتصاص	نحو 10-12 م ² /لتر
أسطح شديدة الامتصاص	نحو 8 م ² /لتر
الاستهلاك العام	م ² /لتر حسب السطح 8-12

التعبئة: دلو 5 و 10 لتر

EF-BETO

يوروفيكس بيتوكونتاك برايمر أسطح ملساء

Quartz-sand bonding agent (EN 13813 context)

ISO 9001

EN 13813

CE



برايمر تماس جاهز للاستخدام محمل بحبيبات الرمل الكوارتزي، يُطبَّق على الأسطح الخرسانية الملساء وغير الماصّة (الخرسانة المصبوبة بالقوالب، الأعمدة والأسقف الجاهزة) ليخلق سطحاً خشناً متماسكاً يوفر تثبيتاً ميكانيكياً ممتازاً للبياض والمونة اللاحقة. يُغني عن التكسير اليدوي المُجهَد (الطرطشة بالشاكوش) لخشونة الأسطح الناعمة.

البيانات الفنية

أكريليكي محمل بالرمل الكوارتزي	الأساس
وردي / بيج	اللون
نحو 1.4 كغ/لتر	الكثافة
جاهز - فرشاة / رول خشن	طريقة التطبيق
يُحرك جيداً قبل وأثناء الاستخدام	التحضير
إلى 35° م +5	حرارة التطبيق
نحو 12 ساعة	زمن الجفاف
بعد الجفاف التام (نحو 12 ساعة)	البياض فوقه
خشن متماسك يوفر تثبيتاً ميكانيكياً	السطح الناتج
منخفضة	الانبعاثات

الاستخدامات

- الخرسانة المصبوبة الملساء قبل البياض
- الأعمدة والأسقف والعناصر الخرسانية الجاهزة
- الأسطح غير الماصّة التي يصعب التصاق البياض عليها
- الجسور والأعمدة الإنشائية قبل التشطيب
- بديل للطرطشة والتكسير اليدوي

تحضير السطح

- يُظف السطح الخرساني من الغبار والزيت وزيوت القوالب وبقايا الفك.
- تُزال أي أجزاء سائبة أو ضعيفة من السطح.
- يترك السطح جافاً وخالياً من المياه السطحية.

طريقة التطبيق

- يُحرك المنتج جيداً قبل وأثناء الاستخدام لتوزيع حبيبات الرمل بانتظام.
- يُطبَّق طبقة واحدة منتظمة بالفرشاة أو الرول الخشن دون تخفيف.
- يُراعى تغطية كامل السطح بطبقة خشنة متجانسة.
- يترك ليُجفّ نحو 12 ساعة قبل تطبيق البياض أو المونة.

الاستهلاك

نحو 0.25-0.35 كغ/م ²	خرسانة ملساء - طبقة واحدة
نحو 3-4 كغ/م ²	بدلالة المساحة
نحو 0.25 كغ/م ²	أسطح خشنة جزئياً

التعبئة: دلو 10 لتر

EF-WPF

يوروفيكس مركب عزل مائي مطاطي

EN 14891 — Liquid-applied elastomeric membrane

ISO 9001

CE

EN 14891



غشاء عزل مائي مرّن جاهز للاستخدام قائم على مشتتات أكريليكية مطاطية، يُطبّق بالفرشاة أو الرول على طبقتين ليشكّل غشاءً متواصلًا بلا فواصل سادًا للماء وسادًا للشقوق الشعرية. مصمّم للمناطق الرطبة والمغمورة كالحمامات والشرف والمطابخ والأسطح، ويمكن تبليطه فوقه مباشرةً بلاصق يوروفيكس المرّن. معتمد وفق EN 14891.

البيانات الفنية

الأساس	مشتت أكريليكي مطاطي
اللون	أزرق / رمادي
طريقة التطبيق	جاهز - فرشاة / رول (طبقتان)
عدد الطبقات	طبقتان متعامدتان
زمن إعادة الطلاء	ساعات بين الطبقتين 4-6
حرارة التطبيق	إلى +35 °م +5
التبليط فوقه	بعد جفاف الطبقة الثانية (24 ساعة)
سدّ الشقوق	مرّن يسدّ الشقوق الشعرية
الاستطالة عند الكسر	عالية (مطاطي)
ضغط الماء	مقاوم للضغط الإيجابي

الاستخدامات

- أرضيات وجدران الحمامات والمطابخ قبل التبليط
- الشرف والتراسات والأسطح المكشوفة
- أحواض المسابح وخزانات المياه (تحت التبليط)
- مناطق الرش والمطابخ التجارية
- تحت لاصق البلاط المرّن في المناطق الرطبة

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح متماسكاً ونظيفاً ومستويًا وخالياً من الغبار والزيوت.
- تُمَلَأ الشقوق والفراغات وتُسَوَّى الميل نحو المصارف.
- تُعالج الأسطح الماصة ببرايمر يوروفيكس قبل العزل.
- تُقَوَّى الزوايا والوصلات والمصارف بشريط تقوية مرّن.

طريقة التطبيق

- 1 يُحرّك المنتج جيداً قبل الاستخدام دون تخفيف.
- 2 تُطبّق الطبقة الأولى بالفرشاة أو الرول مع تغطية كاملة بلا فجوات.
- 3 تُدمج أشرطة التقوية في الزوايا والوصلات أثناء الطبقة الأولى وهي رطبة.
- 4 تُترك الطبقة الأولى 4-6 ساعات ثم تُطبّق الثانية بالاتجاه المتعامد.
- 5 يُترك الغشاء ليُجفّ تماماً قبل اختبار الماء أو التبليط.
- 6 يُبلّط فوقه مباشرةً بلاصق يوروفيكس المرّن C2/S1.

الاستهلاك

الطبقة الأولى	نحو 0.6-0.75 كغ/م ²
الطبقة الثانية	نحو 0.5-0.75 كغ/م ²
الإجمالي (طبقتان)	نحو 1-1.5 كغ/م ²

التعبئة: دلو 5 و 10 لتر

EF-RM

يوروفيكس مونة إصلاح R3

EN 1504-3 — R3

R3

EN 1504-3

CE



مونة إصلاح إنشائية مقوّة بالألياف وغير منكمشة، مصنّفة EN 1504-3 — R3، لإصلاح وإعادة بناء الخرسانة والواجهات. مصمّمة للأعمدة والرسور والأسطح المتشطية ومناطق حديد التسليح المكشوف، توفر مقاومة ضغط ≤ 30 ميغاباسكال وتماسكاً موثقاً للأعمال الإنشائية والمناقصات.

البيانات الفنية

نسبة الخلط	$\approx 3.5-4$ لتر ماء لكل كيس 25 كغ
مقاومة الضغط	≤ 30 ميغاباسكال
سماعة الطبقة	5-40 ملم لكل مرة
التسليح	مقوّة بالألياف
الانكماش	غير منكمشة
الشك الابتدائي	≈ 40 دقيقة
حرارة التطبيق	+5 إلى +35 °م
التصنيف	EN 1504-3 — R3
المعالجة	رطوبة لمدة 24-48 ساعة

الاستخدامات

- الأعمدة والرسور الخرسانية
- الواجهات والأسطح الخرسانية المتشطية
- مناطق حديد التسليح المكشوف
- إعادة بناء المقاطع الخرسانية المتآكلة
- المشاريع الإنشائية والمناقصات المعتمدة

تحضير السطح

- تُرَال الخرسانة الهشة والمفككة حتى ركيّة سليمة ومتماسكة.
- يُنظف حديد التسليح المكشوف من الصدأ ويُعالج بمادة حامية.
- يُبَلل السطح حتى التشبع السطحي الجاف (SSD) قبل التطبيق.
- يُرَال أي ماء راكد على السطح قبل وضع المونة.

طريقة التطبيق

- يُضاف المسحوق إلى الماء النظيف ويُخلط بمتقَاب بطيء حتى يتجانس بلا تكتلات.
- يترك المزيج دقيقتين للنضج ثم يُعاد تحريكه قبل الاستخدام.
- تُطبّق المونة على دفعات بسماعة 5-40 ملم وتُدك جيداً لضمان التماس الكامل وتغليف حديد التسليح.
- تُحمى من الجفاف السريع بالمعالجة الرطوبة 24-48 ساعة.

الاستهلاك

لكل ملم سماعة لكل م ²	نحو 1.8 كغ/م ² /ملم
طبقة 20 ملم	نحو 36 كغ/م ²
كيس 25 كغ يغطّي	نحو 14 لتر مونة طازجة

التعبئة: كيس 25 كغ

EF-SL

يوروفيكس مركب التسوية الذاتية

EN 13813 – CT-C20-F6

CT-C20-F6

EN 13813

CE



مركب أرضيات ذاتي التسوية مصنف EN 13813 – CT-C20-F6، ينساب مستويًا لتسوية الأرضيات الداخلية بسرعة ودقة استعداداً للبلاط أو الفينيل أو الخشب. مناسب لأنظمة التدفئة الأرضية، بسماكة 2-10 ملم، ويوفر سطحاً مستويًا ضرورياً للبلاط كبير المقاس والتشطيبات الحديثة في أعمال إعادة التأهيل.

البيانات الفنية

نسبة الخلط	≈ 5.5-6 لتر ماء لكل كيس 25 كغ
سماكة التطبيق	2-10 ملم
السيولة	ذاتية التسوية
السير عليه	بعد ≈ 4 ساعات
مقاومة الضغط	(ميغاباسكال ≥ 20) C20
مقاومة الانثناء	(ميغاباسكال ≥ 6) F6
التدفئة الأرضية	مناسب
حرارة التطبيق	5+ إلى 30+ °م
التصنيف	EN 13813 – CT-C20-F6

الاستخدامات

- الأرضيات الداخلية قبل البلاط أو الفينيل أو الخشب
- تسوية الأرضيات غير المستوية
- أنظمة التدفئة الأرضية
- تجهيز قاعدة للبلاط كبير المقاس
- أعمال إعادة التأهيل والتشطيبات الحديثة

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح متماسكاً ونظيفاً وخالياً من الغبار والزيت والطبقات الهشة.
- تُملأ الشقوق والفواصل وتُسدّ الفتحات لمنع تسرب المادة السائلة.
- تُؤسّس الأرضية ببرايمر مناسب (مثل EuroFix Primer) لمنع الفقاعات وضمان السيولة المنتظمة.
- يترك البرايمر ليُجفّ تماماً قبل الصب.

طريقة التطبيق

- يُضاف المسحوق إلى الماء النظيف ويُخلط بمثقاب بطيء حتى قوام سائل متجانس بلا تكتلات.
- يترك المزيج دقيقتين ثم يُعاد تحريكه قبل الصب.
- يُصب المزيج على الأرضية بسماكة 2-10 ملم ويوزع بمسطرة دفع.
- يُمرر رول مسنّن فوق المادة لإخراج الهواء وضمان التسوية الذاتية.
- يمكن السير عليه بعد ≈ 4 ساعات ويترك ليُجفّ تماماً قبل تركيب البلاط أو الأرضيات.

الاستهلاك

لكل ملم سماكة لكل م ²	نحو 1.6 كغ/م ² /ملم
طبقة 3 ملم	نحو 4.8 كغ/م ²
كيس 25 كغ عند 3 ملم	نحو 5 م ²

التعبئة: كيس 25 كغ

مجموعة المنتجات

العزل الحراري – نظام ETICS

نظام العزل الخارجي: لصق ← تسليج ← تشطيب



EF-THERMO-FIX

يوروفيكس ثيرمو فيكس — لاصق ألواح العزل الحراري

EN 998-1 / ETAG 004

ETAG 004

EN 998-1

CE



يوروفيكس ثيرمو فيكس مونة لاصقة إسمنتية مطوّرة بالبوليمر لتثبيت ألواح العزل من البوليسترين الممدّد (الفلين EPS) والبوليسترين المبثوق (البينا بلاست XPS) والفلين الطبيعي والصوف المعدني على الواجهات. وهو المرحلة الأولى من نظام العزل الحراري الخارجي المركّب (ETICS)، ويمنح التصاقاً عالياً على البوليسترين والأسطح المعدنية معاً.

البيانات الفنية

0.25 ≤ نيوتن/مم ²	الالتصاق بالخرسانة
0.08 ≤ نيوتن/مم ² (تمزّق الفلين)	الالتصاق بالفلين EPS
5+ إلى 30+ °م	حرارة التطبيق
≈ ساعتان	زمن الاستخدام بعد الخلط
صنف A1	السلوك تجاه الحريق

الاستخدامات

- لصق ألواح العزل (فلين / بينا بلاست / فوم) على الجدران
- واجهات الخرسانة والطوب والبلوك والقضبان الإسمنتية
- أنظمة العزل الحراري الخارجي (ETICS)
- العزل في الأبنية الجديدة وإعادة الإعمار والتأهيل

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح متماسكاً ونظيفاً وجافاً وخالياً من الغبار والدهون والأجزاء السائبة.
- عالِج الأسطح شديدة الامتصاص أو المتربة ببرايمر يوروفيكس الأكريليكي.

طريقة التطبيق

- 1 خلط 25 كغ مع ≈ 5.5-6 لتر ماء نظيف حتى عجينة متجانسة؛ اتركها 5 دقائق ثم أعد التحريك.
- 2 طبّق بطريقة الإطار والنقاط حول الحافة أو بفرشة كاملة بمسطين مسنّن على ظهر اللوح.
- 3 اضغط اللوح بثبات على الجدار ضمن زمن الفتح مع ضبط الاستواء.
- 4 بعد ≈ 24 ساعة تثبت المسامير الميكانيكية ثم تابع بمونة يوروفيكس ثيرمو كوت.

الاستهلاك

≈ 4-6 كغ/م ²	الاصق (إطار ونقاط)
≈ 6-8 كغ/م ²	الاصق بفرشة كاملة

التعبئة: كيس 25 كغ

EF-THERMO-COAT

يوروفيكس ثيرمو كوت — مونة تلييس وطبقة أساس للعزل

EN 998-1

EN 998-1

CE



يوروفيكس ثيرمو كوت مونة إسمنتية مرنة مقواة بالألياف تُطبَّق فوق ألواح العزل لدفن شبكة الألياف الزجاجية وتكوين طبقة التسليح المتينة المقاومة للتشقق والصدم في واجهة ETICS. تسوّي الألواح وتوفّر أساساً مقاوماً للعوامل الجوية للتلييس النهائي الديكوري.

البيانات الفنية

الالتصاق بالفلين	≤ 0.08 نيوتن/مم ² (تمزّق الفلين)
سماعة الطبقة	3-5 ملم (مع دفن الشبكة)
حرارة التطبيق	5+ إلى 30+ °م
مقاومة التشقق	مقواة بالألياف، مرنة

الاستخدامات

- طبقة أساس تسليح فوق ألواح الفلين / البينا بلاست
- دفن شبكة الألياف الزجاجية للتسليح
- تسوية وحماية طبقة العزل
- أساس للتلييس النهائي المحبّب / الديكوري

تحضير السطح

- يجب أن تكون ألواح العزل ملصقة ومثبتة ومستوية وخالية من الغبار.
- اترك لاصق الألواح (ثيرمو فيكس) ليتماسك قبل التلييس.

طريقة التطبيق

- 1 اخلط 25 كغ مع $\approx 5-5.5$ لتر ماء نظيف حتى عجينة ناعمة قابلة للتشغيل.
- 2 افرد طبقة أولى على الألواح وادفن الشبكة في الطبقة الرطبة مع تراكب 10 سم.
- 3 طبّق طبقة ثانية رقيقة لتغطية الشبكة بالكامل والتنعيم المستوي.
- 4 اترك 24-48 ساعة للجفاف قبل التلييس النهائي.

الاستهلاك

التعبئة: كيس 25 كغ

 $\approx 4-5$ كغ/م²

طبقة الأساس مع الشبكة

EF-THERMO-FINISH

يوروفيكس ثيرمو فينيش — تلييس خارجي نهائي محبب

EN 15824

EN 15824

CE



يوروفيكس ثيرمو فينيش هو الطبقة النهائية المحببة المقاومة للطقس في نظام العزل الحراري الخارجي. مقاوم للأشعة فوق البنفسجية وطارء للماء وقابل للتنفس، ويتوفر بملمس مخدوش (1.5/2.0 ملم) ومموج وبتشكيلة ألوان واسعة، ليمنح الواجهة المعزولة تشطيبها الديكوري المتين.

البيانات الفنية

الملمس	مخدوش 1.5 / 2.0 ملم • مموج
امتصاص الماء	منخفض (W2، طارد للماء)
نفاذية البخار	قابل للتنفس (V2)
حرارة التطبيق	5+ إلى 30+ °م

الاستخدامات

- الطبقة الديكورية النهائية لواجهة ETICS
- فوق طبقة الأساس يوروفيكس ثيرمو كوت
- الواجهات الخارجية المعرضة للشمس والمطر
- التشطيبات الديكورية المحببة (مخدوش / مموج)

تحضير السطح

- يجب أن تكون طبقة الأساس (ثيرمو كوت) متماسكة تماماً ومستوية وجافة ومعالجة بالبرايمر.
- لا تطبق تحت الشمس القوية المباشرة أو المطر أو دون 5+ °م.

طريقة التطبيق

- 1 اخلط حتى عجينة متجانسة؛ لا تُفرط في الماء.
- 2 طبّق بمسطرين ستانلس بسماكة حجم الحبيبة.
- 3 كَوّن الملمس فوراً بمالٍج بلاستيكي (حركات دائرية أو عمودية).
- 4 اعمل من زاوية لزاوية رطب-على-رطب لتجنّب الوصلات؛ احم من المطر 24 ساعة.

الاستهلاك

مخدوش 1.5 ملم	≈ 2.5 كغ/م²
مخدوش / مموج 2.0 ملم	≈ 3.0-3.5 كغ/م²

التعبئة: كيس كرافت 25 كغ

مجموعة المنتجات

الدهانات الديكورية

دهانات داخلية وساتان وواجهات مقاومة للطقس



EF-P4

يوروفيكس أكريل ٤ — دهان داخلي مط مطفي

دهان داخلي مطفي فاخر · EN ISO 11998

EN ISO 11998

M1

Low VOC



دهان حوائط داخلي مطفي فاخر بعمق ألوان غني وتغطية استثنائية وثبات لون عالٍ، بتركيبية صديقة للبيئة وقليلة الرائحة.

البيانات الفنية

التعبئة	10 لتر / 20 لتر
التخفيف	5%-10% ماء
التغطية	8-12 م ² /لتر
إعادة الطلاء	2-3 ساعات
اللمسة النهائية	مات (غير لامع)

الاستخدامات

- الجدران والأسقف الداخلية
- غرف المعيشة والنوم والمكاتب
- فوق البياض المُحضّر وألواح الجبس
- التشطيبات السكنية والتجارية

تحضير السطح

- السطح تنظيف جاف متماسك خالٍ من الغبار والدهون.
- تُمَلَأ الشقوق وتُسَوَّى العيوب قبل الطلاء.
- تُحضّر الأسطح الماصة أو الجديدة ببرايمر يوروفيكس.

طريقة التطبيق

- 2 تُطبّق الطبقة الأولى بانتظام بالرول أو الفرشاة.
- 4 تُطبّق الطبقة الثانية لتغطية كاملة موحّدة.

- 1 يُحرّك جيداً ويُخفّف بـ 5-10% ماء نظيف عند اللزوم.
- 3 يُترك 2-3 ساعات للجفاف بين الطبقتين.

المزايا الرئيسية

- لون مطفي غني وعميق
- تغطية ممتازة بوجهين
- قليل الرائحة ومنخفض الانبعاثات M1
- تطبيق سهل وانسيابي

التعبئة: 10 لتر / 20 لتر

EF-P7

يوروفيكس أكريل ٧ — دهان ساتان حريري قابل للغسيل

دهان حريري قابل للغسل · Class 1

Scrub Resistant

EN ISO 11998

Low VOC



دهان جدران ساتان ناعم حريري مقاوم للبقع، سهل التنظيف ويمتاز بمظهر أنيق ولعة مميزة.

البيانات الفنية

التعبئة	10 لتر / 20 لتر
التخفيف	حتى 5% ماء
التغطية	10-14 م ² /لتر
إعادة الطلاء	3 ساعات
اللمسة النهائية	ساتان حريري

الاستخدامات

- الجدران الداخلية كثيرة الاستخدام
- المطابخ والممرات والأدراج
- المناطق القابلة للغسل المقاومة للبقع
- تشطيب أنيق بلعة ساتان

تحضير السطح

- السطح نظيف جاف متماسك خالي من الغبار والدهون.
- تُعالج العيوب ويُخشن الدهان القديم اللامع.
- تُحضّر الأسطح الجديدة أو الماصة أولاً.

طريقة التطبيق

- 1 يُحرّك جيداً ويُخفّف حتى 5% ماء نظيف عند اللزوم.
- 2 تُطبّق الطبقة الأولى بانتظام بالرول أو الفرشاة.
- 3 يُترك نحو 3 ساعات للجفاف بين الطبقتين.
- 4 تُطبّق الطبقة الثانية؛ قابل للغسل بعد التصلّب الكامل.

المزايا الرئيسية

- لمعة ساتان حريرية
- قابلية غسل عالية Class 1
- مقاوم للبقع والرطوبة
- مثالي للمناطق كثيرة الاستخدام

التعبئة: 10 لتر / 20 لتر

EF-WS

يوروفيكس ويزر شيلد — دهان واجهات أكريليك-سيليكون

دهان واجهات مقاوم للطقس • EN 1062

Low VOC

EN ISO 11998

EN 1062



دهان أكريليك-سيليكون فاخر مقاوم للعوامل الجوية للواجهات الخارجية والداخلية — مقاوم للأشعة فوق البنفسجية وطارِد للماء ومانع للتشقق ومضاد للفطريات وقابل للغسل.

البيانات الفنية

التعبئة	10 لتر / 20 لتر
التخفيف	5-10% ماء
التغطية	10-12 م ² /لتر للطبقة
إعادة الطلاء	2-3 ساعات
اللمسة النهائية	لمعة حريرية

الاستخدامات

- واجهات المباني الخارجية
- البيئات الساحلية والرطوبة
- الأسطح المضادة للفطريات والطحالب
- المناطق المعرضة للشمس عالية المتانة

تحضير السطح

- الواجهة نظيفة جافة متماسكة خالية من الأجزاء السائبة.
- تُعالج الطحالب والفطريات وتُصلح الشقوق قبل الطلاء.
- تُحضّر الواجهة ببرايمر يوروفيكس لتوحيد الامتصاص.

طريقة التطبيق

- 1 يُحرّك جيداً ويُخفّف بـ 5-10% ماء للطبقة الأولى.
- 2 تُطبّق الطبقة الأولى بانتظام فوق الواجهة المُحضّرة.
- 3 يُترك 2-3 ساعات للجفاف بين الطبقتين.

المزايا الرئيسية

- مقاوم للأشعة والعوامل الجوية
- طارد للماء ومتنفس
- مانع للتشقق ومضاد للفطريات
- حماية طويلة الأمد للواجهات

التعبئة: 10 لتر / 20 لتر

أين تجد يوروفيكس

تصل يوروفيكس إلى أسواقها عبر البيع المباشر وشبكة من شركاء التوزيع ونقاط البيع الراسخة في بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وأوكرانيا.

ووديز أيرلندا توزيع بالتجزئة	باوهاوس ألمانيا توزيع في ألمانيا وأوروبا	ترافيس بيركنز المملكة المتحدة توريد ووصول وطني
ووليكس أوكرانيا تقنية وتوزيع	إبيتسنتر ك أوكرانيا تجزئة وتوريد مشاريع	تراكتاموتورز أيرلندا توريد إقليمي
مجموعة قدور أوكرانيا • أوديسا توريد مشاريع مثبت		

تذكر أسماء الشركاء كمرجع توزيع. لتصبح موزعاً ليوروفيكس، تواصل مع فريق الشراكات.

كيف نصل إلى السوق

تصدير وإقليمي تصدير من بلفاست وتوريد إقليمي من معمل حماة.	توزيع بالتجزئة توفر عبر متاجر مواد بناء راسخة.	توريد مباشر B2B توريد بالجملة للمقاولين والمصانع مع دعم فني.
---	--	--

كن موزعاً ليوروفيكس

نتشارك مع موزعي مواد بناء جادين يبحثون عن علامة أوروبية معتمدة بسعر تنافسي. لاستفسارات التوزيع: sales@eurofixinternational.com.

حيث تعمل منتجات يوروفيكس

بيئات البناء التي صُمِّمت لها منتجات يوروفيكس — من الأساسات والصِّبَّات الإنشائية إلى واجهات الأبراج والبنية التحتية.



الأساسات والبيتون الإنشائي خلطات إنشائية ومونات إصلاح للأساسات العميقة.



صبّ البيتون توريد جاهز وضخّ في الموقع.



التسليح والعزل أنظمة عزل مائي تُطَبَّق قبل الصبّ.

صور توضيحية لتطبيقات نموذجية لمنتجات يوروفيكس.

حيث تعمل منتجات يوروفيكس

بيئات البناء التي صُمِّمت لها منتجات يوروفيكس — من الأساسات والإنشائية إلى واجهات الأبراج والبنية التحتية.



أسطح الأبراج صبّات ومدّات إنشائية لأسطح الأبراج.



الأبراج والواجهات لواقص بلاط وأنظمة واجهات وعزل حراري.



البنية التحتية بيتون متين ودهانات حماية للجسور.

صور توضيحية لتطبيقات نموذجية لمنتجات يوروفيكس.

تواصل معنا

معمل سوريا

المنطقة الصناعية، حماة، سوريا

المقر الرئيسي

Duncrue Industrial Park, Duncrue Rd,
Belfast BT3 9BP, United Kingdom

الموقع الإلكتروني

www.eurofixinternational.com
الاثنين-الجمعة 08:00-17:00 بتوقيت غرينتش

راسلنا عبر البريد

عام: info@eurofixinternational.com
المبيعات: sales@eurofixinternational.com
الدعم: support@eurofixinternational.com

EUROFIX

INTERNATIONAL

صنع بترخيص من شركة يوروفيكس العالمية المحدودة، المملكة المتحدة · حلول بناء فائقة الأداء

ISO 9001:2015 · CE · EN 12004 · UKCA · M1