


EUROFIX

I N T E R N A T I O N A L

Produktkatalog

Premium-Bauchemie · Europäische Standards



Fliesenkleber · Abdichtung · Wärmedämmung · Farben

Von Großbritannien zu jedem Projekt der Welt

www.eurofixinternational.com

Inhalt

Über EuroFix	3
Belfast-Zentrale, Team & Zeitleiste	4
Werte, Fertigung & Zertifizierungen	5
Globale Präsenz & Syrien-Fabrik	6
Megaprojekt-Lösungen — Beton	7
Entwickelt für Großprojekte	9
Fliesenkleber	10
Untergrundvorbereitung & Reparatur	15
Wärmedämmung ETICS	21
Dekorfarben	25
Vertriebsnetz	29
Anwendungen & Einsatzbereiche	30
Kontakt	32

Willkommen

EuroFix International ist ein im Vereinigten Königreich lizenzierter Hersteller von Premium-Bauchemie – polymermodifizierte Fliesenkleber, flüssige Abdichtungsmembranen, Grundierungen, Wärmedämmsysteme und Hochleistungs-Dekorfarben.

Nach EN 12004, ISO 9001:2015 und CE-Standards zertifiziert, kommen unsere Produkte bei Projekten in ganz Europa und im Nahen Osten zum Einsatz — und werden nun auch regional in unserem Werk in Hama, Syrien, hergestellt, um Syrien, den Irak und die weitere Region zu bedienen.

Von Irland in die Welt – Eine Reise, die auf Wissenschaft und Vertrauen basiert

Im Jahr 2010 wurde EuroFix International in Belfast, Nordirland, mit einer einfachen, aber ehrgeizigen Idee gegründet: dass die Welt bessere Baumaterialien verdient. Wir begannen nicht mit einer riesigen Fabrik – wir begannen mit einem Team aus Chemikern und Ingenieuren, die davon überzeugt waren, dass die richtige chemische Formel den Unterschied zwischen einem Gebäude, das ein Jahrzehnt überdauert, und einem Gebäude, das ein Jahrhundert überdauert, ausmacht.

Heute, nach mehr als 15 Jahren, kommen unsere Produkte bei Projekten in ganz Europa und im Nahen Osten zum Einsatz – von Belfast und Dublin bis Kiew und Warschau, von den Hochhäusern am Golf bis zum Wiederaufbau Syriens – alle unter Lizenz von EuroFix International Ltd. und nach höchsten europäischen Standards hergestellt.



II

Wir verkaufen keine Baumaterialien – wir verkaufen eine Garantie. Jedes Projekt, bei dem EuroFix zum Einsatz kommt, ist Teil unseres Erbes und wir nehmen diese Verantwortung mit größter Ernsthaftigkeit wahr.

— Geschäftsleitung, EuroFix International

EuroFix in Zahlen

15+

Jahre Erfahrung

9

Bediente Märkte

15

Produkte

100%

Chargengeprüft

Belfast – Das Herz der europäischen Industrie

Wir haben Belfast bewusst als unseren Hauptsitz gewählt. Das Industriegebiet in Duncrue vereint fortschrittliche Infrastruktur, Nähe zu europäischen Märkten und Zugang zu erstklassigen Labors und spezialisierten Ingenieurtalenten. EuroFix ist heute ein Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsökosystem, das nach den Standards UKCA, EN 12004 und ISO 9001:2015 arbeitet.

Die Köpfe, die den Unterschied machen

Forschungs- und Entwicklungsabteilung

Chemiker, spezialisiert auf Polymere und Kieselsäure

Qualität & Labor

Lizenziertes Labor nach EN 12004 & TÜV Rheinland

Technischer Support & Akademie

Außendiensttechniker in unseren Märkten in Europa und im Nahen Osten

Partnerschaften & Vertrieb

Netzwerk zertifizierter Händler in ganz Europa & im Nahen Osten

Unternehmens-Zeitleiste

- 2010** Gründung in Belfast
- 2012** ISO 9001-Zertifizierung & erste Exporte
- 2015** Produktlinie Pool & Spa eingeführt
- 2018** Expansion in Nahost & Golf
- 2020** Engineering Academy & Auftragnehmerunterstützung
- 2023** Vertriebspartner in ganz Europa und im Nahen Osten
- 2025** Fabrik in Syrien & Erweiterung der Lacklinie

Unsere Werte

Kompromisslose Qualität

Wir testen jede Produktionscharge, um eine dauerhafte Leistung zu garantieren.

Ständige Innovation

Investition in F&E, um Bauchemie-Formulierungen der nächsten Generation zu entwickeln.

Ökologische Verantwortung

Schadstoffarme, M1-zertifizierte Produkte für gesunde Raumluft.

Starke Partnerschaften

Aufbau langfristiger Beziehungen zu unseren globalen Vertriebspartnern.

Zertifizierungen & Standards

EuroFix-Produkte sind nach den höchsten europäischen (CE / EN), deutschen (TÜV Rheinland / DIN EN) und britischen (UKCA / BS EN) Standards zertifiziert. Jede Charge durchläuft strenge Laborprüfungen, um eine gleichbleibende, nachgewiesene Leistung zu gewährleisten.

Europäische Normen

CE

Europäische Konformität

EN 12004

Fliesenkleber

EN 14891

Abdichtung

EN 1504-3 · EN 998

Reparatur & ETICS

Deutsche Normen

TÜV Rheinland

Unabhängige Prüfung

DIN EN 12004

Deutsche Übernahme

Britische Normen

UKCA

UK-Konformität

BS EN 12004

Britische Übernahme

Qualität & Umwelt

ISO 9001:2015

Qualitätsmanagement

M1

Raumluftqualität

Fertigung & Qualitätslabor

Unsere vollautomatischen Produktionslinien verfügen über präzise Mischsilos, staubfreie Verpackungsanlagen und vorausschauende Wartung – für gleichbleibend hohe Qualität in großem Maßstab, Charge für Charge.



Chargengeprüft

Jede Produktionscharge wird vor der Freigabe im Labor geprüft.



Lizenziertes Labor

Konform mit EN 12004 und TÜV Rheinland.



Vollständige Rückverfolgbarkeit

Chargencodierung und Aufzeichnungen für jeden Sack.

Von Großbritannien zu jedem Projekt der Welt

EuroFix ist über ein Netzwerk zertifizierter Vertriebspartner in ganz Europa und im Nahen Osten tätig und bringt Bauchemie in europäischer Qualität auf Märkte, die Langlebigkeit und bewährte Leistung verlangen.

Europa



Vereinigtes Königreich



Irland



Deutschland



Polen



Ukraine

Naher Osten



Syrien



Irak



Saudi-Arabien



VAE



EuroFix Syria — Fabrik Hama

EuroFix Syria betreibt die erste EN 12004 europäisch zertifizierte Fabrik für Fliesenkleber und Bauchemie in Syrien, gelegen im Industriegebiet von Hama – bedient alle 14 syrischen Gouvernements und ist für den Export in den Irak mit syrischem Ursprungszeugnis und GAFTA-Zollvorteil positioniert.



Golfregion — Megaprojekte & Betonlieferung

In Saudi-Arabien und den VAE liefert EuroFix integrierte Lösungen für Großbauprojekte: hochfesten Konstruktionsbeton, feuerbeständige und hitzebeständige Mischungen, Abdichtungssysteme und Fliesenkleber — entwickelt für die Anforderungen von Megaprojekten am Golf und für Spezifikationen in heißem Klima.

9

Bediente Märkte

14

Syrische Gouvernements

GAFTA

Irak-Exportvorteil

EuroFix auf den wichtigsten Märkten



Golfregion

Beton & Megaprojekte



Syrien

Werk in Hama & Wiederaufbau



Irland & Vereinigtes Königreich

Heimatmarkt & Versorgung



Ukraine & Polen

Vertriebspartner

Mehr als Sackware — Beton- und Megaprojekt-Versorgung

Für große Auftragnehmer und Großprojekte liefert EuroFix mehr als Sackware — ein Komplettpaket aus Hochleistungsbeton und integrierter Bauchemie-Versorgung, konzipiert für Türme, Brücken, Tunnel und Megaprojekte in der Golfregion.

Hochfester Konstruktionsbeton

Festigkeitsklassen C40/50 bis C60/75 für Türme, Tiefgründungen und Brücken — als Transportbeton per Fahrmischer geliefert.

Feuerbeständiger Beton

Mischungen mit Spezialzuschlägen, die ihre Festigkeit bei hohen Temperaturen behalten — für Tunnel, kritische Bauwerke und Fluchtwege.

Beton für heißes Klima

Verzögerte, sulfatbeständige Mischungen, entwickelt für das heiße Klima der Golfregion und aggressive Umgebungen.


Integrierte Projektversorgung

Abdichtung, Wärmedämmung, Klebstoffe und Reparaturmörtel — eine Lieferkette für das gesamte Projekt.

Konstruktionsbeton-Festigkeitsklassen

Festigkeitsklasse	Druckfestigkeit	Typische Anwendung
C40/50	40 N/mm ²	Türme, Stützen, Tiefgründungen
C50/60	50 N/mm ²	Brücken und schwere Tragwerkselemente
C60/75	60 N/mm ²	Hochhauskerne, Fertigteile, Hochleistung

Spezialmischungen — feuerbeständig (Hochtemperatur) und für heißes Klima (verzögert, sulfatbeständig) — sind nach Projektvorgabe erhältlich.

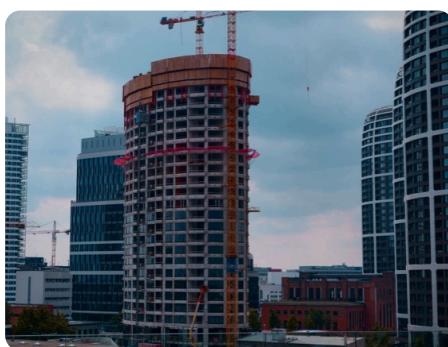

Illustrativ — Hochleistungsbeton für Tragwerks-, Hochhaus- und Infrastrukturanwendungen.

Eine Lieferkette für das gesamte Projekt

Vom Betonieren des Tragwerks bis zur Endbeschichtung liefert EuroFix jede bauchemische Schicht eines Megaprojekts aus einer einzigen, koordinierten Versorgung — reduziert Schnittstellen, stimmt Spezifikationen ab und garantiert Kompatibilität über den gesamten Bau hinweg.



Hochhäuser und Türme

Tragende Kerne, Stützen und Fassadensysteme



Brücken und Fundamente

Tiefgründungen und schwere tragende Elemente



Tunnel und kritische Bauwerke

Feuerbeständige Mischungen für sicherheitskritische Bauwerke



Golfregion und heißes Klima

Verzögerter, sulfatbeständiger Beton für UAE & KSA

Integrierte Versorgung — nach Projektphase

Phase	EuroFix Versorgung
Tragwerk	Transportbeton für Tragwerke (C40/50–C60/75)
Abdichtung	Flüssigabdichtungen und zementäre Systeme
Fliesenverlegung und Endbeschichtung	Fliesenkleber, Fugenmörtel, Selbstverlaufsmassen
Wärmedämmung	ETICS-Außendämmsysteme (WDVS)
Instandsetzung	Mörtel für die Betoninstandsetzung (EN 1504)



Transportbeton-Lieferung & Unterstützung vor Ort

Konstruktionsbeton wird als Transportbeton per Fahrmischer geliefert, unterstützt durch technische Ingenieure vor Ort und, für die Region, mit einem syrischen Ursprungszeugnis mit GAFTA-Zollvorteil für den Export in den Irak.

Nach globalen Projektstandards gefertigt

EuroFix-Produkte werden nach Spezifikationen gefertigt, die für anspruchsvolle Großbauvorhaben geeignet sind — Hochhaustürme, Verkehrsinfrastruktur, Fassaden und Hochleistungsbauten — gestützt auf zertifizierte europäische Normen und konsistente Chargenprüfung.



Hochhäuser und Türme

Strukturklebstoffe, Fassadensysteme und Abdichtung für Hochhäuser.



Metro- und Flughafeninfrastruktur

Reparaturmörtel, Estriche und langlebige Beschichtungen für stark beanspruchte Bauwerke.



Fassaden & Gebäudehüllen

ETICS-Wärmedämmsysteme und witterungsbeständige Beschichtungen.



Meeres- und Nassbereiche

Sulfatbeständige und wasserdichte Systeme für Schwimmbecken, Tanks und Küsten.

Zertifizierte Normen

EN 12004

EN 1504

EN 13813

EN 14891

EN 1062

ISO 9001

CE

UKCA

M1

Warum EuroFix für Großprojekte



Chargengeprüfte Konsistenz

Jede Produktionscharge wird im Labor geprüft — entscheidend für große, abschnittsweise Betonagen.



Ausschreibungsunterstützung

Techniker liefern Konformitätsnachweise und Mischungsentwürfe gemäß Projektspezifikation.



Beschaffung aus einer Hand

Beton, Abdichtung, Klebstoffe und Reparatur von einem Lieferanten.

Die Produkteignung wird durch Zertifizierung und Spezifikation bestimmt — nicht durch behauptete Projekte Dritter. Fordern Sie bei unseren Technikern einen projektspezifischen Konformitätsnachweis an.

Produktpalette

Fliesenkleber

Polymermodifizierte zementäre Klebstoffe — EN 12004





EF-C1

EuroFix Standard C1

EN 12004 – C1T

CE

EN 12004

ISO 9001

C1T

Ein wirtschaftlicher, zertifizierter zementärer Standard-Fliesenkleber nach EN 12004 Klasse C1 zur Verlegung gewöhnlicher Keramik- und Steingutfliesen mittlerer Wasseraufnahme auf Innenwänden und -böden. Er bietet reduziertes Abrutschen (T), ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und zuverlässige Haftung und stellt den zertifizierten wirtschaftlichen Einstieg als Ersatz für handgemischten Sand-Zement-Mörtel bei Standardverlegungen dar.

Anwendungen

- Gewöhnliche Keramik- und Steingutfliesen an Innenwänden
- Innenbodenfliesen mittlerer Wasseraufnahme
- Zement-, Putz- und Steinuntergründe in trockenen Bereichen
- Standard-Verlegung im Wohn- und Gewerbebereich
- Zertifizierter Ersatz für handgemischten Zementmörtel

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von Staub, Ölen und loser Zementschlämme sein.
- Unebene Flächen ausgleichen und große Hohlräume vorab verfüllen.
- Gips- oder stark saugende Flächen mit EuroFix Acryl-Grundierung behandeln.
- Sehr trockene Untergründe mit klarem Wasser anfeuchten, ohne stehende Pfützen zu hinterlassen.

Technische Daten

Mischungsverhältnis	6–6,5 L Wasser pro 25-kg-Sack
Reifezeit	5 Min., dann erneut aufrühren
Topfzeit	≈ 3 Stunden
Offene Zeit	20–30 Min.
Korrekturzeit	10–15 Min.
Schichtdicke	3–6 mm
Verarbeitungstemp.	+5°C bis +35°C
Begehrbar / Verfugen	Nach 24 Stunden
Vollständige Aushärtung	14–28 Tage
Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm²

Anwendung

- 1

Das Pulver allmählich in klares Wasser geben und mit einem langsam laufenden Rührquirl klumpenfrei anrühren.
- 2

Die Mischung 5 Minuten reifen lassen, dann vor Gebrauch erneut aufrühren.
- 3

Mit der glatten Seite der Kelle auftragen, dann mit der zur Fliesengröße passenden Zahnung durchkämmen.
- 4

Die Fliese ansetzen und mit einer Schiebebewegung andrücken, um innerhalb der offenen Zeit vollen Kontakt zu erzielen.
- 5

Fugenabstände mit Kunststoff-Fliesenkreuzen festlegen und überschüssigen Kleber vor dem Aushärten entfernen.

Verbrauch

6-mm-Zahnung — kleine/mittlere Fliesen	≈ 2,5 kg/m²
8-mm-Zahnung — mittlere Fliesen	≈ 3,5 kg/m²

Verpackung:

25-kg Papiersack — 48 Säcke pro Palette

Unternehmenskatalog · 2026 · 11



EF-C2

EuroFix Flexibel Premium C2

EN 12004 – C2TE S1

CE EN 12004 ISO 9001 C2TE S1

Ein hochleistungsfähiger, polymervergüteter zementärer Fliesenkleber zur Verlegung von Fliesen mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug, Keramikgranit), großformatigen Platten und Naturstein auf Innen- und Außenflächen. Er bietet verlängerte offene Zeit (E), reduziertes Abrutschen (T) und eine Verformbarkeit der Klasse S1, die thermische und Vibrationsspannungen rissfrei aufnimmt.

Anwendungen

- Feinsteinzeug- und Keramikgranitfliesen mit geringer Wasseraufnahme
- Großformatige Fliesen (bis 120×120 cm und größer)
- Naturstein und Marmor (helle Töne mit Vorsicht)
- Außenfassaden und stark frequentierte Böden
- Fliese-auf-Fliese und beheizte Estriche

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von Staub, Ölen und loser Zementschlämme sein.
- Große Hohlräume/Risse vorab verfüllen und unebene Flächen ausgleichen.
- Stark saugende Flächen vor der Verarbeitung mit EuroFix Acryl-Grundierung grundieren.
- Sehr trockene Untergründe mit klarem Wasser anfeuchten, ohne stehende Pfützen zu hinterlassen.

Technische Daten

Mischungsverhältnis	6,5–7 L Wasser pro 25-kg-Sack
Reifezeit	5 Min., dann erneut aufrühren
Topfzeit	≈ 3 Stunden
Offene Zeit	≥ 30 Min. (verlängert, E)
Korrekturzeit	20–30 Min.
Schichtdicke	3–10 mm
Verarbeitungstemp.	+5°C bis +35°C
Begehbar / Verfugen	Nach 24 Stunden
Vollständige Aushärtung	14–28 Tage
Haftzugfestigkeit	≥ 1,0 N/mm²

Anwendung

- 1

Das Pulver allmählich in klares Wasser geben und mit einem langsam laufenden Rührquirl klumpenfrei anrühren.
- 2

Die Mischung 5 Minuten reifen lassen, dann vor Gebrauch erneut aufrühren.
- 3

Mit der glatten Seite der Kelle auftragen, dann mit der zur Fliesengröße passenden Zahnung durchkämmen.
- 4

Bei großformatigen und Außenfliesen das Buttering-Floating-Verfahren anwenden (Untergrund + Fliesenrückseite).
- 5

Die Fliese ansetzen und mit einer Schiebebewegung andrücken, um innerhalb der offenen Zeit vollen Kontakt zu erzielen.
- 6

Regelmäßig eine Probefliese abheben, um die vollflächige Rückseitenbenetzung zu prüfen.

Verbrauch

6-mm-Zahnung — kleine/mittlere Fliesen	≈ 2,5 kg/m²
8-mm-Zahnung — mittlere Fliesen	≈ 3,5 kg/m²
10-mm-Zahnung — große Fliesen	≈ 4,5 kg/m²

Verpackung:

25-kg-Papiersack — 48 Säcke pro Palette

Unternehmenskatalog · 2026 · 12



EF-S1

EuroFix Pool & Spa S1

EN 12004 – C2TE S1

CE

EN 12004

ISO 9001

C2TE

S1

Ein hochleistungsfähiger, hochverformbarer zementärer Fliesenkleber C2TE S1, speziell für dauerhaft untergetauchte und nasse Umgebungen wie Schwimmbecken, Wasserbehälter, Dampfbäder und fußbodenbeheizte Böden entwickelt. Er vereint verlängerte offene Zeit (E), reduziertes Abrutschen (T) und S1-Verformbarkeit, die die thermische Bewegung von heißem und kaltem Wasser riss- und leckfrei aufnimmt – Bedingungen, unter denen gewöhnliche Mörtel unter Wasser völlig versagen.

Anwendungen

- Schwimmbecken, Tauchbecken und Brunnen
- Wasserbehälter und dauerhaft untergetauchte Becken
- Dampfbäder, Saunen und Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Fußbodenbeheizte Böden
- Feinsteinzeug und Glasmosaik in Nassbereichen

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss tragfähig, abgedichtet, eben und frei von Staub und Ölen sein.
- Vor dem Verfliesen von Pools und Becken die flexible EuroFix-Abdichtungsmembran auftragen.
- Vor dem Verfliesen die Abdichtungsmembran vollständig aushärten lassen.
- Stark saugende Flächen mit EuroFix Acryl-Grundierung grundieren.

Technische Daten

Mischungsverhältnis	≈ 7 L Wasser pro 25-kg-Sack
Reifezeit	5 Min., dann erneut aufrühren
Topfzeit	≈ 3 Stunden
Offene Zeit	30–45 Min. (verlängert, E)
Korrekturzeit	20–30 Min.
Schichtdicke	3–10 mm
Verarbeitungstemp.	+5°C bis +35°C
Wasserfüllung / Untertauchen	Nach 7–14 Tagen
Vollständige Aushärtung	7–14 Tage
Haftzugfestigkeit	≥ 1,0 N/mm ²

Anwendung

- 1 Das Pulver allmählich in klares Wasser geben und mit einem langsam laufenden Rührquirl klumpenfrei anrühren.
- 2 Die Mischung 5 Minuten reifen lassen, dann vor Gebrauch erneut aufrühren.
- 3 Mit der glatten Seite auftragen, dann mit der zur Fliesengröße passenden Zahnung durchkämmen.
- 4 In untergetauchten Bereichen ist das beidseitige Auftragen (Untergrund + Fliesenrückseite) für 100 % Benetzung zwingend.
- 5 Die Fliese ansetzen und mit einer Schiebebewegung andrücken, um Luft auszutreiben und vollen Kontakt zu erzielen.
- 6 Den Pool vor dem Befüllen mit Wasser 7–14 Tage aushärten lassen.

Verbrauch

8-mm-Zahnung — Mosaik/mittlere Fliesen	≈ 3,5 kg/m ²
10-mm-Zahnung — große Fliesen	≈ 4,5 kg/m ²

Verpackung:

25-kg-Papiersack — 48 Säcke pro Palette



EF-BLK

EuroFix Block Fix

EN 998-2 — Thin-bed masonry mortar

CE

EN 998-2

ISO 9001

Ein zertifizierter zementärer Dünnbettmauermörtel nach EN 998-2 zum Vermauern von Porenbeton (AAC / Gasbeton) und Leichtblöcken mit dünnen 2–3-mm-Fugen. Er ersetzt herkömmliche dicke (10–20 mm) Sand-Zement-Lagerfugen, eliminiert Wärmebrücken, spart große Mörtelmengen, beschleunigt das Mauern und erzeugt eine festere, thermisch homogenere Wand.

Anwendungen

- Vermauern von Porenbeton- und Gasbetonblöcken
- Leichtblöcke und maßgenaue Kalksandsteine
- Innen-, Außen- und dämmende Trennwände
- Bauwerke mit hohen Anforderungen an die Wärmeleistung
- Hocheffizienter Ersatz für dicken Baustellenmörtel

Untergrundvorbereitung

- Die Steine müssen maßgenau sein, plane Flächen aufweisen sowie frei von Staub und Bruch sein.
- Die erste Schicht mit traditionellem Nivelliermörtel exakt auf dem Untergrund ausrichten und waagrecht setzen.
- Steinflächen von Staub befreien und bei sehr trockenen Bedingungen leicht anfeuchten.

Technische Daten

Mischungsverhältnis	6–6,5 L Wasser pro 25-kg-Sack
Reifezeit	5 Min., dann erneut aufrühren
Topfzeit	2–3 Stunden
Offene Zeit	≈ 20 Min.
Korrekturzeit	7–10 Min.
Fugendicke	2–3 mm (Dünnbett)
Verarbeitungstemp.	+5°C bis +35°C
Erstbelastung	Nach 24–48 Stunden
Vollständige Aushärtung	14–28 Tage
Druckfestigkeit	≥ 10 N/mm ² (M10)

Anwendung

- 1 Das Pulver allmählich in klares Wasser geben und mit einem langsam laufenden Rührquirl klumpenfrei anrühren.
- 2 Die Mischung 5 Minuten reifen lassen, dann vor Gebrauch erneut aufrühren.
- 3 Den Mörtel mit der speziellen Blockzahnkelle in 2–3 mm auf die waagerechte Schichtfläche auftragen.
- 4 Den Stein ansetzen und mit einem Gummihammer zur waagerechten und senkrechten Ausrichtung anklopfen.
- 5 Stoßfugen (Vertikalfugen) dort mit Mörtel füllen, wo es die Planung erfordert.
- 6 Überschuss entfernen und die Ebenheit jeder Schicht prüfen, bevor zur nächsten übergegangen wird.

Verbrauch

Wand mit 10-cm-Steinen	≈ 3–4 kg/m ²
Wand mit 20-cm-Steinen	≈ 5–7 kg/m ²
Pro Mauerwerksvolumen	≈ 25–35 kg/m ³ Steine

Verpackung: 25-kg-Sack — 48 Säcke pro Palette

Produktpalette

Untergrundvorbereitung & Reparatur

Grundierungen, Abdichtung, Reparatur & Nivellierung





EF-PRM

EuroFix Acryl-Grundierung

Acrylic copolymer penetrating primer

VOC Compliant

M1 Indoor Air

ISO 9001

Eine wasserbasierte, tiefenwirksame Acryl-Grundierung auf Basis eines feinteiligen Acryl-Copolymers, die tief in poröse und staubige Flächen eindringt, sie verfestigt, lose Partikel bindet und die Wasseraufnahme reguliert. Sie ist ein wesentlicher Vorbereitungsschritt, der den Erfolg nachfolgender Kleber-, Putz- und Anstrichschichten auf Zement-, Gips- und Steinuntergründen sicherstellt. Emissionsarm (M1) und konform mit den Anforderungen an die Innenraumluftqualität.

Anwendungen

- Verfestigung von staubigem Zement und Gips vor Putz und Anstrich
- Regulierung der Saugfähigkeit stark poröser Flächen vor dem Verkleben
- Verbesserung der Haftung von Fliesenkleber, Putz und Anstrichen
- Behandlung alter, schwacher Flächen vor der Sanierung
- Saugende Innen- und Außenflächen

Untergrundvorbereitung

- Die Fläche von Staub, Schmutz, Ölen und losen Farbresten reinigen.
- Schwache oder bröckelnde Stellen vor der Verarbeitung entfernen.
- Vor dem Grundieren sicherstellen, dass die Fläche vollständig trocken ist.

Technische Daten

Basis	Wasserbasiertes Acryl-Copolymer
Farbe	Milchig, trocknet klar auf
Dichte	≈ 1,0 kg/L
Verdünnung	Gebrauchsfertig – nicht verdünnen
Auftragsmethode	Pinsel / Rolle / Spritzen
Verarbeitungstemp.	+5°C bis +35°C
Trocknungszeit	2–4 Stunden
Überarbeitung	Nach vollständiger Trocknung (2–4 Std.)
Eindringtiefe	Tief in poröse Untergründe
Emissionen	Sehr gering (M1)

Anwendung

- 1 Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln und unverdünnt auftragen.
- 2 Eine gleichmäßige Schicht mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät auftragen, bis die Fläche gesättigt ist.
- 3 Stark saugende Flächen bei Bedarf mit zwei Anstrichen behandeln.
- 4 Vor dem Auftragen der nächsten Schicht 2–4 Stunden trocknen lassen.

Verbrauch

Flächen mittlerer Saugfähigkeit	≈ 10–12 m²/L
Stark saugende Flächen	≈ 8 m²/L
Allgemeine Ergiebigkeit	8–12 m²/L je nach Untergrund

Verpackung: 5-L- und 10-L-Eimer



EF-BETO

EuroFix Kontaktgrundierung (Betokontakt)

Quartz-sand bonding agent (EN 13813 context)

CE

EN 13813

ISO 9001

Eine gebrauchsfertige Kontaktgrundierung mit Quarzsandkörnern, die auf glatte, nicht saugende Betonflächen (schalungsglatte Beton, Fertigteilstützen und Deckenuntersichten) aufgetragen wird, um eine raue, haftfähige Oberfläche zu schaffen, die für nachfolgenden Putz eine hervorragende mechanische Verankerung bietet. Sie erspart das mühsame Aufrauen von Hand (Abstemmen), das normalerweise zum Anrauen glatter Flächen nötig ist.

Anwendungen

- Glatter Gussbeton vor dem Verputzen
- Fertigteilstützen, Deckenuntersichten und Betonelemente
- Nicht saugende Flächen, an denen Putz schwer haftet
- Tragende Balken und Stützen vor dem Finish
- Alternative zum Abstemmen und Aufrauen von Hand

Untergrundvorbereitung

- Den Beton von Staub, Ölen, Schalöl und Ausschalrückständen reinigen.
- Alle losen oder schwachen Teile der Oberfläche entfernen.
- Sicherstellen, dass die Fläche trocken und frei von Oberflächenwasser ist.

Technische Daten

Basis	Acryl mit Quarzsand gefüllt
Farbe	Rosa / beige
Dichte	≈ 1,4 kg/L
Auftragsmethode	Gebrauchsfertig — Pinsel / grobe Rolle
Vorbereitung	Vor und während des Gebrauchs gut umrühren
Verarbeitungstemp.	+5°C bis +35°C
Trocknungszeit	≈ 12 Stunden
Verputzen darüber	Nach vollständiger Trocknung (≈ 12 Std.)
Resultierende Oberfläche	Raue, haftfähige mechanische Verankerung
Emissionen	Gering

Anwendung

- 1 Das Produkt vor und während des Gebrauchs gut umrühren, damit die Sandkörner gleichmäßig verteilt bleiben.
- 2 Eine gleichmäßige Schicht unverdünnt mit Pinsel oder grober Rolle auftragen.
- 3 Sicherstellen, dass die gesamte Fläche mit einer gleichmäßig strukturierten Schicht bedeckt ist.
- 4 Vor dem Auftragen von Putz ≈ 12 Stunden trocknen lassen.

Verbrauch

Glatter Beton — einlagig	≈ 0,25–0,35 kg/m ²
Pro Fläche	≈ 3–4 m ² /kg
Teilweise raue Flächen	≈ 0,25 kg/m ²

Verpackung: 10-L-Eimer



EF-WPF

EuroFix Abdichtungsmasse

EN 14891 — Liquid-applied elastomeric membrane

EN 14891

CE

ISO 9001

Eine gebrauchsfertige flexible Abdichtungsmembran auf Basis elastomerer Acryldispersionen, die in zwei Schichten mit Pinsel oder Rolle aufgetragen wird und eine durchgehende, nahtlose, wasserdichte und rissüberbrückende Membran bildet. Konzipiert für Nass- und Tauchbereiche wie Bäder, Balkone, Küchen und Dächer, kann sie direkt mit dem flexiblen EuroFix-Kleber überfließt werden. Zertifiziert nach EN 14891.

Anwendungen

- Bad- und Küchenböden/-wände vor dem Verfliesen
- Balkone, Terrassen und freiliegende Dächer
- Poolbecken und Wasserbehälter (unter der Verfliesung)
- Spritzwasserbereiche und Großküchen
- Unter flexiblem Fliesenkleber in Nassbereichen

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, eben und frei von Staub und Ölen sein.
- Risse und Hohlräume verfüllen und Gefälle zu den Abläufen ausbilden.
- Vor dem Abdichten saugende Flächen mit EuroFix-Grundierung grundieren.
- Ecken, Fugen und Abläufe mit flexiblem Dichtband verstärken.

Technische Daten

Basis	Elastomere Acryldispersion
Farbe	Blau / grau
Auftragsmethode	Gebrauchsfertig — Pinsel / Rolle (2 Schichten)
Anzahl der Schichten	Zwei kreuzweise aufgetragene Schichten
Überarbeitungszeit	4–6 Stunden zwischen den Schichten
Verarbeitungstemp.	+5°C bis +35°C
Verfliesen darüber	Nach Aushärtung der zweiten Schicht (24 Std.)
Rissüberbrückung	Flexibel, überbrückt Haarrisse
Bruchdehnung	Hoch (elastomer)
Wasserdruck	Beständig gegen positiven Wasserdruck

Anwendung

- 1 Das Produkt vor Gebrauch unverdünnt gut umrühren.
- 2 Die erste Schicht mit Pinsel oder Rolle vollflächig und lückenlos auftragen.
- 3 Verstärkungsbänder an Ecken und Fugen in die nasse erste Schicht einbetten.
- 4 Die erste Schicht 4–6 Std. trocknen lassen, dann die zweite im rechten Winkel auftragen.
- 5 Die Membran vor Wasserprüfung oder Verfliesung vollständig aushärten lassen.
- 6 Direkt mit dem flexiblen EuroFix-Kleber C2/S1 überfließen.

Verbrauch

Erste Schicht	≈ 0,6–0,75 kg/m ²
Zweite Schicht	≈ 0,5–0,75 kg/m ²
Gesamt (2 Schichten)	≈ 1–1,5 kg/m ²



EF-RM

EuroFix Reparaturmörtel R3

EN 1504-3 — R3

CE

EN 1504-3

R3

Ein faserverstärkter, schwindarmer Konstruktions-Reparaturmörtel der Klasse EN 1504-3 — R3 zur Instandsetzung und zum Wiederaufbau von Beton und Fassaden. Entwickelt für Stützen, Träger, abgeplatzten Beton und Bereiche mit freiliegender Bewehrung, liefert er ≥ 30 MPa Druckfestigkeit und zuverlässige, normgerechte Leistung für Tragwerke und Ausschreibungen.

Anwendungen

- Betonstützen und -träger
- Fassaden und abgeplatzte Betonflächen
- Reparaturzonen mit freiliegender Bewehrung
- Wiederaufbau geschädigter Betonquerschnitte
- Tragwerksprojekte und zertifizierte Ausschreibungen

Untergrundvorbereitung

- Allen schwachen, losen Beton bis zum tragfähigen, festen Untergrund entfernen.
- Freiliegende Bewehrung vom Rost befreien und mit Schutzanstrich versehen.
- Die Fläche vor dem Auftragen auf SSD-Zustand vornässen.
- Stehendes Wasser vor dem Auftragen des Mörtels von der Fläche entfernen.

Technische Daten

Mischungsverhältnis	≈ 3,5–4 L Wasser pro 25-kg-Sack
Druckfestigkeit	≥ 30 MPa
Schichtdicke	5–40 mm pro Lage
Bewehrung	Faserverstärkt
Schwinden	Schwindarm
Erstarrungsbeginn	≈ 40 Min.
Verarbeitungstemp.	+5°C bis +35°C
Klassifizierung	EN 1504-3 — R3
Nachbehandlung	Feuchtnachbehandlung 24–48 h

Anwendung

- 1 Das Pulver in klares Wasser geben und mit langsamem Rührwerk klumpenfrei anrühren.
- 2 Die Mischung 2 Minuten reifen lassen, dann vor Gebrauch erneut aufrühren.
- 3 In Lagen von 5–40 mm auftragen, gut verdichten für vollen Kontakt und vollständige Umhüllung der Bewehrung.
- 4 Vor Erstarrungsbeginn (≈ 40 Min.) abziehen und glätten.
- 5 Durch Feuchtnachbehandlung 24–48 Stunden vor schnellem Austrocknen schützen.

Verbrauch

Pro mm Dicke je m ²	≈ 1,8 kg/m ² /mm
20-mm-Schicht	≈ 36 kg/m ²
25-kg-Sack deckt	≈ 14 L Frischmörtel

Verpackung: 25-kg-Sack



EF-SL

EuroFix Selbstnivellierende Spachtelmasse

EN 13813 — CT-C20-F6

CE

EN 13813

CT-C20-F6

Eine selbstnivellierende Bodenmasse der Klasse EN 13813 — CT-C20-F6, die eben verläuft, um Innenböden schnell und präzise auszugleichen, bereit für Fliesen, Vinyl oder Holz. Für Fußbodenheizung in 2–10 mm Dicke geeignet, liefert sie die ebene Fläche, die für großformatige Fliesen und moderne Beläge bei Sanierungen unerlässlich ist.

Anwendungen

- Innenböden vor Fliesen, Vinyl oder Holz
- Ausgleich unebener Böden
- Fußbodenheizungssysteme
- Untergrundvorbereitung für großformatige Fliesen
- Sanierung und moderne Bodenbeläge

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von Staub, Öl und losen Schichten sein.
- Risse und Fugen füllen und Öffnungen abdichten, damit die flüssige Masse nicht ausläuft.
- Den Boden mit einer geeigneten Grundierung (z. B. EuroFix Primer) grundieren, um Poren zu vermeiden und gleichmäßigen Fluss zu sichern.
- Die Grundierung vor dem Gießen vollständig trocknen lassen.

Technische Daten

Mischungsverhältnis	≈ 5,5–6 L Wasser pro 25-kg-Sack
Auftragsdicke	2–10 mm
Fließverhalten	Selbstverlaufend
Begehbar	Nach ≈ 4 Stunden
Druckfestigkeit	C20 (≥ 20 MPa)
Biegezugfestigkeit	F6 (≥ 6 MPa)
Fußbodenheizung	Geeignet
Verarbeitungstemp.	+5°C bis +30°C
Klassifizierung	EN 13813 — CT-C20-F6

Anwendung

- 1 Das Pulver in klares Wasser geben und mit langsamem Rührwerk zu einer homogenen, klumpenfreien Flüssigkeit anrühren.
- 2 Die Mischung 2 Minuten ruhen lassen, dann vor dem Gießen erneut aufrühren.
- 3 Die Mischung in 2–10 mm auf den Boden gießen und mit einem Glätter verteilen.
- 4 Mit einer Stachelwalze entlüften, um die Selbstglättung sicherzustellen.
- 5 Nach ≈ 4 Stunden begehbar; vor dem Verlegen vollständig trocknen lassen.

Verbrauch

Pro mm Dicke je m ²	≈ 1,6 kg/m ² /mm
3-mm-Schicht	≈ 4,8 kg/m ²
25-kg-Sack bei 3 mm	≈ 5 m ²

Verpackung: 25-kg-Sack

Produktpalette

Wärmedämmung — ETICS

Außendämmsystem, Verklebung → Gewebe → Finish





EF-THERMO-FIX

EuroFix Thermo Fix — Klebemörtel für Dämmplatten

EN 998-1 / ETAG 004

CE

EN 998-1

ETAG 004

EuroFix Thermo Fix ist ein polymervergüteter, zementbasierter Klebemörtel zum Verkleben von EPS-, XPS- (Penoplast-), Kork- und Mineralwolle-Dämmplatten an Fassaden. Er ist die erste Stufe eines Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS/ETICS) und bietet hohe Haftung auf Polystyrol und mineralischen Untergründen.

Anwendungen

- Verkleben von EPS-/XPS-/Korkdämmplatten an Wänden
- Fassaden aus Beton, Ziegel, Stein und Zementputz
- Außendämmsysteme (WDVS/ETICS)
- Dämmung bei Neubau und Sanierung / Nachrüstung

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von Staub, Fett und losen Teilen sein.
- Stark saugende oder staubende Untergründe mit EuroFix Acryl-Grundierung grundieren.

Anwendung

- 1 25 kg mit $\approx 5,5\text{--}6$ L sauberem Wasser klumpenfrei anmischen; 5 Min. reifen lassen und erneut aufrühren.
- 2 Auf die Plattenrückseite im Rand-Punkt-Verfahren (Wulst-Punkt) oder vollflächig mit Zahnkelle auftragen.
- 3 Platte innerhalb der Offenzeit fest an die Wand drücken und ausrichten.
- 4 Nach ≈ 24 h Dübel setzen, dann mit EuroFix Thermo Coat fortfahren.

Technische Daten

Haftung auf Beton	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$
Haftung auf EPS	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (EPS-Bruch)
Verarbeitungstemperatur	$+5^\circ\text{C}$ bis $+30^\circ\text{C}$
Topfzeit	≈ 2 Stunden
Brandverhalten	Klasse A1

Verbrauch

Verklebung (Rand-Punkt)	$\approx 4\text{--}6 \text{ kg/m}^2$
Vollflächige Verklebung	$\approx 6\text{--}8 \text{ kg/m}^2$

Verpackung: 25-kg-Sack



EF-THERMO-COAT

EuroFix Thermo Coat — Armierungsmörtel / Unterputz

EN 998-1

CE

EN 998-1

EuroFix Thermo Coat ist ein flexibler, faserverstärkter Zementputz, der über die Dämmplatten aufgetragen wird, um das Glasfasergewebe einzubetten und die robuste, riss- und schlagfeste Armierungsschicht einer ETICS-Fassade zu bilden. Er gleicht die Platten aus und bietet einen wetterfesten Untergrund für den Dekorputz.

Anwendungen

- Armierungsschicht über EPS-/XPS-Platten
- Einbetten des Glasfaser-Armierungsgewebes
- Ausgleichen und Schützen der Dämmschicht
- Untergrund für Struktur-/Dekorputze

Untergrundvorbereitung

- Dämmplatten müssen fest verklebt, gedübelt, bündig und staubfrei sein.
- Vor dem Verputzen den Plattenkleber (Thermo Fix) aushärten lassen.

Anwendung

- 1 25 kg mit $\approx 5\text{--}5,5$ L sauberem Wasser zu einer glatten, verarbeitbaren Masse anmischen.
- 2 Erste Lage auf die Platten auftragen und das Gewebe mit 10 cm Überlappung in die frische Schicht einbetten.
- 3 Eine dünne zweite Lage auftragen, um das Gewebe vollständig zu überdecken, und eben abziehen.
- 4 Vor dem Oberputz 24–48 h trocknen lassen.

Verbrauch

Armierungsschicht mit Gewebe	$\approx 4\text{--}5 \text{ kg/m}^2$
------------------------------	--------------------------------------

Technische Daten

Haftung auf EPS	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (EPS-Bruch)
Schichtdicke	3–5 mm (Gewebe eingebettet)
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
Rissfestigkeit	Faserverstärkt, flexibel

Verpackung: 25-kg-Sack



EF-THERMO-FINISH

EuroFix Thermo Finish — Dekorputz / Oberputz

EN 15824

CE

EN 15824

EuroFix Thermo Finish ist die strukturierte, wetterfeste Deckschicht eines Außendämmsystems. UV-beständig, wasserabweisend und atmungsaktiv, erhältlich in Kratz- (1,5/2,0 mm) und Rillenstruktur sowie einer breiten Farbpalette — für eine langlebige, dekorative Fassadenoberfläche.

Anwendungen

- Dekorative Deckschicht einer ETICS-Fassade
- Über der Armierungsschicht EuroFix Thermo Coat
- Außenfassaden mit Sonnen- und Regeneinwirkung
- Strukturierte Dekoroberflächen (Kratz / Rille)

Untergrundvorbereitung

- Die Armierungsschicht (Thermo Coat) muss vollständig ausgehärtet, eben, trocken und grundiert sein.
- Nicht bei direkter starker Sonne, Regen oder unter +5°C auftragen.

Anwendung

- 1 Zu einer gleichmäßigen Masse anmischen; nicht überwässern.
- 2 Mit Edelstahlkelle in Korndicke auftragen.
- 3 Sofort mit Kunststoffbrett strukturieren (kreisende oder vertikale Bewegungen).
- 4 Wand durchgehend nass-in-nass arbeiten, um Ansätze zu vermeiden; 24 h vor Regen schützen.

Technische Daten

Struktur	Kratz 1,5 / 2,0 mm · Rille
Wasseraufnahme	Gering (W2, wasserabweisend)
Dampfdurchlässigkeit	Atmungsaktiv (V2)
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C

Verbrauch

Kratz 1,5 mm	≈ 2,5 kg/m ²
Kratz / Rille 2,0 mm	≈ 3,0–3,5 kg/m ²

Verpackung: 25-kg-Kraftsack

Produktpalette

Dekorfarben

Innen-, Satin- & witterungsbeständige Fassadenfarben





EF-P4

EuroFix Acryl 4 — Innenfarbe Matt

Premium-Innenwandfarbe · EN ISO 11998

Low VOC

M1

EN ISO 11998

Premium-Innenmattfarbe mit satter Farbtiefe, hervorragender Deckkraft und umweltfreundlicher, geruchsarmer Rezeptur.

Anwendungen

- Innenwände & Decken
- Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büros
- Auf grundierten Putz & Gipskarton
- Wohn- & Gewerbeausbau

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig sowie staub- und fettfrei sein.
- Vor dem Streichen Risse füllen und Unebenheiten ausgleichen.
- Saugende oder neue Untergründe mit EuroFix Primer grundieren.

Anwendung

- 1 Gut umrühren; bei Bedarf mit 5–10% sauberem Wasser verdünnen.
- 3 Zwischen den Anstrichen 2–3 h trocknen lassen.

Hauptmerkmale

- Satte, tiefe Mattfarbe
- Hervorragende Deckkraft in 2 Anstrichen
- Geruchsarm, emissionsarm VOC (M1)
- Glatter, leichter Auftrag

Technische Daten

Verpackung	10 L / 20 L
Verdünnung	5–10% water
Verbrauch	8–12 m²/L
Überstreichbar	2–3 h
Oberfläche	Matt (nicht reflektierend)

- 2 Die erste Schicht gleichmäßig mit Rolle oder Pinsel auftragen.
- 4 Die zweite Schicht für volle, gleichmäßige Deckkraft auftragen.

Verpackung: 10 L / 20 L



EF-P7

EuroFix Acryl 7 — Satin Waschbar

Waschbare Innen- und Außenfarbe · Class 1

Low VOC

EN ISO 11998

Scrub Resistant

Hoch scheuerbeständige Wandfarbe mit Satinfinish, Fleckenbeständigkeit, edlem Glanz und einfacher Reinigung.

Anwendungen

- Innenwände mit hoher Beanspruchung
- Küchen, Flure, Treppenhäuser
- Waschbare & fleckenbeständige Bereiche
- Elegantes Satin-Glanz-Finish

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig sowie staub- und fettfrei sein.
- Fehlstellen ausbessern und glänzende Altanstriche anschleifen.
- Neue oder saugende Untergründe zuerst grundieren.

Anwendung

- 1 Gut umrühren; bei Bedarf mit bis zu 5% sauberem Wasser verdünnen.
- 3 Zwischen den Anstrichen $\approx$ 3 h trocknen lassen.

Hauptmerkmale

- Seidiger Satinglanz
- Hoch scheuerbeständig (Class 1)
- Flecken- & feuchtigkeitsbeständig
- Ideal für stark beanspruchte Bereiche

Technische Daten

Verpackung	10 L / 20 L
Verdünnung	$\leq$ 5% water
Verbrauch	10–14 m ² /L
Überstreichbar	3 h
Oberfläche	Seidiger Satin

- 2 Die erste Schicht gleichmäßig mit Rolle oder Pinsel auftragen.
- 4 Die zweite Schicht auftragen; nach vollständiger Aushärtung waschbar.

Verpackung: 10 L / 20 L



EF-WS

EuroFix Weathershield — Acryl-Silikon-Fassadenfarbe

Wetterfeste Fassadenfarbe · EN 1062

EN 1062

EN ISO 11998

Low VOC

Premium-Acryl-Silikon-Wetterschutzfarbe für Außen- & Innenfassaden — UV-beständig, wasserabweisend, rissüberbrückend, schimmelhemmend und waschbar.

Anwendungen

- Außenfassaden von Gebäuden
- Küsten- & Feuchtklimate
- Schimmel- / algenhemmende Oberflächen
- UV-belastete Bereiche mit hoher Beständigkeit

Untergrundvorbereitung

- Die Fassade muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losem Material sein.
- Vor dem Streichen Algen/Pilze behandeln und Risse ausbessern.
- Den Untergrund mit EuroFix Primer für gleichmäßige Saugfähigkeit grundieren.

Anwendung

- 1 Gut umrühren; für die erste Schicht mit 5–10% sauberem Wasser verdünnen.
- 2 Die erste Schicht gleichmäßig auf die grundierte Fassade auftragen.
- 3 Zwischen den Anstrichen 2–3 h trocknen lassen.
- 4 Die zweite Schicht für vollen Wetterschutz auftragen.

Hauptmerkmale

- UV- & wetterbeständig
- Wasserabweisend, atmungsaktiv
- Rissüberbrückend, schimmelhemmend
- Langlebiger Fassadenschutz

Technische Daten

Verpackung	10 L / 20 L
Verdünnung	5–10% water
Verbrauch	10–12 m ² /L per coat
Überstreichbar	2–3 h
Oberfläche	Seidenglanz

Verpackung: 10 L / 20 L

Wo Sie EuroFix finden

EuroFix erreicht seine Märkte über den Direktvertrieb sowie ein Netz etablierter Vertriebspartner und Verkaufsstellen in Großbritannien, Irland, Deutschland und der Ukraine.

Travis Perkins

Vereinigtes Königreich

Belieferung & landesweite Reichweite

Bauhaus

Deutschland

Vertrieb in Deutschland & Europa

Woodie's

Irland

Einzelhandelsvertrieb

Tractamotors

Irland

Regionale Belieferung

Epicentr K

Ukraine

Einzelhandels- & Projektbelieferung

Wallmix

Ukraine

Technologie & Vertrieb

Kadorr Group

Ukraine · Odesa

Bestätigte Projektbelieferung

Die Partnernamen sind als Vertriebsreferenz aufgeführt. Um EuroFix-Vertriebspartner zu werden, wenden Sie sich an unser Partnerschaftsteam.

Wie wir den Markt erreichen



Direkte B2B-Belieferung

Großmengenbelieferung von Bauunternehmen und Fabriken mit technischer Unterstützung.



Einzelhandelsvertrieb

Verfügbarkeit über etablierte Baustoffhändler.



Export & Regional

Export aus Belfast und regionale Belieferung aus dem Werk in Hama.



Werden Sie EuroFix-Vertriebspartner

Wir arbeiten mit seriösen Baustoffhändlern zusammen, die eine zertifizierte, preislich wettbewerbsfähige europäische Marke suchen. Für Vertriebsanfragen wenden Sie sich an sales@eurofixinternational.com.

Wo EuroFix-Produkte ihre Leistung zeigen

Die Bauumgebungen, für die EuroFix-Produkte entwickelt wurden — von Fundamenten und Konstruktionsbetonagen bis hin zu Hochhausfassaden und Infrastruktur.



Fundamente & Konstruktionsbeton Konstruktionsmischungen und Reparaturmörtel für tiefe Fundamente.



Betoneinbau Transportbetonlieferung und Pumpeinbau vor Ort.



Bewehrung & Abdichtung Abdichtungssysteme, die vor der Betonage aufgetragen werden.

Illustrative Bilder typischer Anwendungen für EuroFix-Produkte.

Wo EuroFix-Produkte ihre Leistung zeigen

Die Baumgebungen, für die EuroFix-Produkte entwickelt wurden — von Fundamenten und Konstruktionsbetonagen bis hin zu Hochhausfassaden und Infrastruktur.



Hochhausdecken Konstruktionsbetonagen und Estriche für Hochhausgeschosse.



Türme & Fassaden Fliesenkleber, Fassaden- und Wärmedämmsysteme.



Infrastruktur Langlebiger Beton und Schutzbeschichtungen für Brücken.

Illustrative Bilder typischer Anwendungen für EuroFix-Produkte.

Kontakt aufnehmen

Hauptsitz

Duncrue Industrial Park, Duncrue Rd,
Belfast BT3 9BP, United Kingdom

Syrien-Fabrik

Industriegebiet Hama, Syrien

Schreiben Sie uns

Allgemein: info@eurofixinternational.com

Vertrieb: sales@eurofixinternational.com

Support: support@eurofixinternational.com

Website

www.eurofixinternational.com

Mo–Fr 08:00–17:00 GMT

EUROFIX

I N T E R N A T I O N A L

Hergestellt unter Lizenz von EuroFix Global Ltd., Vereinigtes Königreich ·
Hochleistungs-Baulösungen

ISO 9001:2015 · CE · EN 12004 · UKCA · M1