

EUROFIX

I N T E R N A T I O N A L

Catalogue de produits

Produits chimiques de construction premium · Normes européennes



Colles à carrelage · Étanchéité · Isolation thermique · Peintures

De la Grande-Bretagne à chaque projet dans le monde

www.eurofixinternational.com

Sommaire

À propos d'EuroFix	3
Siège de Belfast, équipe et chronologie	4
Valeurs, fabrication et certifications	5
Présence mondiale et usine en Syrie	6
Solutions pour mégaprojets — Béton	7
Conçu pour les grands projets	9
Colles à carrelage	10
Préparation et réparation des surfaces	15
Isolation thermique ETICS	21
Peintures décoratives	25
Réseau de distribution	29
Applications et contextes de chantier	30
Contact	32

Bienvenue

EuroFix International est un fabricant sous licence britannique de produits chimiques de construction premium — colles à carrelage modifiées aux polymères, membranes d'étanchéité liquides, primaires d'accrochage, systèmes d'isolation thermique et peintures décoratives haute performance.

Certifiés conformes aux normes EN 12004, ISO 9001:2015 et CE, nos produits équipent des projets dans toute l'Europe et au Moyen-Orient — et sont désormais fabriqués localement dans notre usine de Hama, en Syrie, pour desservir la Syrie, l'Irak et l'ensemble de la région.

De l'Irlande au monde — Un voyage fondé sur la science et la confiance

En 2010, EuroFix International a été lancé à Belfast, en Irlande du Nord, avec une idée simple mais ambitieuse : que le monde mérite de meilleurs matériaux de construction. Nous n'avons pas commencé avec une usine massive — nous avons commencé avec une équipe de chimistes et d'ingénieurs convaincus que la bonne formule chimique fait la différence entre un bâtiment qui dure une décennie et un bâtiment qui dure un siècle.

Aujourd'hui, après plus de 15 ans, nos produits équipent des projets dans toute l'Europe et au Moyen-Orient — de Belfast et Dublin à Kiev et Varsovie, des gratte-ciel du Golfe à la reconstruction de la Syrie — tous fabriqués sous licence d'EuroFix International Ltd., conformément aux normes européennes les plus strictes.



II

Nous ne vendons pas de matériaux de construction — nous vendons une garantie. Chaque projet qui utilise EuroFix fait partie de notre héritage et nous prenons cette responsabilité avec le plus grand sérieux.

— Direction générale, EuroFix International

EuroFix en chiffres

15+

Années d'Expérience

9

Marchés desservis

15

Produits

100%

Lots Contrôlés

Belfast — Le cœur de l'industrie européenne

Nous avons choisi Belfast comme siège social de manière délibérée. La zone industrielle de Duncrue allie infrastructure avancée, proximité des marchés européens et accès à des laboratoires de premier plan et à des ingénieurs spécialisés. EuroFix est aujourd'hui un écosystème de production, de recherche et de développement fonctionnant selon les normes UKCA, EN 12004 et ISO 9001:2015.

Les esprits qui font la différence

Département R&D Chimistes spécialisés dans les polymères et la silice	Qualité & Laboratoire Laboratoire agréé conforme à EN 12004 & TÜV Rheinland
Support technique & Académie Ingénieurs de terrain sur nos marchés en Europe et au Moyen-Orient	Partenariats & distribution Réseau de distributeurs certifiés en Europe & au Moyen-Orient

Chronologie de l'entreprise

2010	Création à Belfast
2012	Certification ISO 9001 & premières exportations
2015	Lancement de la gamme Pool & Spa
2018	Expansion au Moyen-Orient & Golfe
2020	Académie d'ingénierie & support entrepreneurs
2023	Partenaires de distribution en Europe et au Moyen-Orient
2025	Usine en Syrie & extension de la ligne de peinture

Nos valeurs

Qualité Sans Compromis

Nous testons chaque cycle de production pour garantir les performances.

Innovation Continue

Investir dans la R&D pour concevoir des formulations de nouvelle génération.

Responsabilité Environnementale

Produits à faible teneur en VOC classés M1 pour un air intérieur sain.

Partenariats Solides

Bâtir des relations durables avec nos distributeurs mondiaux.

Certifications et normes

Les produits EuroFix sont certifiés selon les normes européennes (CE / EN), allemandes (TÜV Rheinland / DIN EN) et britanniques (UKCA / BS EN) les plus élevées. Chaque lot est soumis à des tests de laboratoire rigoureux afin de garantir des performances constantes et éprouvées.

Normes européennes

CE

Conformité européenne

EN 12004

Colles à carrelage

EN 14891

Étanchéité

EN 1504-3 · EN 998

Réparation & ETICS

Normes allemandes

TÜV Rheinland

Tests indépendants

DIN EN 12004

Adoption allemande

Normes britanniques

UKCA

Conformité UK

BS EN 12004

Adoption britannique

Qualité & Environnement

ISO 9001:2015

Management de la qualité

M1

Qualité de l'air intérieur

Fabrication et laboratoire qualité

Nos lignes de production automatisées disposent de silos de mélange de précision, de systèmes d'emballage sans poussière et d'une maintenance prédictive — pour une qualité constante à grande échelle, lot après lot.



Testé par lot

Chaque lot de production est testé en laboratoire avant sa mise sur le marché.



Laboratoire agréé

Conforme à EN 12004 et TÜV Rheinland.



Traçabilité complète

Codage de lot et enregistrements pour chaque sac.

De la Grande-Bretagne à chaque projet dans le monde

Présent dans toute l'Europe et au Moyen-Orient grâce à un réseau de distributeurs et de partenaires certifiés, EuroFix apporte des produits chimiques de construction de qualité européenne aux marchés qui exigent durabilité et performance éprouvée.

Europe



Royaume-Uni



Irlande



Allemagne



Pologne



Ukraine

Moyen-Orient



Syrie



Irak



Arabie saoudite



EAU



EuroFix Syrie — Usine de Hama

EuroFix Syrie exploite la première usine de colle à carrelage et de produits chimiques de construction certifiée européenne EN 12004 en Syrie, située dans la zone industrielle de Hama — desservant les 14 gouvernorats syriens et positionnée pour exporter vers l'Irak sous certificat d'origine syrien avec l'avantage tarifaire GAFTA.



Golfe — Mégaprojets & Fourniture de béton

En Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, EuroFix fournit des solutions intégrées pour la construction à grande échelle : béton structural à haute résistance, mélanges résistants au feu et adaptés aux climats chauds, systèmes d'étanchéité et colles à carrelage — conçus pour répondre aux exigences des mégaprojets du Golfe et aux spécifications des climats chauds.

9

Marchés desservis

14

Gouvernorats syriens

GAFTA

Avantage à l'export vers l'Irak

EuroFix sur les marchés clés



Golfe

Béton & mégaprojets



Syrie

Usine de Hama & reconstruction



Irlande & Royaume-Uni

Marché national & approvisionnement



Ukraine & Pologne

Partenaires de distribution

Au-delà des produits en sac — Fourniture de béton et de mégaprojets

Pour les grands entrepreneurs et les développements majeurs, EuroFix fournit plus que des produits en sac — un ensemble complet de béton haute performance et d'approvisionnement intégré en produits chimiques de construction, conçu pour les tours, les ponts, les tunnels et les mégaprojets du Golfe.

Béton structural à haute résistance

Classes C40/50 à C60/75 pour tours, fondations profondes et ponts — livré en béton prêt à l'emploi par camion malaxeur.

Béton résistant au feu

Mélanges à granulats spéciaux qui conservent leur résistance à haute température — pour tunnels, structures critiques et voies d'évacuation.

Béton pour climat chaud

Mélanges retardés et résistants aux sulfates, conçus pour les climats chauds du Golfe et les environnements agressifs.

Approvisionnement de projet intégré

Étanchéité, isolation thermique, adhésifs et mortiers de réparation — une seule chaîne d'approvisionnement pour tout le projet.

Classes de béton structural

Classe	Résistance à la compression	Application typique
C40/50	40 N/mm²	Tours, poteaux, fondations profondes
C50/60	50 N/mm²	Ponts et éléments structuraux lourds
C60/75	60 N/mm²	Noyaux de gratte-ciel, préfabriqué, haute performance

Des mélanges spéciaux — résistants au feu (haute température) et pour climat chaud (retardés, résistants aux sulfates) — sont disponibles selon la spécification du projet.

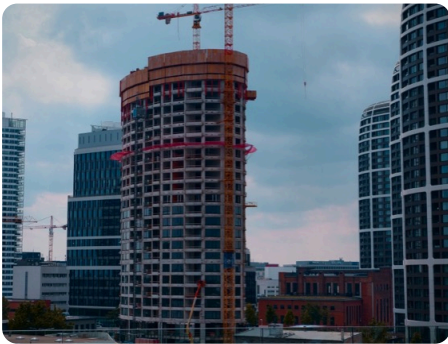


Illustration — béton haute performance pour applications structurales, de grande hauteur et d'infrastructure.

Une seule chaîne d'approvisionnement pour tout le projet

Du coulage structural à la finition finale, EuroFix fournit chaque couche de produits chimiques de construction d'un mégaprojet via un approvisionnement unique et coordonné — réduisant les interfaces, harmonisant les spécifications et garantissant la compatibilité sur l'ensemble du chantier.



Immeubles de grande hauteur et tours

Noyaux structurels, poteaux et systèmes de façade



Ponts et fondations

Fondations profondes et éléments porteurs lourds



Tunnels et ouvrages critiques

Mélanges résistants au feu pour structures critiques pour la sécurité



Golfe et climats chauds

Béton retardé et résistant aux sulfates pour UAE & KSA

Approvisionnement intégré — par phase de projet

Phase	Approvisionnement EuroFix
Structure	Béton structural prêt à l'emploi (C40/50–C60/75)
Étanchéité	Membranes liquides et systèmes cimentaires
Carrelage et finition	Colles à carrelage, joints, ragréages autolissants
Isolation thermique	Systèmes d'isolation extérieure ETICS
Réparation	Mortiers de réparation structurelle (EN 1504)

Livraison de béton prêt à l'emploi & assistance sur site

Le béton structural est livré prêt à l'emploi par camion malaxeur, appuyé par des ingénieurs techniques sur site et, pour la région, un certificat d'origine syrien offrant un avantage tarifaire GAFTA pour l'exportation vers l'Irak.

Conforme aux normes des projets internationaux

Les produits EuroFix sont fabriqués selon des spécifications adaptées aux constructions exigeantes de grande envergure — tours de grande hauteur, infrastructures de transport, façades et ouvrages à haute performance — appuyés par des normes européennes certifiées et des tests de lots constants.



Immeubles de grande hauteur et tours

Adhésifs structuraux, systèmes de façade et étanchéité pour immeubles de grande hauteur.



Infrastructures de métro et d'aéroport

Mortiers de réparation, chapes et finitions durables pour ouvrages à fort trafic.



Façades et enveloppes de bâtiment

Systèmes d'isolation thermique ETICS et revêtements résistants aux intempéries.



Zones marines et humides

Systèmes résistants aux sulfates et étanches pour piscines, réservoirs et zones côtières.

Normes certifiées

EN 12004

EN 1504

EN 13813

EN 14891

EN 1062

ISO 9001

CE

UKCA

M1

Pourquoi EuroFix pour les grands projets



Constance testée par lot

Chaque lot de production est testé en laboratoire — essentiel pour les grands coulages par phases.



Assistance aux spécifications

Les ingénieurs fournissent des fiches de conformité et des formulations selon la spécification du projet.



Approvisionnement à source unique

Béton, étanchéité, adhésifs et réparation auprès d'un seul fournisseur.

L'adéquation d'un produit est définie par la certification et la spécification, non par des projets tiers revendiqués. Demandez à nos ingénieurs une fiche de conformité propre au projet.

Gamme de produits

Colles à carrelage

Colles cimentaires modifiées aux polymères — EN 12004





EF-C1

EuroFix Standard C1

EN 12004 — C1T

CE

EN 12004

ISO 9001

C1T

Une colle à carrelage cimentaire standard, économique et certifiée selon EN 12004 classe C1, conçue pour poser des carreaux céramiques et en faïence ordinaires à absorption moyenne sur murs et sols intérieurs. Elle offre un glissement réduit (T), une excellente maniabilité et une adhérence fiable, et constitue l'entrée de gamme économique certifiée en remplacement du mortier sable-ciment gâché à la main pour la pose standard.

Applications

- Carreaux céramiques et faïence ordinaires sur murs intérieurs
- Carreaux de sol intérieurs à absorption moyenne
- Supports cimentaires, plâtre et blocs en zones sèches
- Pose standard en résidentiel et commercial
- Remplacement certifié du mortier-ciment gâché à la main

Préparation de la surface

- Le support doit être sain, propre et exempt de poussière, d'huile et de laitance de ciment non adhérente.
- Niveler les surfaces inégales et combler au préalable les vides importants.
- Traiter les surfaces en plâtre ou très absorbantes avec le Primaire Acrylique EuroFix.
- Humidifier les supports très secs à l'eau claire sans laisser de flaques.

Mode d'application

- 1 Ajouter progressivement la poudre dans l'eau claire et malaxer à faible vitesse jusqu'à obtention d'une pâte sans grumeaux.
- 2 Laisser reposer le mélange 5 minutes pour maturation, puis remalaxer avant emploi.
- 3 Appliquer avec le côté lisse de la truelle, puis peigner avec le côté denté adapté à la taille du carreau.
- 4 Poser le carreau et le presser avec un mouvement de glissement pour assurer un contact complet pendant le temps ouvert.
- 5 Régler les espacements avec des croisillons plastiques et retirer l'excès de colle avant durcissement.

Consommation

Peigne 6 mm — petits/moyens carreaux	≈ 2,5 kg/m ²
Peigne 8 mm — carreaux moyens	≈ 3,5 kg/m ²
Peigne 10 mm — carreaux de sol	≈ 4 kg/m ²

Données techniques

Rapport de gâchage	6–6,5 L d'eau par sac de 25 kg
Temps de maturation	5 min, puis remalaxer
Durée pratique d'utilisation	≈ 3 heures
Temps ouvert	20–30 min
Temps d'ajustement	10–15 min
Épaisseur de couche	3–6 mm
Temp. d'application	+5°C à +35°C
Circulation / jointoiement	Après 24 heures
Durcissement complet	14–28 jours
Adhérence en traction	≥ 0,5 N/mm ²

Conditionnement:

Sac papier 25 kg — 48 sacs
par palette



EF-C2

EuroFix Flexible Premium C2

EN 12004 — C2TE S1

CE

EN 12004

ISO 9001

C2TE

S1

Une colle à carrelage cimentaire haute performance, modifiée aux polymères, conçue pour poser des carreaux à faible absorption (grès cérame, granit céramique), des dalles grand format et de la pierre naturelle sur surfaces intérieures et extérieures. Elle offre un temps ouvert prolongé (E), un glissement réduit (T) et une déformabilité de classe S1 qui absorbe les contraintes thermiques et vibratoires sans fissuration.

Applications

- Carreaux en grès cérame et granit céramique à faible absorption
- Carreaux grand format (jusqu'à 120x120 cm et plus)
- Pierre naturelle et marbre (teintes claires avec précaution)
- Façades extérieures et sols à fort trafic
- Carrelage sur carrelage et chapes chauffantes

Préparation de la surface

- Le support doit être sain, propre et exempt de poussière, d'huile et de laitance de ciment non adhérente.
- Comblér au préalable les vides/fissures importants et niveler les surfaces inégales.
- Avant l'application, traiter les surfaces très absorbantes avec le Primaire Acrylique EuroFix.
- Humidifier les supports très secs à l'eau claire sans laisser de flaques.

Mode d'application

- 1 Ajouter progressivement la poudre dans l'eau claire et malaxer à faible vitesse jusqu'à obtention d'une pâte sans grumeaux.
- 2 Laisser reposer le mélange 5 minutes pour maturation, puis remalaxer avant emploi.
- 3 Appliquer avec le côté lisse de la truelle, puis peigner avec le côté denté adapté à la taille du carreau.
- 4 Pour les carreaux grand format et extérieurs, utiliser le double encollage (support + dos du carreau).
- 5 Poser le carreau et le presser avec un mouvement de glissement pour assurer un contact complet pendant le temps ouvert.
- 6 Soulever périodiquement un carreau témoin pour vérifier l'encollage complet du dos.

Données techniques

Rapport de gâchage	6,5–7 L d'eau par sac de 25 kg
Temps de maturation	5 min, puis remalaxer
Durée pratique d'utilisation	≈ 3 heures
Temps ouvert	≥ 30 min (prolongé, E)
Temps d'ajustement	20–30 min
Épaisseur de couche	3–10 mm
Temp. d'application	+5°C à +35°C
Circulation / jointoiement	Après 24 heures
Durcissement complet	14–28 jours
Adhérence en traction	≥ 1,0 N/mm²

Consommation

Peigne 6 mm — petits/moyens carreaux	≈ 2,5 kg/m²
Peigne 8 mm — carreaux moyens	≈ 3,5 kg/m²
Peigne 10 mm — carreaux grands formats	≈ 4,5 kg/m²

Conditionnement:

Sac papier 25 kg — 48 sacs par palette



EF-S1

EuroFix Pool & Spa S1

EN 12004 — C2TE S1

CE EN 12004 ISO 9001 C2TE S1

Une colle à carrelage cimentaire C2TE S1 haute performance et hautement déformable, conçue spécifiquement pour les milieux immergés en permanence et humides tels que piscines, réservoirs d'eau, hammams et sols chauffants. Elle conjugue temps ouvert prolongé (E), glissement réduit (T) et déformabilité S1 qui absorbe les mouvements thermiques de l'eau chaude et froide sans fissuration ni fuite — des conditions où les mortiers ordinaires échouent totalement sous l'eau.

Applications

- Piscines, bassins de plongeon et fontaines
- Réservoirs d'eau et bassins immergés en permanence
- Hammams, saunas et zones à forte humidité
- Sols à chauffage au sol
- Grès cérame et mosaïque de verre en milieux humides

Préparation de la surface

- Le support doit être sain, étanché, plan et exempt de poussière et d'huile.
- Avant de carrelé piscines et réservoirs, appliquer la membrane d'étanchéité souple EuroFix.
- Laisser la membrane d'étanchéité durcir complètement avant le carrelage.
- Traiter les surfaces très absorbantes avec le Primaire Acrylique EuroFix.

Données techniques

Rapport de gâchage	≈ 7 L d'eau par sac de 25 kg
Temps de maturation	5 min, puis remalaxer
Durée pratique d'utilisation	≈ 3 heures
Temps ouvert	30–45 min (prolongé, E)
Temps d'ajustement	20–30 min
Épaisseur de couche	3–10 mm
Temp. d'application	+5°C à +35°C
Mise en eau / immersion	Après 7–14 jours
Durcissement complet	7–14 jours
Adhérence en traction	≥ 1,0 N/mm²

Mode d'application

- 1

Ajouter progressivement la poudre dans l'eau claire et malaxer à faible vitesse jusqu'à obtention d'une pâte sans grumeaux.
- 2

Laisser reposer le mélange 5 minutes pour maturation, puis remalaxer avant emploi.
- 3

Appliquer avec le côté lisse, puis peigner avec le côté denté adapté à la taille du carreau.
- 4

Dans les zones immergées, le double encollage (support + dos du carreau) est obligatoire pour assurer 100 % de couverture.
- 5

Poser le carreau et le presser avec un mouvement de glissement pour chasser l'air et assurer un contact complet.
- 6

Laisser la piscine durcir 7–14 jours avant la mise en eau.

Consommation

Peigne 8 mm — mosaïque/carreaux moyens	≈ 3,5 kg/m²
Peigne 10 mm — grands carreaux	≈ 4,5 kg/m²
Double encollage — zones immergées	6–8 kg/m²

Conditionnement:

Sac papier 25 kg — 48 sacs par palette

Catalogue de l'entreprise · 2026 · 13



EF-BLK

EuroFix Block Fix

EN 998-2 — Thin-bed masonry mortar

CE

EN 998-2

ISO 9001

Un mortier de maçonnerie cimentaire à joint mince certifié selon EN 998-2, conçu pour monter le béton cellulaire autoclavé (AAC) et les blocs légers avec des joints minces de 2–3 mm. Il remplace les joints d'assise sable-ciment traditionnels épais (10–20 mm), supprime les ponts thermiques, économise de grands volumes de mortier, accélère la pose et produit un mur plus solide et thermiquement plus homogène.

Applications

- Montage de blocs en béton cellulaire et AAC
- Blocs légers et brique silico-calcaire à dimensions précises
- Cloisons intérieures, extérieures et isolantes
- Ouvrages exigeant de hautes performances thermiques
- Remplacement à haute efficacité du mortier épais de chantier

Préparation de la surface

- Les blocs doivent être à dimensions précises, à faces planes, exempts de poussière et de cassure.
- Nivelier précisément la première assise sur la base avec un mortier de nivellement traditionnel et la mettre à l'horizontale.
- Nettoyer les faces des blocs de la poussière et les humidifier légèrement par temps très sec.

Mode d'application

- 1 Ajouter progressivement la poudre dans l'eau claire et malaxer à faible vitesse jusqu'à obtention d'une pâte sans grumeaux.
- 2 Laisser reposer le mélange 5 minutes pour maturation, puis remalaxer avant emploi.
- 3 Étaler le mortier sur la face horizontale de l'assise avec la truelle crantée spéciale blocs à 2–3 mm.
- 4 Poser le bloc et le taper au maillet caoutchouc pour l'aligner horizontalement et verticalement.
- 5 Remplir les joints verticaux (about) de mortier là où la conception l'exige.
- 6 Retirer l'excédent et vérifier le niveau de chaque assise avant de passer à la suivante.

Consommation

Mur avec blocs de 10 cm	≈ 3–4 kg/m ²
Mur avec blocs de 20 cm	≈ 5–7 kg/m ²
Par volume de maçonnerie	≈ 25–35 kg/m ³ de blocs

Données techniques

Rapport de gâchage	6–6,5 L d'eau par sac de 25 kg
Temps de maturation	5 min, puis remalaxer
Durée pratique d'utilisation	2–3 heures
Temps ouvert	≈ 20 min
Temps d'ajustement	7–10 min
Épaisseur de joint	2–3 mm (joint mince)
Temp. d'application	+5°C à +35°C
Charge initiale	Après 24–48 heures
Durcissement complet	14–28 jours
Résistance à la compression	≥ 10 N/mm ² (M10)

Conditionnement: Sac 25 kg — 48 sacs par palette

Gamme de produits

Préparation et réparation des surfaces

Primaires, imperméabilisation, réparation & ragréage





EF-PRM

EuroFix Primaire Acrylique

Acrylic copolymer penetrating primer

VOC Compliant

M1 Indoor Air

ISO 9001

Un primaire acrylique en phase aqueuse à pénétration profonde, à base d'un copolymère acrylique à fines particules, qui pénètre au cœur des surfaces poreuses et poussiéreuses, les stabilise, lie les particules non adhérentes et régule l'absorption d'eau. C'est une étape de préparation essentielle qui assure la réussite des couches ultérieures de colle, d'enduit et de peinture sur supports cimentaires, plâtre et blocs. Faible émission (M1) et conforme aux exigences de qualité de l'air intérieur.

Applications

- Stabilisation du ciment et du plâtre poussiéreux avant enduit et peinture
- Régulation de l'absorption des surfaces très poreuses avant collage
- Amélioration de l'adhérence de la colle à carrelage, des enduits et des peintures
- Traitement des surfaces anciennes et fragiles avant rénovation
- Surfaces absorbantes intérieures et extérieures

Préparation de la surface

- Nettoyer la surface de la poussière, des saletés, des huiles et des résidus de peinture non adhérents.
- Retirer les zones fragiles ou friables avant l'application.
- S'assurer que la surface est parfaitement sèche avant l'application du primaire.

Données techniques

Base	Copolymère acrylique en phase aqueuse
Couleur	Laiteux, sèche transparent
Densité	≈ 1,0 kg/L
Dilution	Prêt à l'emploi — ne pas diluer
Méthode d'application	Brosse / rouleau / pulvérisation
Temp. d'application	+5°C à +35°C
Temps de séchage	2-4 heures
Recouvrement	Après séchage complet (2-4 h)
Profondeur de pénétration	En profondeur dans les supports poreux
Émissions	Très faible (M1)

Mode d'application

- 1 Bien agiter le produit avant usage et l'appliquer sans dilution.
- 2 Appliquer une couche régulière à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur jusqu'à saturation de la surface.
- 3 Traiter les surfaces très absorbantes en deux couches si nécessaire.
- 4 Laisser sécher 2-4 heures avant d'appliquer la couche suivante.

Consommation

Surfaces à absorption moyenne	≈ 10-12 m²/L
Surfaces très absorbantes	≈ 8 m²/L
Rendement général	8-12 m²/L selon le support

Conditionnement: Seau de 5 L et 10 L



EF-BETO

EuroFix Primaire d'Accrochage (Betokontakt)

Quartz-sand bonding agent (EN 13813 context)

CE

EN 13813

ISO 9001

Un primaire d'accrochage de contact prêt à l'emploi, chargé de grains de sable quartz, appliqué sur des surfaces en béton lisses et non absorbantes (béton coulé en coffrage, poteaux et sous-faces préfabriqués) pour créer une surface rugueuse et accrochante offrant un excellent ancrage mécanique aux enduits ultérieurs. Il supprime le laborieux bouchardage manuel (piquage au marteau) habituellement nécessaire pour rendre rugueuses les surfaces lisses.

Applications

- Béton coulé lisse avant enduit
- Poteaux, sous-faces et éléments béton préfabriqués
- Surfaces non absorbantes où l'enduit peine à adhérer
- Poutres et poteaux structurels avant finition
- Alternative au bouchardage et au piquage manuel

Préparation de la surface

- Nettoyer le béton de la poussière, des huiles, des agents de démoulage et des résidus de décoffrage.
- Retirer toute partie non adhérente ou fragile de la surface.
- S'assurer que la surface est sèche et exempte d'eau de surface.

Données techniques

Base	Acrylique chargé de sable quartz
Couleur	Rose / beige
Densité	≈ 1,4 kg/L
Méthode d'application	Prêt à l'emploi — brosse / rouleau grossier
Préparation	Bien remuer avant et pendant l'emploi
Temp. d'application	+5°C à +35°C
Temps de séchage	≈ 12 heures
Enduit par-dessus	Après séchage complet (≈ 12 h)
Surface obtenue	Ancrage mécanique rugueux et accrochant
Émissions	Faible

Mode d'application

- 1 Bien remuer le produit avant et pendant l'emploi pour maintenir une répartition homogène des grains de sable.
- 2 Appliquer une couche régulière à la brosse ou au rouleau grossier, non dilué.
- 3 Veiller à ce que toute la surface soit couverte d'une couche texturée uniforme.
- 4 Laisser sécher ≈ 12 heures avant d'appliquer l'enduit.

Consommation

Béton lisse — couche unique	≈ 0,25–0,35 kg/m ²
Par surface	≈ 3–4 m ² /kg
Surfaces partiellement rugueuses	≈ 0,25 kg/m ²

Conditionnement: Seau de 10 L



EF-WPF

EuroFix Composé d'Étanchéité

EN 14891 — Liquid-applied elastomeric membrane

EN 14891CEISO 9001

Une membrane d'étanchéité souple prête à l'emploi à base de dispersions acryliques élastomères, appliquée à la brosse ou au rouleau en deux couches pour former une membrane continue, sans joint, étanche et pontant les fissures. Conçue pour les zones humides et immergées telles que salles de bains, balcons, cuisines et toitures, elle peut être directement carrelée avec la colle souple EuroFix. Certifiée EN 14891.

Applications

- Sols/murs de salle de bains et cuisine avant carrelage
- Balcons, terrasses et toitures exposées
- Bassins de piscine et réservoirs d'eau (sous carrelage)
- Zones d'éclaboussures et cuisines professionnelles
- Sous colle à carrelage souple en zones humides

Préparation de la surface

- Le support doit être sain, propre, plan et exempt de poussière et d'huile.
- Comblér les fissures et les vides et former les pentes vers les siphons.
- Avant l'étanchéité, traiter les surfaces absorbantes avec le Primaire EuroFix.
- Renforcer les angles, joints et siphons avec une bande d'étanchéité souple.

Données techniques

Base	Dispersion acrylique élastomère
Couleur	Bleu / gris
Méthode d'application	Prêt à l'emploi — brosse / rouleau (2 couches)
Nombre de couches	Deux couches croisées
Délai de recouvrement	4-6 heures entre les couches
Temp. d'application	+5°C à +35°C
Carrelage par-dessus	Après durcissement de la deuxième couche (24 h)
Pontage des fissures	Souple, ponte les microfissures
Allongement à la rupture	Élevé (élastomère)
Pression d'eau	Résiste à la pression d'eau positive

Mode d'application

- 1

Bien remuer le produit avant emploi, non dilué.
- 2

Appliquer la première couche à la brosse ou au rouleau avec une couverture complète et sans lacune.
- 3

Noyer les bandes de renfort aux angles et joints dans la première couche humide.
- 4

Laisser sécher la première couche 4-6 h, puis appliquer la seconde à angle droit.
- 5

Laisser la membrane durcir complètement avant le test à l'eau ou le carrelage.
- 6

Carreler directement avec la colle souple EuroFix C2/S1.

Consommation

Première couche	≈ 0,6-0,75 kg/m²
Deuxième couche	≈ 0,5-0,75 kg/m²
Total (2 couches)	≈ 1-1,5 kg/m²

Conditionnement: Seau de 5 L et 10 L

Catalogue de l'entreprise · 2026 · 18



EF-RM

EuroFix Mortier de Réparation R3

EN 1504-3 — R3

CE

EN 1504-3

R3

Un mortier de réparation structural fibré et sans retrait, classé EN 1504-3 — R3, pour réparer et reconstruire le béton et les façades. Conçu pour poteaux, poutres, béton éclaté et zones d'armatures apparentes, il offre une résistance en compression ≥ 30 MPa et des performances fiables et conformes pour ouvrages structuraux et appels d'offres.

Applications

- Poteaux et poutres en béton
- Façades et surfaces de béton éclaté
- Zones de réparation d'armatures apparentes
- Reconstruction de sections de béton dégradées
- Projets structuraux et appels d'offres certifiés

Préparation de la surface

- Éliminer tout béton faible et désolidarisé jusqu'à un support sain et solide.
- Décaper les armatures apparentes de la rouille et appliquer une protection.
- Pré-humidifier le support à l'état SSS avant application.
- Éliminer toute eau stagnante de la surface avant d'appliquer le mortier.

Mode d'application

- 1 Ajouter la poudre à l'eau propre et malaxer à faible vitesse jusqu'à une pâte sans grumeaux.
- 3 Appliquer en passes de 5–40 mm, en compactant bien pour assurer un contact complet et l'enrobage des armatures.
- 5 Protéger du séchage rapide par cure humide 24–48 heures.

Données techniques

Rapport de gâchage	≈ 3,5–4 L d'eau par sac de 25 kg
Résistance en compression	≥ 30 MPa
Épaisseur de couche	5–40 mm par passe
Renforcement	Fibré
Retrait	Sans retrait
Début de prise	≈ 40 min
Temp. d'application	+5°C à +35°C
Classification	EN 1504-3 — R3
Cure	Cure humide 24–48 h

Consommation

Par mm d'épaisseur par m ²	≈ 1,8 kg/m ² /mm
Couche 20 mm	≈ 36 kg/m ²
Un sac de 25 kg couvre	≈ 14 L de mortier frais

Conditionnement: Sac 25 kg



EF-SL

EuroFix Ragréage Autolissant

EN 13813 — CT-C20-F6

CE

EN 13813

CT-C20-F6

Un ragréage autolissant classé EN 13813 — CT-C20-F6 qui s'étale à plat pour niveler rapidement et précisément les sols intérieurs, prêt pour carrelage, vinyle ou bois. Compatible plancher chauffant en 2–10 mm, il offre la surface plane indispensable aux carreaux grand format et aux finitions modernes en rénovation.

Applications

- Sols intérieurs avant carrelage, vinyle ou bois
- Nivellement de sols inégaux
- Systèmes de plancher chauffant
- Préparation de fond pour carreaux grand format
- Rénovation et finitions de sol modernes

Préparation de la surface

- Le support doit être sain, propre et exempt de poussière, d'huile et de couches non adhérentes.
- Combler fissures et joints et obturer les ouvertures pour éviter les fuites du produit fluide.
- Apprêter le sol avec un primaire adapté (ex. EuroFix Primer) pour éviter les bulles et assurer un écoulement régulier.
- Laisser le primaire sécher complètement avant de couler.

Données techniques

Rapport de gâchage	≈ 5,5–6 L d'eau par sac de 25 kg
Épaisseur d'application	2–10 mm
Écoulement	Autolissant
Circulable	Après ≈ 4 heures
Résistance en compression	C20 (≥ 20 MPa)
Résistance en flexion	F6 (≥ 6 MPa)
Plancher chauffant	Compatible
Temp. d'application	+5°C à +30°C
Classification	EN 13813 — CT-C20-F6

Mode d'application

- 1 Ajouter la poudre à l'eau propre et malaxer à faible vitesse jusqu'à un fluide homogène sans grumeaux.
- 2 Laisser reposer 2 minutes, puis remalaxer avant de couler.
- 3 Verser le mélange au sol à 2–10 mm et étaler à la lisseuse.
- 4 Passer un rouleau débulleur pour chasser l'air et assurer l'autolissage.
- 5 Circulable après ≈ 4 heures ; laisser sécher complètement avant la pose.

Consommation

Par mm d'épaisseur par m ²	≈ 1,6 kg/m ² /mm
Couche 3 mm	≈ 4,8 kg/m ²
Sac 25 kg à 3 mm	≈ 5 m ²

Conditionnement: Sac 25 kg

Gamme de produits

Isolation thermique — ETICS

Système d'isolation extérieure, collage → treillis → finition





EF-THERMO-FIX

EuroFix Thermo Fix — Colle pour panneaux isolants

EN 998-1 / ETAG 004

CE

EN 998-1

ETAG 004

EuroFix Thermo Fix est une colle cimentaire modifiée polymère pour coller les panneaux isolants en polystyrène expansé (EPS), extrudé (XPS / penoplast), liège et laine minérale sur les façades. C'est la première étape d'un système d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS), offrant une forte accroche sur le polystyrène comme sur les supports minéraux.

Applications

- Collage des panneaux isolants EPS / XPS / liège sur les murs
- Façades en béton, brique, bloc et enduit ciment
- Systèmes d'isolation thermique extérieure (ETICS)
- Isolation en neuf et rénovation / reconstruction

Préparation de la surface

- Le support doit être sain, propre, sec et exempt de poussière, de graisse et de particules non adhérentes.
- Primairiser les surfaces très absorbantes ou poussiéreuses avec le Primaire Acrylique EuroFix.

Mode d'application

- 1 Mélanger 25 kg avec $\approx 5,5-6$ L d'eau propre jusqu'à une pâte sans grumeaux ; laisser reposer 5 min et remalaxer.
- 2 Appliquer au dos du panneau par plots et boudin périphérique ou en plein avec peigne crantée.
- 3 Presser fermement le panneau sur le mur dans le temps ouvert, en vérifiant le niveau.
- 4 Après ≈ 24 h, poser les chevilles mécaniques, puis poursuivre avec EuroFix Thermo Coat.

Consommation

Collage (plots et boudin)	$\approx 4-6 \text{ kg/m}^2$
Collage plein	$\approx 6-8 \text{ kg/m}^2$

Données techniques

Adhérence au béton	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$
Adhérence à l'EPS	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (rupture EPS)
Température d'application	$+5^\circ\text{C}$ à $+30^\circ\text{C}$
Durée de vie en pot	≈ 2 heures
Réaction au feu	Classe A1

Conditionnement: Sac 25 kg



EF-THERMO-COAT

EuroFix Thermo Coat — Sous-enduit d'armature

EN 998-1

CE

EN 998-1

EuroFix Thermo Coat est un sous-enduit cimentaire souple et fibré, appliqué sur les panneaux isolants pour noyer la trame en fibre de verre et former la couche d'armature résistante aux fissures et aux chocs d'une façade ETICS. Il égalise les panneaux et offre un support résistant aux intempéries pour l'enduit de finition.

Applications

- Sous-enduit d'armature sur panneaux EPS / XPS
- Noyage de la trame d'armature en fibre de verre
- Égalisation et protection de la couche isolante
- Support pour enduits de finition texturés / décoratifs

Préparation de la surface

- Les panneaux doivent être bien collés, chevillés, affleurants et sans poussière.
- Laisser durcir la colle des panneaux (Thermo Fix) avant l'enduisage.

Mode d'application

- 1 Mélanger 25 kg avec $\approx 5\text{--}5,5$ L d'eau propre jusqu'à une pâte lisse et maniable.
- 2 Appliquer une première couche sur les panneaux et noyer la trame dans la couche fraîche avec 10 cm de recouvrement.
- 3 Appliquer une fine seconde couche pour couvrir entièrement la trame et lisser à plat.
- 4 Laisser sécher 24–48 h avant l'enduit de finition.

Consommation

Sous-enduit avec trame

 $\approx 4\text{--}5 \text{ kg/m}^2$ **Conditionnement:** Sac 25 kg

Données techniques

Adhérence à l'EPS	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (rupture EPS)
Épaisseur de couche	3–5 mm (trame noyée)
Température d'application	+5°C à +30°C
Résistance à la fissuration	Fibré, souple



EF-THERMO-FINISH

EuroFix Thermo Finish — Enduit de finition décoratif

EN 15824

CE

EN 15824

EuroFix Thermo Finish est la couche supérieure texturée et résistante aux intempéries d'un système d'isolation extérieure. Résistant aux UV, hydrofuge et respirant, il est proposé en textures grattée (1,5/2,0 mm) et rainurée et dans une large gamme de couleurs, offrant à la façade isolée une finition décorative durable.

Applications

- Couche de finition décorative d'une façade ETICS
- Sur le sous-enduit EuroFix Thermo Coat
- Façades extérieures exposées au soleil et à la pluie
- Finitions décoratives texturées (grattée / rainurée)

Préparation de la surface

- Le sous-enduit (Thermo Coat) doit être totalement durci, plan, sec et primairisé.
- Ne pas appliquer en plein soleil fort, sous la pluie ou en dessous de +5°C.

Mode d'application

- 1 Mélanger jusqu'à une pâte homogène ; ne pas trop mouiller.
- 2 Appliquer à la taloche inox à l'épaisseur du grain.
- 3 Texturer aussitôt à la taloche plastique (mouvements circulaires ou verticaux).
- 4 Travailler le mur d'angle à angle frais sur frais pour éviter les reprises ; protéger de la pluie 24 h.

Consommation

Gratté 1,5 mm	≈ 2,5 kg/m ²
Gratté / rainuré 2,0 mm	≈ 3,0–3,5 kg/m ²

Données techniques

Texture	Gratté 1,5 / 2,0 mm · rainuré
Absorption d'eau	Faible (W2, hydrofuge)
Perméabilité à la vapeur	Respirant (V2)
Température d'application	+5°C à +30°C

Conditionnement: Sac kraft 25 kg

Gamme de produits

Peintures décoratives

Peintures intérieures, satinées & de façade





EF-P4

EuroFix Acryl 4 — Peinture Mate Intérieure

Peinture émulsion intérieure de qualité supérieure · EN ISO 11998

Low VOC

M1

EN ISO 11998

Peinture mate intérieure premium à grande profondeur de couleur, fort pouvoir couvrant et formulation écologique à faible odeur.

Applications

- Murs & plafonds intérieurs
- Salons, chambres, bureaux
- Sur plâtre & plaque de plâtre apprêtés
- Finitions résidentielles & commerciales

Préparation de la surface

- La surface doit être propre, sèche, saine et exempte de poussière et de graisse.
- Rebouchez les fissures et nivelez les défauts avant la mise en peinture.
- Apprêtez les surfaces absorbantes ou neuves avec EuroFix Primer.

Mode d'application

- 1 Bien mélanger ; diluer si nécessaire avec 5–10% d'eau propre.
- 3 Laissez sécher 2–3 h entre les couches.

Caractéristiques clés

- Couleur mate riche et profonde
- Excellent pouvoir couvrant en 2 couches
- Faible odeur, faible VOC (M1)
- Application lisse et facile

Données techniques

Conditionnement	10 L / 20 L
Dilution	5–10% water
Consommation	8–12 m ² /L
Recouvrable	2–3 h
Finition	Mat (non réfléchissant)

- 2 Appliquez la première couche uniformément au rouleau ou au pinceau.
- 4 Appliquez la deuxième couche pour une couverture complète et uniforme.

Conditionnement: 10 L / 20 L



EF-P7

EuroFix Acryl 7 — Peinture Satinée Lessivable

Peinture lavable intérieure/extérieure · Class 1

Low VOC

EN ISO 11998

Scrub Resistant

Peinture murale satinée hautement lessivable, résistante aux taches, au reflet élégant et au nettoyage facile.

Applications

- Murs intérieurs à fort passage
- Cuisines, couloirs, cages d'escalier
- Zones lessivables & résistantes aux taches
- Finition satinée au reflet élégant

Préparation de la surface

- La surface doit être propre, sèche, saine et exempte de poussière et de graisse.
- Réparez les défauts et poncez l'ancienne peinture brillante.
- Apprêtez d'abord les surfaces neuves ou absorbantes.

Mode d'application

- 1 Bien mélanger ; diluer si nécessaire avec jusqu'à 5% d'eau propre.
- 3 Laissez sécher ≈ 3 h entre les couches.

Caractéristiques clés

- Reflet satiné soyeux
- Haute résistance au frottement (Class 1)
- Résistant aux taches & à l'humidité
- Idéal pour les zones à fort passage

Données techniques

Conditionnement	10 L / 20 L
Dilution	≤ 5% water
Consommation	10–14 m²/L
Recouvrable	3 h
Finition	Satin soyeux

- 2 Appliquez la première couche uniformément au rouleau ou au pinceau.
- 4 Appliquez la deuxième couche ; lessivable après séchage complet.

Conditionnement: 10 L / 20 L



EF-WS

EuroFix Weathershield — Peinture de Façade Acrylique-Silicone

Peinture de Façade Tous Temps · EN 1062

EN 1062

EN ISO 11998

Low VOC

Peinture acrylique-silicone premium tous temps pour façades extérieures & intérieures — résistante aux UV, hydrofuge, anti-fissure, antifongique et lessivable.

Applications

- Façades extérieures de bâtiments
- Environnements côtiers & humides
- Surfaces antifongiques / anti-algues
- Zones exposées aux UV à haute durabilité

Préparation de la surface

- La façade doit être propre, sèche, saine et exempte de matériaux non adhérents.
- Traitez les algues/champignons et réparez les fissures avant la mise en peinture.
- Apprêtez la surface avec EuroFix Primer pour une absorption uniforme.

Mode d'application

- 1 Bien mélanger ; diluer avec 5–10% d'eau propre pour la première couche.
- 3 Laissez sécher 2–3 h entre les couches.

Caractéristiques clés

- Résistant aux UV & aux intempéries
- Hydrofuge, respirant
- Anti-fissure, antifongique
- Protection de façade longue durée

Données techniques

Conditionnement	10 L / 20 L
Dilution	5–10% water
Consommation	10–12 m ² /L per coat
Recouvrable	2–3 h
Finition	Satiné soyeux

- 2 Appliquez la première couche uniformément sur la façade apprêtée.
- 4 Appliquez la deuxième couche pour une protection tous temps complète.

Conditionnement: 10 L / 20 L

Où trouver EuroFix

EuroFix atteint ses marchés par la vente directe et un réseau de partenaires de distribution établis et de points de vente au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Ukraine.

Travis Perkins

Royaume-Uni

Approvisionnement et couverture nationale

Bauhaus

Allemagne

Distribution en Allemagne et en Europe

Woodie's

Irlande

Distribution de détail

Tractamotors

Irlande

Approvisionnement régional

Epicentr K

Ukraine

Approvisionnement de détail et de projet

Wallmix

Ukraine

Technologie et distribution

Kadorr Group

Ukraine · Odesa

Approvisionnement de projet confirmé

Les noms des partenaires sont indiqués à titre de référence de distribution. Pour devenir distributeur EuroFix, contactez notre équipe partenariats.

Comment nous atteignons le marché



Approvisionnement B2B direct

Approvisionnement en gros des entrepreneurs et des usines, avec assistance technique.



Distribution de détail

Disponibilité auprès de détaillants de matériaux de construction établis.



Export et régional

Exportation depuis Belfast et approvisionnement régional depuis l'usine de Hama.



Devenez distributeur EuroFix

Nous collaborons avec des distributeurs sérieux de matériaux de construction à la recherche d'une marque européenne certifiée et à prix compétitif. Pour toute demande de distribution, contactez sales@eurofixinternational.com.

Où les produits EuroFix font leurs preuves

Les environnements de construction pour lesquels les produits EuroFix sont conçus — des fondations et coulages structuraux aux façades de grande hauteur et aux infrastructures.



Fondations et béton structural Mélanges structuraux et mortiers de réparation pour fondations profondes.



Mise en place du béton Livraison de béton prêt à l'emploi et mise en place par pompage sur site.



Armature et étanchéité Systèmes d'étanchéité appliqués avant le coulage.

Images illustratives d'applications typiques des produits EuroFix.

Où les produits EuroFix font leurs preuves

Les environnements de construction pour lesquels les produits EuroFix sont conçus — des fondations et coulages structuraux aux façades de grande hauteur et aux infrastructures.



Planchers de grande hauteur Coulages structuraux et chapes pour étages de grande hauteur.



Tours et façades Colles à carrelage, systèmes de façade et thermiques.



Infrastructures Béton durable et revêtements de protection pour ponts.

Images illustratives d'applications typiques des produits EuroFix.

Contactez-nous

Siège social

Duncrue Industrial Park, Duncrue Rd,
Belfast BT3 9BP, United Kingdom

Usine de Syrie

Zone industrielle de Hama, Syrie

Écrivez-nous

Général: info@eurofixinternational.com

Ventes: sales@eurofixinternational.com

Support: support@eurofixinternational.com

Site web

www.eurofixinternational.com

Lun-Ven 08:00–17:00 GMT

EUROFIX

INTERNATIONAL

Fabriqué sous licence d'EuroFix Global Ltd., Royaume-Uni · Solutions de construction
haute performance

ISO 9001:2015 · CE · EN 12004 · UKCA · M1