


EUROFIX

I N T E R N A T I O N A L

Catalogo prodotti

Prodotti chimici per l'edilizia premium · Standard europei



Adesivi per piastrelle · Impermeabilizzazione · Isolamento termico · Vernici

Dalla Gran Bretagna a ogni progetto nel mondo

www.eurofixinternational.com

Sommarior

Chi è EuroFix	3
Sede di Belfast, team e cronologia	4
Valori, produzione e certificazioni	5
Presenza globale e stabilimento in Siria	6
Soluzioni per megaprogetti — Calcestruzzo	7
Progettato per grandi opere	9
Adesivi per piastrelle	10
Preparazione e riparazione delle superfici	15
Isolamento termico ETICS	21
Vernici decorative	25
Rete di distribuzione	29
Applicazioni e contesti di cantiere	30
Contatti	32

Benvenuti

EuroFix International è un produttore con licenza britannica di prodotti chimici per l'edilizia premium: adesivi per piastrelle modificati con polimeri, membrane impermeabilizzanti liquide, primer per superfici, sistemi di isolamento termico e vernici decorative ad alte prestazioni.

Certificati secondo le norme EN 12004, ISO 9001:2015 e CE, i nostri prodotti sono impiegati in progetti in tutta Europa e in Medio Oriente — e ora vengono prodotti a livello regionale nel nostro stabilimento di Hama, in Siria, per servire la Siria, l'Iraq e l'intera regione.

Dall'Irlanda al mondo: un viaggio costruito sulla scienza e sulla fiducia

Nel 2010, EuroFix International è stata lanciata da Belfast, Irlanda del Nord, con un'idea semplice ma ambiziosa: che il mondo merita materiali da costruzione migliori. Non abbiamo iniziato con una fabbrica enorme — abbiamo iniziato con un team di chimici e ingegneri convinti che la giusta formula chimica faccia la differenza tra un edificio che dura un decennio e un edificio che dura un secolo.

Oggi, dopo più di 15 anni, i nostri prodotti sono impiegati in progetti in tutta Europa e in Medio Oriente — da Belfast e Dublino a Kiev e Varsavia, dai grattacieli del Golfo alla ricostruzione della Siria — tutti prodotti su licenza di EuroFix International Ltd. nel rispetto dei più elevati standard europei.



II

Non vendiamo materiali da costruzione — vendiamo una garanzia. Ogni progetto che utilizza EuroFix fa parte della nostra eredità e ci assumiamo questa responsabilità con la massima serietà.

— Alta direzione, EuroFix International

EuroFix in cifre

15+

Anni di Esperienza

9

Mercati serviti

15

Prodotti

100%

Lotti Testati

Belfast — Il cuore dell'industria europea

Abbiamo scelto Belfast come quartier generale in modo deliberato. L'area industriale di Duncrue combina infrastrutture avanzate, vicinanza ai mercati europei e accesso a laboratori di alto livello e talenti ingegneristici specializzati. Oggi EuroFix è un ecosistema di produzione, ricerca e sviluppo che opera secondo gli standard UKCA, EN 12004 e ISO 9001:2015.

Le menti che fanno la differenza

Dipartimento di ricerca e sviluppo

Chimici specializzati in polimeri e silice

Qualità e Laboratorio

Laboratorio autorizzato conforme a EN 12004 & TÜV Rheinland

Supporto tecnico & Accademia

Ingegneri sul campo nei nostri mercati in Europa e Medio Oriente

Partnership e distribuzione

Rete di distributori certificati in Europa & Medio Oriente

Cronologia aziendale

- 2010** Fondazione a Belfast
- 2012** Certificazione ISO 9001 & prime esportazioni
- 2015** Lanciata la linea Pool & Spa
- 2018** Espansione in Medio Oriente & Golfo
- 2020** Accademia di Ingegneria & supporto appaltatori
- 2023** Partner di distribuzione in Europa e Medio Oriente
- 2025** Fabbrica in Siria & espansione linea vernici

I nostri valori

Qualità Senza Compromessi

Testiamo ogni lotto di produzione per garantire prestazioni perfette nel tempo.

Innovazione Continua

Investiamo in ricerca e sviluppo per formulazioni di nuova generazione.

Responsabilità Ambientale

Prodotti a basso contenuto di VOC classificati M1 per aria interna salubre.

Partnership Forti

Costruire relazioni durature con i nostri distributori in tutto il mondo.

Certificazioni e standard

I prodotti EuroFix sono certificati secondo i più elevati standard europei (CE / EN), tedeschi (TÜV Rheinland / DIN EN) e britannici (UKCA / BS EN). Ogni lotto è sottoposto a rigorosi test di laboratorio per garantire prestazioni costanti e comprovate.

Norme europee

CE

Conformità europea

EN 12004

Adesivi per piastrelle

EN 14891

Impermeabilizzazione

EN 1504-3 · EN 998

Riparazione & ETICS

Norme tedesche

TÜV Rheinland

Test indipendenti

DIN EN 12004

Adozione tedesca

Norme britanniche

UKCA

Conformità UK

BS EN 12004

Adozione britannica

Qualità & Ambiente

ISO 9001:2015

Gestione della qualità

M1

Qualità dell'aria interna

Produzione e laboratorio qualità

Le nostre linee di produzione automatizzate sono dotate di silos di miscelazione ad alta precisione, sistemi di confezionamento senza polvere e manutenzione predittiva — per una qualità costante su larga scala, lotto dopo lotto.



Testato per lotto

Ogni lotto di produzione è testato in laboratorio prima del rilascio.



Laboratorio certificato

Conforme a EN 12004 e TÜV Rheinland.



Piena tracciabilità

Codifica del lotto e registrazioni per ogni sacco.

Dalla Gran Bretagna a ogni progetto nel mondo

Operando in tutta Europa e in Medio Oriente attraverso una rete di distributori e partner certificati, EuroFix porta prodotti chimici per l'edilizia di qualità europea nei mercati che richiedono durabilità e prestazioni comprovate.

Europa



Regno Unito



Irlanda



Germania



Polonia



Ucraina

Medio Oriente



Siria



Iraq



Arabia Saudita



EAU



EuroFix Siria — Stabilimento di Hama

EuroFix Siria gestisce il primo stabilimento in Siria di adesivi per piastrelle e prodotti chimici per l'edilizia con certificazione europea EN 12004, situato nella zona industriale di Hama — al servizio di tutti i 14 governatorati siriani e pronto a esportare in Iraq con certificato di origine siriano e vantaggio tariffario GAFTA.



Golfo — Megaprogetti & Fornitura di calcestruzzo

In Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, EuroFix fornisce soluzioni integrate per l'edilizia su larga scala: calcestruzzo strutturale ad alta resistenza, miscele resistenti al fuoco e ai climi caldi, sistemi impermeabilizzanti e adesivi per piastrelle — progettati per soddisfare le esigenze dei megaprogetti del Golfo e le specifiche per i climi caldi.

9

Mercati serviti

14

Governatorati siriani

GAFTA

Vantaggio per l'export in Iraq

EuroFix nei mercati chiave



Golfo

Calcestruzzo & megaprogetti



Siria

Stabilimento di Hama & ricostruzione



Irlanda & Regno Unito

Mercato interno & fornitura



Ucraina & Polonia

Partner di distribuzione

Oltre i prodotti insaccati — Fornitura di calcestruzzo e megaprogetti

Per i grandi appaltatori e i grandi sviluppi, EuroFix fornisce più dei prodotti insaccati — un pacchetto completo di calcestruzzo ad alte prestazioni e fornitura integrata di prodotti chimici per l'edilizia, progettato per torri, ponti, gallerie e megaprogetti del Golfo.

Calcestruzzo strutturale ad alta resistenza

Classi da C40/50 a C60/75 per torri, fondazioni profonde e ponti — consegnato come calcestruzzo preconfezionato con autobetoniera.

Calcestruzzo resistente al fuoco

Miscele con aggregati speciali che mantengono la resistenza alle alte temperature — per gallerie, strutture critiche e vie di fuga.

Calcestruzzo per clima caldo

Miscele ritardate e resistenti ai solfati, progettate per i climi caldi del Golfo e gli ambienti aggressivi.

Fornitura integrata di progetto

Impermeabilizzazione, isolamento termico, adesivi e malte da riparazione — un'unica catena di fornitura per l'intero progetto.

Classi di calcestruzzo strutturale

Classe	Resistenza a compressione	Applicazione tipica
C40/50	40 N/mm ²	Torri, pilastri, fondazioni profonde
C50/60	50 N/mm ²	Ponti ed elementi strutturali pesanti
C60/75	60 N/mm ²	Nuclei di edifici alti, prefabbricati, alte prestazioni

Miscele speciali — resistenti al fuoco (alta temperatura) e per clima caldo (ritardate, resistenti ai solfati) — sono disponibili secondo le specifiche di progetto.

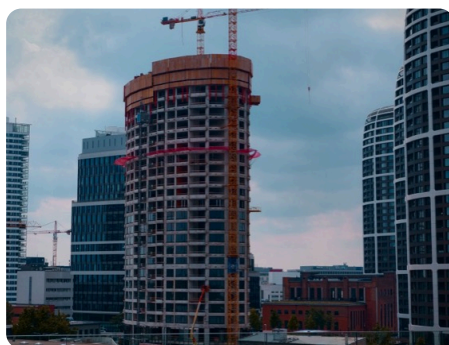


Immagine illustrativa — calcestruzzo ad alte prestazioni per applicazioni strutturali, in altezza e infrastrutturali.

Un'unica catena di fornitura per l'intero progetto

Dal getto strutturale alla finitura finale, EuroFix fornisce ogni strato di prodotti chimici per l'edilizia di un megaprogetto tramite un'unica fornitura coordinata — riducendo le interfacce, allineando le specifiche e garantendo la compatibilità in tutta la costruzione.

**Grattacieli e torri**

Nuclei strutturali, pilastri e sistemi di facciata

**Ponti e fondazioni**

Fondazioni profonde ed elementi portanti pesanti

**Gallerie e opere critiche**

Miscele resistenti al fuoco per strutture critiche per la sicurezza

**Golfo e climi caldi**

Calcestruzzo ritardato e resistente ai solfati per UAE & KSA

Fornitura integrata — per fase di progetto

Fase	Fornitura EuroFix
Struttura	Calcestruzzo strutturale preconfezionato (C40/50–C60/75)
Impermeabilizzazione	Membrane liquide e sistemi cementizi
Posa di piastrelle e finitura	Adesivi per piastrelle, stucchi, compound autolivellanti
Isolamento termico	Sistemi di isolamento esterno ETICS
Riparazione	Malte per riparazione strutturale (EN 1504)

**Consegna di calcestruzzo preconfezionato & supporto in cantiere**

Il calcestruzzo strutturale viene consegnato preconfezionato con autobetoniera, supportato da ingegneri tecnici in cantiere e, per la regione, da un certificato di origine siriano con vantaggio tariffario GAFTA per l'esportazione verso l'Iraq.

Realizzato secondo standard di progetto internazionali

I prodotti EuroFix sono realizzati secondo specifiche adatte a costruzioni esigenti e su larga scala — torri di grande altezza, infrastrutture di trasporto, facciate e opere ad alte prestazioni — supportati da norme europee certificate e da un controllo costante dei lotti.



Grattacieli e torri

Adesivi strutturali, sistemi di facciata e impermeabilizzazione per edifici alti.



Infrastrutture di metropolitane e aeroporti

Malte di riparazione, massetti e finiture durevoli per opere ad alto traffico.



Facciate e involucri edilizi

Sistemi termici ETICS e rivestimenti resistenti agli agenti atmosferici.



Aree marine e umide

Sistemi resistenti ai solfati e impermeabili per piscine, serbatoi e coste.

Standard certificati

EN 12004

EN 1504

EN 13813

EN 14891

EN 1062

ISO 9001

CE

UKCA

M1

Perché EuroFix per i grandi progetti



Coerenza verificata per lotto

Ogni lotto di produzione è testato in laboratorio — fondamentale per grandi getti a fasi.



Supporto alle specifiche

Gli ingegneri forniscono schede di conformità e formulazioni secondo le specifiche di progetto.



Fornitura da un unico fornitore


Calcestruzzo, impermeabilizzazione, adesivi e riparazione da un unico fornitore.

L'idoneità del prodotto è definita dalla certificazione e dalla specifica, non da presunti progetti di terzi. Richiedete ai nostri ingegneri una scheda di conformità specifica per il progetto.

Gamma di prodotti

Adesivi per piastrelle

Adesivi cementizi modificati con polimeri — EN 12004





EF-C1

EuroFix Standard C1

EN 12004 — C1T

CE

EN 12004

ISO 9001

C1T

Un adesivo cementizio standard per piastrelle, economico e certificato secondo EN 12004 classe C1, progettato per posare comuni piastrelle in ceramica e maiolica a media assorbenza su pareti e pavimenti interni. Offre scivolamento ridotto (T), ottima lavorabilità e adesione affidabile e rappresenta la soluzione economica certificata in sostituzione della malta sabbia-cemento impastata a mano nella posa standard.

Applicazioni

- Piastrelle in ceramica e maiolica ordinarie su pareti interne
- Piastrelle da pavimento interno a media assorbenza
- Supporti cementizi, in gesso e in blocchi in aree asciutte
- Posa standard residenziale e commerciale
- Sostituto certificato della malta cementizia impastata a mano

Preparazione della superficie

- Il supporto deve essere solido, pulito e privo di polvere, oli e lattime di cemento non aderente.
- Livellare le superfici irregolari e riempire preventivamente i vuoti importanti.
- Trattare le superfici in gesso o molto assorbenti con il Primer Acrilico EuroFix.
- Inumidire i supporti molto asciutti con acqua pulita senza lasciare ristagni.

Modalità di applicazione

- 1 Aggiungere gradualmente la polvere all'acqua pulita e miscelare con trapano a bassa velocità fino a ottenere un impasto senza grumi.
- 2 Lasciare riposare l'impasto 5 minuti per la maturazione, quindi rimescolare prima dell'uso.
- 3 Stendere con il lato liscio della spatola, poi pettinare con il lato dentato adatto alla dimensione della piastrella.
- 4 Posizionare la piastrella e premere con movimento di scorrimento per garantire il contatto completo entro il tempo aperto.
- 5 Regolare le fughe con distanziatori in plastica e rimuovere l'adesivo in eccesso prima dell'indurimento.

Consumo

Spatola 6 mm — piastrelle piccole/medie	≈ 2,5 kg/m ²
Spatola 8 mm — piastrelle medie	≈ 3,5 kg/m ²
Spatola 10 mm — piastrelle da pavimento	≈ 4 kg/m ²

Dati tecnici

Rapporto di miscelazione	6-6,5 L di acqua per sacco da 25 kg
Tempo di maturazione	5 min, poi rimescolare
Durata d'impiego	≈ 3 ore
Tempo aperto	20-30 min
Tempo di registrazione	10-15 min
Spessore dello strato	3-6 mm
Temp. di applicazione	da +5°C a +35°C
Pedonabilità / stuccatura	Dopo 24 ore
Maturazione completa	14-28 giorni
Adesione a trazione	≥ 0,5 N/mm ²

Confezione:

Sacco di carta da 25 kg — 48 sacchi per pallet



EF-C2

EuroFix Flessibile Premium C2

EN 12004 — C2TE S1

CE

EN 12004

ISO 9001

C2TE

S1

Un adesivo cementizio per piastrelle ad alte prestazioni, modificato con polimeri, progettato per posare piastrelle a bassa assorbenza (gres porcellanato, granito ceramico), lastre di grande formato e pietra naturale su superfici interne ed esterne. Offre tempo aperto prolungato (E), scivolamento ridotto (T) e deformabilità di classe S1 che assorbe le sollecitazioni termiche e da vibrazione senza fessurarsi.

Applicazioni

- Piastrelle in gres porcellanato e granito ceramico a bassa assorbenza
- Piastrelle di grande formato (fino a 120×120 cm e oltre)
- Pietra naturale e marmo (tonalità chiare con attenzione)
- Facciate esterne e pavimenti ad alto traffico
- Posa piastrella su piastrella e massetti riscaldati

Preparazione della superficie

- Il supporto deve essere solido, pulito e privo di polvere, oli e lattime di cemento non aderente.
- Riempire preventivamente vuoti/fessure importanti e livellare le superfici irregolari.
- Prima dell'applicazione, trattare le superfici molto assorbenti con il Primer Acrilico EuroFix.
- Inumidire i supporti molto asciutti con acqua pulita senza lasciare ristagni.

Dati tecnici

Rapporto di miscelazione	6,5–7 L di acqua per sacco da 25 kg
Tempo di maturazione	5 min, poi rimescolare
Durata d'impiego	≈ 3 ore
Tempo aperto	≥ 30 min (prolungato, E)
Tempo di registrazione	20–30 min
Spessore dello strato	3–10 mm
Temp. di applicazione	da +5°C a +35°C
Pedonabilità / stuccatura	Dopo 24 ore
Maturazione completa	14–28 giorni
Adesione a trazione	≥ 1,0 N/mm ²

Modalità di applicazione

- 1 Aggiungere gradualmente la polvere all'acqua pulita e miscelare con trapano a bassa velocità fino a ottenere un impasto senza grumi.
- 2 Lasciare riposare l'impasto 5 minuti per la maturazione, quindi rimescolare prima dell'uso.
- 3 Stendere con il lato liscio della spatola, poi pettinare con il lato dentato adatto alla dimensione della piastrella.
- 4 Per piastrelle di grande formato ed esterne, utilizzare la tecnica della doppia spalmatura (supporto + retro piastrella).
- 5 Posizionare la piastrella e premere con movimento di scorrimento per garantire il contatto completo entro il tempo aperto.
- 6 Sollevare periodicamente una piastrella di prova per verificare la completa bagnatura del retro.

Consumo

Spatola 6 mm — piastrelle piccole/medie	≈ 2,5 kg/m ²
Spatola 8 mm — piastrelle medie	≈ 3,5 kg/m ²
Spatola 10 mm — piastrelle grandi	≈ 4,5 kg/m ²
Doppia spalmatura — ares grande formato/esterno	6–8 kg/m ²

Confezione:

Sacco di carta da 25 kg — 48
sacchi per pallet



EF-S1

EuroFix Pool & Spa S1

EN 12004 — C2TE S1

CE

EN 12004

ISO 9001

C2TE

S1

Un adesivo cementizio per piastrelle C2TE S1 ad alte prestazioni e altamente deformabile, progettato specificamente per ambienti permanentemente immersi e umidi come piscine, serbatoi d'acqua, bagni turchi e pavimenti con riscaldamento a pavimento. Combina tempo aperto prolungato (E), scivolamento ridotto (T) e deformabilità S1 che assorbe il movimento termico dell'acqua calda e fredda senza fessurarsi né trafilare — condizioni in cui le malte comuni cedono completamente sott'acqua.

Applicazioni

- Piscine, vasche di immersione e fontane
- Serbatoi d'acqua e vasche permanentemente immerse
- Bagni turchi, saune e aree ad alta umidità
- Pavimenti con riscaldamento a pavimento
- Gres porcellanato e mosaico vetroso in ambienti umidi

Preparazione della superficie

- Il supporto deve essere solido, impermeabilizzato, planare e privo di polvere e oli.
- Prima di rivestire piscine e vasche, applicare la membrana impermeabile flessibile EuroFix.
- Lasciare maturare completamente la membrana impermeabile prima della posa.
- Trattare le superfici molto assorbenti con il Primer Acrilico EuroFix.

Dati tecnici

Rapporto di miscelazione	≈ 7 L di acqua per sacco da 25 kg
Tempo di maturazione	5 min, poi rimescolare
Durata d'impiego	≈ 3 ore
Tempo aperto	30–45 min (prolungato, E)
Tempo di registrazione	20–30 min
Spessore dello strato	3–10 mm
Temp. di applicazione	da +5°C a +35°C
Riempimento d'acqua / immersione	Dopo 7–14 giorni
Maturazione completa	7–14 giorni
Adesione a trazione	≥ 1,0 N/mm ²

Modalità di applicazione

- 1 Aggiungere gradualmente la polvere all'acqua pulita e miscelare con trapano a bassa velocità fino a ottenere un impasto senza grumi.
- 2 Lasciare riposare l'impasto 5 minuti per la maturazione, quindi rimescolare prima dell'uso.
- 3 Stendere con il lato liscio, poi pettinare con il lato dentato adatto alla dimensione della piastrella.
- 4 Nelle aree immerse la doppia spalmatura (supporto + retro piastrella) è obbligatoria per garantire il 100% di copertura.
- 5 Posizionare la piastrella e premere con movimento di scorrimento per espellere l'aria e garantire il contatto completo.
- 6 Lasciare maturare la piscina 7–14 giorni prima di riempirla d'acqua.

Consumo

Spatola 8 mm — mosaico/piastrelle medie	≈ 3,5 kg/m ²
Spatola 10 mm — piastrelle grandi	≈ 4,5 kg/m ²
Doppia spalmatura — aree immerse	6–8 kg/m ²

Confezione:

Sacco di carta da 25 kg — 48
sacchi per pallet



EF-BLK

EuroFix Block Fix

EN 998-2 — Thin-bed masonry mortar

CE

EN 998-2

ISO 9001

Una malta da muratura cementizia a letto sottile certificata secondo EN 998-2, progettata per murare calcestruzzo aerato autoclavato (AAC) e blocchi leggeri con giunti sottili di 2–3 mm. Sostituisce i tradizionali giunti di posa sabbia-cemento spessi (10–20 mm), eliminando i ponti termici, risparmiando grandi volumi di malta, velocizzando la posa e producendo una parete più resistente e termicamente più omogenea.

Applicazioni

- Posa di blocchi in calcestruzzo aerato e AAC
- Blocchi leggeri e mattoni silico-calcarei a dimensioni precise
- Pareti divisorie interne, esterne e isolanti
- Strutture che richiedono elevate prestazioni termiche
- Sostituto ad alta efficienza della malta spessa di cantiere

Preparazione della superficie

- I blocchi devono essere a dimensioni precise, con facce piane, privi di polvere e rotture.
- Livellare con precisione il primo corso sulla base con malta di livellamento tradizionale e disporlo orizzontale.
- Pulire le facce dei blocchi dalla polvere e inumidirle leggermente in condizioni molto asciutte.

Dati tecnici

Rapporto di miscelazione	6–6,5 L di acqua per sacco da 25 kg
Tempo di maturazione	5 min, poi rimescolare
Durata d'impiego	2–3 ore
Tempo aperto	≈ 20 min
Tempo di registrazione	7–10 min
Spessore del giunto	2–3 mm (letto sottile)
Temp. di applicazione	da +5°C a +35°C
Carico iniziale	Dopo 24–48 ore
Maturazione completa	14–28 giorni
Resistenza a compressione	≥ 10 N/mm ² (M10)

Modalità di applicazione

- 1 Aggiungere gradualmente la polvere all'acqua pulita e miscelare con trapano a bassa velocità fino a ottenere un impasto senza grumi.
- 2 Lasciare riposare l'impasto 5 minuti per la maturazione, quindi rimescolare prima dell'uso.
- 3 Stendere la malta sulla faccia orizzontale del corso con l'apposita spatola dentata per blocchi a 2–3 mm.
- 4 Posizionare il blocco e battere con un mazzuolo di gomma per allinearli in orizzontale e verticale.
- 5 Riempire i giunti verticali (di testa) con malta dove richiesto dal progetto.
- 6 Rimuovere l'eccesso e verificare il livello di ogni corso prima di passare al successivo.

Consumo

Parete con blocchi da 10 cm	≈ 3–4 kg/m ²
Parete con blocchi da 20 cm	≈ 5–7 kg/m ²
Per volume di muratura	≈ 25–35 kg/m ³ di blocchi

Confezione:

Sacco da 25 kg — 48 sacchi per pallet

Gamma di prodotti

Preparazione e riparazione delle superfici

Primer, impermeabilizzazione, riparazione & livellamento





EF-PRM

EuroFix Primer Acrilico

Acrylic copolymer penetrating primer

VOC Compliant

M1 Indoor Air

ISO 9001

Un primer acrilico a base acquosa, a penetrazione profonda, basato su un copolimero acrilico a particelle fini che penetra in profondità nelle superfici porose e polverose, consolidandole, legando le particelle non aderenti e regolando l'assorbimento d'acqua. È una fase di preparazione essenziale che garantisce il successo dei successivi strati di adesivo, intonaco e pittura su supporti cementizi, in gesso e in blocchi. A basse emissioni (M1) e conforme ai requisiti di qualità dell'aria interna.

Applicazioni

- Consolidamento di cemento e gesso polverosi prima di intonaco e pittura
- Controllo dell'assorbimento di superfici molto porose prima dell'incollaggio
- Miglioramento dell'adesione di adesivo per piastrelle, intonaco e pitture
- Trattamento di superfici vecchie e deboli prima della ristrutturazione
- Superfici assorbenti interne ed esterne

Preparazione della superficie

- Pulire la superficie da polvere, sporco, oli e residui di pittura non aderenti.
- Rimuovere le parti deboli o sfaldate prima dell'applicazione.
- Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta prima della primerizzazione.

Dati tecnici

Base	Copolimero acrilico a base acquosa
Colore	Lattiginoso, asciuga trasparente
Densità	≈ 1,0 kg/L
Diluizione	Pronto all'uso — non diluire
Metodo di applicazione	Pennello / rullo / spruzzo
Temp. di applicazione	da +5°C a +35°C
Tempo di essiccazione	2-4 ore
Sovraverniciatura	Dopo essiccazione completa (2-4 h)
Profondità di penetrazione	In profondità nei supporti porosi
Emissioni	Molto basse (M1)

Modalità di applicazione

- 1 Agitare bene il prodotto prima dell'uso e applicarlo non diluito.
- 2 Applicare una mano uniforme a pennello, rullo o spruzzo fino a saturazione della superficie.
- 3 Trattare le superfici molto assorbenti con due mani dove necessario.
- 4 Lasciare asciugare 2-4 ore prima di applicare lo strato successivo.

Consumo

Superfici a media assorbenza	≈ 10-12 m ² /L
Superfici molto assorbenti	≈ 8 m ² /L
Resa generale	8-12 m ² /L secondo il supporto

Confezione: Secchio da 5 L e 10 L



EF-BETO

EuroFix Primer di Contatto (Betokontakt)

Quartz-sand bonding agent (EN 13813 context)

CE

EN 13813

ISO 9001

Un primer di contatto pronto all'uso, caricato con granuli di sabbia di quarzo, applicato su superfici in calcestruzzo lisce e non assorbenti (calcestruzzo gettato in cassero, pilastri e intradossi prefabbricati) per creare una superficie ruvida e aggrappante che offre un'eccellente ancoraggio meccanico per l'intonaco successivo. Elimina la faticosa bocciardatura manuale (scalpellatura a martello) normalmente necessaria per irruvidire le superfici lisce.

Applicazioni

- Calcestruzzo gettato liscio prima dell'intonacatura
- Pilastri, intradossi ed elementi in calcestruzzo prefabbricati
- Superfici non assorbenti dove l'intonaco fatica ad aderire
- Travi e pilastri strutturali prima della finitura
- Alternativa alla bocciardatura e alla scalpellatura manuale

Preparazione della superficie

- Pulire il calcestruzzo da polvere, oli, agenti disarmanti e residui di disarmo.
- Rimuovere ogni parte non aderente o debole della superficie.
- Assicurarsi che la superficie sia asciutta e priva di acqua superficiale.

Dati tecnici

Base	Acrilico caricato con sabbia di quarzo
Colore	Rosa / beige
Densità	≈ 1,4 kg/L
Metodo di applicazione	Pronto all'uso — pennello / rullo grezzo
Preparazione	Mescolare bene prima e durante l'uso
Temp. di applicazione	da +5°C a +35°C
Tempo di essiccazione	≈ 12 ore
Intonacatura sopra	Dopo essiccazione completa (≈ 12 h)
Superficie risultante	Ancoraggio meccanico ruvido e aggrappante
Emissioni	Basse

Modalità di applicazione

- 1 Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso per mantenere i granuli di sabbia distribuiti uniformemente.
- 2 Applicare una mano uniforme a pennello o rullo grezzo, non diluito.
- 3 Assicurarsi che l'intera superficie sia coperta da uno strato testurizzato uniforme.
- 4 Lasciare asciugare ≈ 12 ore prima di applicare l'intonaco.

Consumo

Calcestruzzo liscio — mano singola	≈ 0,25–0,35 kg/m ²
Per superficie	≈ 3–4 m ² /kg
Superfici parzialmente ruvide	≈ 0,25 kg/m ²

Confezione: Secchio da 10 L



EF-WPF

EuroFix Composto Impermeabilizzante

EN 14891 — Liquid-applied elastomeric membrane

EN 14891

CE

ISO 9001

Una membrana impermeabile flessibile pronta all'uso a base di dispersioni acriliche elastomeriche, applicata a pennello o rullo in due mani per formare una membrana continua, senza giunti, a tenuta d'acqua e ponte sulle fessure. Progettata per aree umide e immerse come bagni, balconi, cucine e coperture, può essere piastrellata direttamente con l'adesivo flessibile EuroFix. Certificata secondo EN 14891.

Applicazioni

- Pavimenti/pareti di bagno e cucina prima della posa
- Balconi, terrazze e coperture esposte
- Vasche di piscina e serbatoi d'acqua (sotto piastrelle)
- Zone di spruzzo e cucine commerciali
- Sotto adesivo flessibile per piastrelle in aree umide

Preparazione della superficie

- Il supporto deve essere solido, pulito, planare e privo di polvere e oli.
- Riempire fessure e vuoti e formare le pendenze verso gli scarichi.
- Prima dell'impermeabilizzazione, trattare le superfici assorbenti con il Primer EuroFix.
- Rinforzare angoli, giunti e scarichi con nastro sigillante flessibile.

Dati tecnici

Base	Dispersione acrilica elastomerica
Colore	Blu / grigio
Metodo di applicazione	Pronto all'uso — pennello / rullo (2 mani)
Numero di mani	Due mani incrociate
Tempo di ricopertura	4-6 ore tra le mani
Temp. di applicazione	da +5°C a +35°C
Posa piastrelle sopra	Dopo la maturazione della seconda mano (24 h)
Ponte sulle fessure	Flessibile, fa da ponte sulle microfessure
Allungamento a rottura	Elevato (elastomerico)
Pressione dell'acqua	Resiste alla pressione d'acqua positiva

Modalità di applicazione

- 1 Mescolare bene il prodotto prima dell'uso, non diluito.
- 2 Applicare la prima mano a pennello o rullo con copertura completa e senza lacune.
- 3 Annegare i nastri di rinforzo ad angoli e giunti nella prima mano fresca.
- 4 Lasciare asciugare la prima mano 4-6 h, poi applicare la seconda ad angolo retto.
- 5 Lasciare maturare completamente la membrana prima del test in acqua o della posa.
- 6 Piastrellare direttamente con l'adesivo flessibile EuroFix C2/S1.

Consumo

Prima mano	≈ 0,6-0,75 kg/m ²
Seconda mano	≈ 0,5-0,75 kg/m ²
Totale (2 mani)	≈ 1-1,5 kg/m ²

Confezione: Secchio da 5 L e 10 L



EF-RM

EuroFix Malta da Riparazione R3

EN 1504-3 — R3

CE

EN 1504-3

R3

Una malta da riparazione strutturale fibrorinforzata e antiritiro, classificata EN 1504-3 — R3, per riparare e ricostruire calcestruzzo e facciate. Progettata per pilastri, travi, calcestruzzo degradato e zone con armatura esposta, offre resistenza a compressione ≥ 30 MPa e prestazioni affidabili e conformi per opere strutturali e gare d'appalto.

Applicazioni

- Pilastri e travi in calcestruzzo
- Facciate e superfici di calcestruzzo degradato
- Zone di riparazione con armatura esposta
- Ricostruzione di sezioni di calcestruzzo degradate
- Progetti strutturali e gare certificate

Preparazione della superficie

- Rimuovere tutto il calcestruzzo debole e distaccato fino a un supporto solido.
- Pulire l'armatura esposta dalla ruggine e trattarla con un protettivo.
- Pre-bagnare la superficie a condizione SSA prima dell'applicazione.
- Eliminare l'acqua ristagnante dalla superficie prima di applicare la malta.

Dati tecnici

Rapporto di miscelazione	≈ 3,5–4 L di acqua per sacco da 25 kg
Resistenza a compressione	≥ 30 MPa
Spessore dello strato	5–40 mm per passata
Rinforzo	Fibrorinforzata
Ritiro	Antiritiro
Inizio presa	≈ 40 min
Temp. di applicazione	da +5°C a +35°C
Classificazione	EN 1504-3 — R3
Stagionatura	Stagionatura umida 24–48 h

Modalità di applicazione

- 1 Aggiungere la polvere all'acqua pulita e miscelare a bassa velocità fino a un impasto senza grumi.
- 2 Lasciare riposare 2 minuti per la maturazione, poi rimescolare prima dell'uso.
- 3 Applicare in passate di 5–40 mm, compattando bene per garantire pieno contatto e inglobamento dell'armatura.
- 4 Lasciare prima dell'inizio presa (≈ 40 min).
- 5 Proteggere dall'essiccazione rapida con stagionatura umida 24–48 ore.

Consumo

Per mm di spessore al m ²	≈ 1,8 kg/m ² /mm
Strato 20 mm	≈ 36 kg/m ²
Un sacco da 25 kg copre	≈ 14 L di malta fresca

Confezione: Sacco 25 kg



EF-SL

EuroFix Autolivellante

EN 13813 — CT-C20-F6

CE

EN 13813

CT-C20-F6

Un autolivellante per pavimenti classificato EN 13813 — CT-C20-F6 che si distende in piano per livellare rapidamente e con precisione i pavimenti interni, pronto per piastrelle, vinile o legno. Idoneo al riscaldamento a pavimento in 2–10 mm, offre la superficie planare essenziale per piastrelle di grande formato e finiture moderne nelle ristrutturazioni.

Applicazioni

- Pavimenti interni prima di piastrelle, vinile o legno
- Livellamento di pavimenti irregolari
- Sistemi di riscaldamento a pavimento
- Preparazione del fondo per piastrelle di grande formato
- Ristrutturazioni e finiture di pavimento moderne

Preparazione della superficie

- Il supporto deve essere solido, pulito e privo di polvere, olio e strati distaccati.
- Riempire fessure e giunti e sigillare le aperture per evitare fuoriuscite del prodotto fluido.
- Primerizzare il pavimento con un primer adeguato (es. EuroFix Primer) per evitare crateri e garantire scorrimento uniforme.
- Lasciare asciugare completamente il primer prima di versare.

Dati tecnici

Rapporto di miscelazione	≈ 5,5–6 L di acqua per sacco da 25 kg
Spessore di applicazione	2–10 mm
Scorrimento	Autolivellante
Pedonabile	Dopo ≈ 4 ore
Resistenza a compressione	C20 (≥ 20 MPa)
Resistenza a flessione	F6 (≥ 6 MPa)
Riscaldamento a pavimento	Idoneo
Temp. di applicazione	da +5°C a +30°C
Classificazione	EN 13813 — CT-C20-F6

Modalità di applicazione

- 1 Aggiungere la polvere all'acqua pulita e miscelare a bassa velocità fino a un fluido omogeneo senza grumi.
- 2 Lasciare riposare 2 minuti, poi rimescolare prima di versare.
- 3 Versare l'impasto sul pavimento a 2–10 mm e stendere con la lama.
- 4 Passare un rullo frangibolle per eliminare l'aria e garantire l'autolivellamento.
- 5 Pedonabile dopo ≈ 4 ore; far asciugare completamente prima della posa.

Consumo

Per mm di spessore al m ²	≈ 1,6 kg/m ² /mm
Strato 3 mm	≈ 4,8 kg/m ²
Sacco 25 kg a 3 mm	≈ 5 m ²

Confezione: Sacco 25 kg

Gamma di prodotti

Isolamento termico — ETICS

Sistema d'isolamento esterno, incollaggio → rete → finitura





EF-THERMO-FIX

EuroFix Thermo Fix — Adesivo per pannelli isolanti

EN 998-1 / ETAG 004

CE

EN 998-1

ETAG 004

EuroFix Thermo Fix è un adesivo cementizio modificato con polimeri per incollare pannelli isolanti in polistirene espanso (EPS), estruso (XPS / penoplast), sughero e lana minerale sulle facciate. È la prima fase di un sistema a cappotto (ETICS) e offre elevata presa sia sul polistirene sia sui supporti minerali.

Applicazioni

- Incollaggio di pannelli isolanti EPS / XPS / sughero alle pareti
- Facciate in calcestruzzo, mattoni, blocchi e intonaco cementizio
- Sistemi a cappotto (ETICS)
- Isolamento in nuove costruzioni e ristrutturazioni

Preparazione della superficie

- Il supporto deve essere solido, pulito, asciutto e privo di polvere, grasso e parti friabili.
- Trattare le superfici molto assorbenti o polverose con il Primer Acrilico EuroFix.

Modalità di applicazione

- 1 Miscelare 25 kg con $\approx 5,5-6$ L di acqua pulita fino a impasto privo di grumi; lasciare riposare 5 min e rimescolare.
- 2 Applicare sul retro del pannello a cordolo perimetrale e punti o a tutta superficie con spatola dentata.
- 3 Premere con forza il pannello sulla parete entro il tempo aperto, verificando la planarità.
- 4 Dopo ≈ 24 h fissare i tasselli meccanici, poi proseguire con EuroFix Thermo Coat.

Consumo

Incollaggio (cordolo e punti)	$\approx 4-6 \text{ kg/m}^2$
Incollaggio a tutta superficie	$\approx 6-8 \text{ kg/m}^2$

Dati tecnici

Adesione al calcestruzzo	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$
Adesione all'EPS	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (rottura EPS)
Temperatura di applicazione	$+5^\circ\text{C}$ a $+30^\circ\text{C}$
Durata d'impiego	≈ 2 ore
Reazione al fuoco	Classe A1

Confezione: Sacco 25 kg



EF-THERMO-COAT

EuroFix Thermo Coat — Rasante di base

EN 998-1

CE

EN 998-1

EuroFix Thermo Coat è un rasante cementizio flessibile e fibrorinforzato, applicato sui pannelli isolanti per annegare la rete in fibra di vetro e formare lo strato di armatura resistente a fessure e urti di una facciata ETICS. Livella i pannelli e offre un supporto resistente alle intemperie per la finitura decorativa.

Applicazioni

- Rasante d'armatura su pannelli EPS / XPS
- Annegamento della rete d'armatura in fibra di vetro
- Livellamento e protezione dello strato isolante
- Supporto per finiture texturizzate / decorative

Preparazione della superficie

- I pannelli devono essere ben incollati, tassellati, a filo e privi di polvere.
- Lasciare maturare l'adesivo dei pannelli (Thermo Fix) prima della rasatura.

Modalità di applicazione

- 1 Miscelare 25 kg con $\approx 5-5,5$ L di acqua pulita fino a impasto liscio e lavorabile.
- 2 Applicare un primo strato sui pannelli e annegare la rete nello strato fresco con sovrapposizioni di 10 cm.
- 3 Applicare un sottile secondo strato per coprire completamente la rete e lisciare in piano.
- 4 Lasciare asciugare 24-48 h prima della finitura.

Consumo

Rasante con rete

 $\approx 4-5 \text{ kg/m}^2$

Dati tecnici

Adesione all'EPS	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (rottura EPS)
Spessore strato	3-5 mm (rete annegata)
Temperatura di applicazione	+5°C a +30°C
Resistenza alle fessure	Fibrorinforzato, flessibile

Confezione: Sacco 25 kg



EF-THERMO-FINISH

EuroFix Thermo Finish — Rivestimento decorativo

EN 15824

CE

EN 15824

EuroFix Thermo Finish è lo strato superiore texturizzato e resistente alle intemperie di un sistema a cappotto. Resistente ai UV, idrorepellente e traspirante, disponibile in texture graffiata (1,5/2,0 mm) e rigata e in un'ampia gamma di colori, dona alla facciata isolata una finitura decorativa durevole.

Applicazioni

- Strato decorativo finale di una facciata ETICS
- Sopra il rasante di base EuroFix Thermo Coat
- Facciate esterne esposte a sole e pioggia
- Finiture decorative texturizzate (graffiata / rigata)

Preparazione della superficie

- Il rasante di base (Thermo Coat) deve essere completamente maturato, planare, asciutto e primerizzato.
- Non applicare sotto sole forte diretto, pioggia o sotto +5°C.

Modalità di applicazione

- 1 Miscelare fino a impasto uniforme; non aggiungere troppa acqua.
- 2 Applicare con spatola inox allo spessore del grano.
- 3 Texturizzare subito con frattazzo di plastica (movimenti circolari o verticali).
- 4 Lavorare la parete da angolo a angolo fresco su fresco per evitare giunzioni; proteggere dalla pioggia 24 h.

Consumo

Graffiato 1,5 mm	≈ 2,5 kg/m ²
Graffiato / rigato 2,0 mm	≈ 3,0–3,5 kg/m ²

Dati tecnici

Texture	Graffiato 1,5 / 2,0 mm · rigato
Assorbimento d'acqua	Basso (W2, idrorepellente)
Permeabilità al vapore	Traspirante (V2)
Temperatura di applicazione	+5°C a +30°C

Confezione: Sacco kraft 25 kg

Gamma di prodotti

Vernici decorative

Pitture per interni, satinare & per facciate





EF-P4

EuroFix Acryl 4 — Pittura Murale Opaca

Pittura a emulsione per interni premium · EN ISO 11998

Low VOC

M1

EN ISO 11998

Pittura opaca per interni premium con ricca profondità di colore, ottimo potere coprente e formulazione ecologica a bassa emissione di odori.

Applicazioni

- Pareti & soffitti interni
- Soggiorni, camere da letto, uffici
- Su intonaco & cartongesso primerizzati
- Finiture residenziali & commerciali

Preparazione della superficie

- La superficie deve essere pulita, asciutta, solida e priva di polvere e grasso.
- Stuccare le crepe e livellare le imperfezioni prima della verniciatura.
- Primerizzare le superfici assorbenti o nuove con EuroFix Primer.

Modalità di applicazione

- 1 Mescolare bene; se necessario diluire con 5–10% di acqua pulita.
- 3 Lasciare asciugare 2–3 h tra una mano e l'altra.

Caratteristiche principali

- Colore opaco ricco e profondo
- Ottimo potere coprente in 2 mani
- Basso odore, basso VOC (M1)
- Applicazione liscia e facile

Dati tecnici

Confezione	10 L / 20 L
Diluizione	5–10% water
Consumo	8–12 m ² /L
Sovrapplicabile	2–3 h
Finitura	Opaco (non riflettente)

- 2 Applicare la prima mano in modo uniforme a rullo o pennello.
- 4 Applicare la seconda mano per una copertura completa e uniforme.

Confezione: 10 L / 20 L



EF-P7

EuroFix Acryl 7 — Pittura Satinata Lavabile

Pittura lavabile per interni/esterni · Class 1

Low VOC

EN ISO 11998

Scrub Resistant

Pittura murale satinata ad alta lavabilità, resistente alle macchie, con lucentezza elegante e facile pulizia.

Applicazioni

- Pareti interne ad alto transito
- Cucine, corridoi, vani scala
- Aree lavabili & resistenti alle macchie
- Finitura satinata dall'elegante lucentezza

Preparazione della superficie

- La superficie deve essere pulita, asciutta, solida e priva di polvere e grasso.
- Riparare i difetti e carteggiare la vecchia pittura lucida.
- Primerizzare prima le superfici nuove o assorbenti.

Modalità di applicazione

- 1 Mescolare bene; se necessario diluire con fino al 5% di acqua pulita.
- 3 Lasciare asciugare $\approx$ 3 h tra una mano e l'altra.

Caratteristiche principali

- Lucentezza satinata setosa
- Alta resistenza allo sfregamento (Class 1)
- Resistente a macchie & umidità
- Ideale per aree ad alto transito

Dati tecnici

Confezione	10 L / 20 L
Diluizione	$\leq$ 5% water
Consumo	10–14 m ² /L
SovrapPLICabile	3 h
Finitura	Satin setoso

- 2 Applicare la prima mano in modo uniforme a rullo o pennello.
- 4 Applicare la seconda mano; lavabile dopo completa maturazione.

Confezione: 10 L / 20 L



EF-WS

EuroFix Weathershield — Pittura per Facciate Acril-Siliconica

Pittura per Facciate Resistente alle Intemperie · EN 1062

EN 1062

EN ISO 11998

Low VOC

Pittura acril-siliconica premium per tutte le condizioni atmosferiche per facciate esterne & interne — resistente ai UV, idrorepellente, anti-crepa, antimuffa e lavabile.

Applicazioni

- Facciate esterne di edifici
- Ambienti costieri & umidi
- Superfici antimuffa / anti-alghe
- Aree esposte ai UV ad alta durabilità

Preparazione della superficie

- La facciata deve essere pulita, asciutta, solida e priva di materiale in distacco.
- Trattare alghe/funghi e riparare le crepe prima della verniciatura.
- Primerizzare la superficie con EuroFix Primer per un assorbimento uniforme.

Modalità di applicazione

- 1 Mescolare bene; diluire con 5–10% di acqua pulita per la prima mano.
- 3 Lasciare asciugare 2–3 h tra una mano e l'altra.

Caratteristiche principali

- Resistente ai UV & alle intemperie
- Idrorepellente, traspirante
- Anti-crepa, antimuffa
- Protezione della facciata a lunga durata

Dati tecnici

Confezione	10 L / 20 L
Diluizione	5–10% water
Consumo	10–12 m ² /L per coat
Sovrapplicabile	2–3 h
Finitura	Effetto seta

- 2 Applicare la prima mano in modo uniforme sulla facciata primerizzata.
- 4 Applicare la seconda mano per una completa protezione dalle intemperie.

Confezione: 10 L / 20 L

Dove trovare EuroFix

EuroFix raggiunge i suoi mercati attraverso la vendita diretta e una rete di consolidati partner di distribuzione e punti vendita nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e in Ucraina.

Travis Perkins

Regno Unito

Fornitura e copertura nazionale

Bauhaus

Germania

Distribuzione in Germania e in Europa

Woodie's

Irlanda

Distribuzione al dettaglio

Tractamotors

Irlanda

Fornitura regionale

Epicentr K

Ucraina

Fornitura al dettaglio e per progetti

Wallmix

Ucraina

Tecnologia e distribuzione

Kadorr Group

Ucraina · Odesa

Fornitura per progetti confermata

I nomi dei partner sono elencati come riferimento per la distribuzione. Per diventare distributore EuroFix, contattate il nostro team partnership.

Come raggiungiamo il mercato



Fornitura B2B diretta

Fornitura all'ingrosso a imprese e stabilimenti, con supporto tecnico.



Distribuzione al dettaglio

Disponibilità presso rivenditori affermati di materiali da costruzione.



Esportazione e mercato regionale

Esportazione da Belfast e fornitura regionale dallo stabilimento di Hama.



Diventa distributore EuroFix

Collaboriamo con distributori seri di materiali da costruzione alla ricerca di un marchio europeo certificato e dal prezzo competitivo. Per richieste di distribuzione, contattate sales@eurofixinternational.com.

Dove i prodotti EuroFix danno il meglio

Gli ambienti edilizi per cui sono progettati i prodotti EuroFix — dalle fondazioni e dai getti strutturali alle facciate di edifici alti e alle infrastrutture.



Fondazioni e calcestruzzo strutturale Miscele strutturali e malte di riparazione per fondazioni profonde.



Posa del calcestruzzo Consegna di calcestruzzo preconfezionato e posa mediante pompaggio in cantiere.



Armatura e impermeabilizzazione Sistemi di impermeabilizzazione applicati prima del getto.

Immagini illustrative di applicazioni tipiche dei prodotti EuroFix.

Dove i prodotti EuroFix danno il meglio

Gli ambienti edilizi per cui sono progettati i prodotti EuroFix — dalle fondazioni e dai getti strutturali alle facciate di edifici alti e alle infrastrutture.



Solai di edifici alti Getti strutturali e massetti per piani di edifici alti.



Torri e facciate Adesivi per piastrelle, sistemi di facciata e termici.



Infrastrutture Calcestruzzo durevole e rivestimenti protettivi per ponti.

Immagini illustrative di applicazioni tipiche dei prodotti EuroFix.

Contattaci

Sede centrale

Duncrue Industrial Park, Duncrue Rd,
Belfast BT3 9BP, United Kingdom

Stabilimento in Siria

Zona industriale di Hama, Siria

Scrivici

Generale: info@eurofixinternational.com

Vendite: sales@eurofixinternational.com

Supporto: support@eurofixinternational.com

Sito web

www.eurofixinternational.com

Lun-Ven 08:00-17:00 GMT

EUROFIX

INTERNATIONAL

Prodotto su licenza di EuroFix Global Ltd., Regno Unito · Soluzioni edili ad alte prestazioni

ISO 9001:2015 · CE · EN 12004 · UKCA · M1