


EUROFIX

I N T E R N A T I O N A L

Katalog produktów

Premium chemia budowlana · Normy europejskie



Kleje do płytek · Hydroizolacja · Izolacja termiczna · Farby

Z Wielkiej Brytanii do każdego projektu na świecie

www.eurofixinternational.com

Spis treści

O firmie EuroFix	3
Siedziba w Belfaście, zespół i oś czasu	4
Wartości, produkcja i certyfikaty	5
Globalny zasięg i fabryka w Syrii	6
Rozwiązania dla megaprojektów — Beton	7
Zaprojektowane z myślą o dużych projektach	9
Kleje do płytek	10
Przygotowanie i naprawa podłoży	15
Izolacja termiczna ETICS	21
Farby dekoracyjne	25
Sieć dystrybucji	29
Zastosowania i warunki na budowie	30
Kontakt	32

Witamy

EuroFix International to licencjonowany w Wielkiej Brytanii producent premium chemii budowlanej — modyfikowane polimerami kleje do płytek, płynne membrany hydroizolacyjne, grunty do podłoży, systemy izolacji termicznej i wysokowydajne farby dekoracyjne.

Certyfikowane zgodnie z normami EN 12004, ISO 9001:2015 i CE, nasze produkty są wykorzystywane w projektach w całej Europie i na Bliskim Wschodzie — a obecnie są również produkowane regionalnie w naszej fabryce w Hamie w Syrii, aby obsługiwać Syrię, Irak i szerszy region.

Z Irlandii do świata — podróż oparta na nauce i zaufaniu

W 2010 roku z Belfastu w Irlandii Północnej założono firmę EuroFix International z prostą, ale ambitną ideą: że świat zasługuje na lepsze materiały budowlane. Nie zaczynaliśmy od ogromnej fabryki — zaczynaliśmy od zespołu chemików i inżynierów, którzy wierzyli, że odpowiedni wzór chemiczny robi różnicę między budynkiem, który przetrwa dekadę, a budynkiem, który przetrwa sto lat.

Dziś, po ponad 15 latach, nasze produkty są wykorzystywane w projektach w całej Europie i na Bliskim Wschodzie — od Belfastu i Dublina po Kijów i Warszawę, od wieżowców regionu Zatoki Perskiej po odbudowę Syrii — a wszystkie są produkowane na licencji EuroFix International Ltd. zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami.



II

Nie sprzedajemy materiałów budowlanych — sprzedajemy gwarancję. Każdy projekt wykorzystujący EuroFix jest częścią naszego dziedzictwa i podchodzimy do tej odpowiedzialności z najwyższą powagą.

— Zarząd, EuroFix International

EuroFix w liczbach

15+

Lat Doświadczenia

9

Obsługiwane rynki

15

Produkty

100%

Przebadanych Partii

Belfast — Serce europejskiego przemysłu

Na naszą siedzibę celowo wybraliśmy Belfast. Obszar przemysłowy w Duncrue łączy w sobie zaawansowaną infrastrukturę, bliskość rynków europejskich oraz dostęp do najwyższej klasy laboratoriów i wyspecjalizowanych talentów inżynierskich. EuroFix jest dziś ekosystemem produkcyjno-badawczo-rozwojowym działającym zgodnie z normami UKCA, EN 12004 i ISO 9001:2015.

Umysły, które robią różnicę

Dział Badań i Rozwoju

Chemicy specjalizujący się w polimerach i krzemionce

Jakość i Laboratorium

Licencjonowane laboratorium zgodne z EN 12004 & TÜV Rheinland

Wsparcie techniczne & Akademia

Inżynierowie terenowi na naszych rynkach w Europie i na Bliskim Wschodzie

Partnerstwo i dystrybucja

Sieć certyfikowanych dystrybutorów w Europie & na Bliskim Wschodzie

Oś czasu firmy

- | | |
|------|--|
| 2010 | Założenie w Belfaście |
| 2012 | Certyfikat ISO 9001 & pierwszy eksport |
| 2015 | Wprowadzenie linii Pool & Spa |
| 2018 | Ekspansja na Bliski Wschód & Zatokę Perską |
| 2020 | Akademia Inżynierska & wsparcie wykonawców |
| 2023 | Partnerzy dystrybucyjni w całej Europie i na Bliskim Wschodzie |
| 2025 | Fabryka w Syrii & rozbudowa linii farb |

Nasze wartości

Bezkompromisowa Jakość

Badamy każdą partię produkcyjną, aby zagwarantować pełną trwałość.

Ciągła Innowacja

Inwestowanie w badania i rozwój w celu tworzenia formuł nowej generacji.

Odpowiedzialność Środowiskowa

Produkty o niskiej emisji VOC z klasą M1 dla zdrowego powietrza w pomieszczeniach.

Silne Partnerstwo

Budowanie trwałych relacji z dystrybutorami na całym świecie.

Certyfikaty i normy

Produkty EuroFix są certyfikowane zgodnie z najwyższymi normami europejskimi (CE / EN), niemieckimi (TÜV Rheinland / DIN EN) i brytyjskimi (UKCA / BS EN). Każda partia przechodzi rygorystyczne testy laboratoryjne, aby zagwarantować stałą, potwierdzoną wydajność.

Normy europejskie

CE

Zgodność europejska

EN 12004

Kleje do płytek

EN 14891

Hydroizolacja

EN 1504-3 · EN 998

Naprawa & ETICS

Normy niemieckie

TÜV Rheinland

Niezależne badania

DIN EN 12004

Przyjęcie w Niemczech

Normy brytyjskie

UKCA

Zgodność UK

BS EN 12004

Przyjęcie w Wielkiej Brytanii

Jakość & Środowisko

ISO 9001:2015

Zarządzanie jakością

M1

Jakość powietrza w pomieszczeniach

Produkcja i laboratorium jakości

Nasze zautomatyzowane linie produkcyjne posiadają precyzyjne silosy mieszające, odpylone systemy pakowania oraz konserwację predykcijną — zapewniając stałą jakość na dużą skalę, partia po partii.



Testowane partiami

Każda partia produkcyjna jest testowana laboratoryjnie przed wprowadzeniem do obrotu.



Licencjonowane laboratorium

Zgodne z EN 12004 i TÜV Rheinland.



Pełna identyfikowalność

Kodowanie partii i rejestry dla każdego worka.

Z Wielkiej Brytanii do każdego projektu na świecie

Działając w całej Europie i na Bliskim Wschodzie poprzez sieć certyfikowanych dystrybutorów i partnerów, EuroFix dostarcza chemię budowlaną europejskiej klasy na rynki, które wymagają trwałości i sprawdzonej skuteczności.

Europa



Wielka Brytania



Irlandia



Niemcy



Polska



Ukraina

Bliski Wschód



Syria



Irak



Arabia Saudyjska



ZEA



EuroFix Syria — Fabryka w Hamie

EuroFix Syria prowadzi pierwszą w Syrii fabrykę klejów do płytek i chemii budowlanej z europejskim certyfikatem EN 12004, zlokalizowaną w strefie przemysłowej Hamy — obsługującą wszystkie 14 syryjskich prowincji i przygotowaną do eksportu do Iraku na podstawie syryjskiego świadectwa pochodzenia z przewagą taryfową GAFTA.



Zatoka Perska — Megaprojekty & Dostawy betonu

W Arabii Saudyjskiej i ZEA firma EuroFix dostarcza zintegrowane rozwiązania dla budownictwa wielkoskalowego: beton konstrukcyjny o wysokiej wytrzymałości, mieszanki ognioodporne i przystosowane do gorącego klimatu, systemy hydroizolacyjne oraz kleje do płytek — zaprojektowane z myślą o wymaganiach megaprojektów w regionie Zatoki Perskiej i specyfikacjach dla gorącego klimatu.

9

Obsługiwane rynki

14

Syryjskie prowincje

GAFTA

Przewaga w eksporcie do Iraku

EuroFix na kluczowych rynkach



Zatoka Perska

Beton & megaprojekty



Syria

Fabryka w Hamie & odbudowa



**Irlandia & Wielka
Brytania**

Rynek macierzysty &
zaopatrzenie



Ukraina & Polska

Partnerzy dystrybucyjni

Więcej niż produkty workowane — dostawa betonu i zaopatrzenie megaprojektów

Dla dużych wykonawców i wielkich inwestycji EuroFix dostarcza więcej niż produkty workowane — kompletny pakiet betonu wysokowytrzymałego i zintegrowanego zaopatrzenia w chemię budowlaną, zaprojektowany dla wież, mostów, tuneli i megaprojektów Zatoki Perskiej.

Wysokowytrzymały beton konstrukcyjny

Klasy od C40/50 do C60/75 do wież, głębokich fundamentów i mostów — dostarczany jako beton towarowy betonomieszarką.

Beton ognioodporny

Mieszanki ze specjalnym kruszywem zachowujące wytrzymałość w wysokich temperaturach — do tuneli, konstrukcji krytycznych i dróg ewakuacyjnych.

Beton do gorącego klimatu

Opóźniane, siarczanoodporne mieszanki opracowane do gorącego klimatu Zatoki Perskiej i środowisk agresywnych.


Zintegrowane zaopatrzenie projektu

Hydroizolacja, izolacja termiczna, kleje i zaprawy naprawcze — jeden łańcuch dostaw dla całego projektu.

Klasy betonu konstrukcyjnego

Klasa	Wytrzymałość na ściskanie	Typowe zastosowanie
C40/50	40 N/mm ²	Wieże, słupy, głębokie fundamenty
C50/60	50 N/mm ²	Mosty i ciężkie elementy konstrukcyjne
C60/75	60 N/mm ²	Rdzenie wieżowców, prefabrykaty, wysoka wydajność

Mieszanki specjalne — ognioodporne (wysokotemperaturowe) i do gorącego klimatu (opóźniane, siarczanoodporne) — dostępne zgodnie ze specyfikacją projektu.

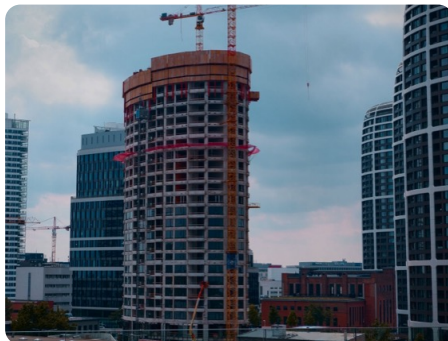

Zdjęcie poglądowe — beton wysokowartościowy do zastosowań konstrukcyjnych, wysokościowych i infrastrukturalnych.

Jeden łańcuch dostaw dla całego projektu

Od betonowania konstrukcji po ostateczne wykończenie EuroFix dostarcza każdą warstwę chemii budowlanej megaprojektu poprzez jedno skoordynowane zaopatrzenie — ograniczając styki, ujednolicając specyfikacje i gwarantując kompatybilność w całej budowie.



Wieżowce i wieże

Rdzenie konstrukcyjne, słupy i systemy elewacyjne



Mosty i fundamenty

Głębokie fundamenty i ciężkie elementy nośne



Tunele i obiekty krytyczne

Mieszanki ognioodporne do konstrukcji o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa



Zatoka Perska i gorący klimat

Opóźniany, siarczanoodporny beton dla UAE & KSA

Zintegrowane zaopatrzenie — według fazy projektu

Faza	Zaopatrzenie EuroFix
Konstrukcja	Beton konstrukcyjny towarowy (C40/50–C60/75)
Hydroizolacja	Membrany płynne i systemy cementowe
Płytowanie i wykończenie	Kleje do płytek, fugi, masy samopoziomujące
Izolacja termiczna	Systemy ociepleń zewnętrznych ETICS
Naprawa	Zaprawy do napraw konstrukcyjnych (EN 1504)



Dostawa betonu towarowego & wsparcie na budowie

Beton konstrukcyjny jest dostarczany jako beton towarowy betonomieszarką, wsparty przez inżynierów technicznych na budowie oraz, dla regionu, syryjskim świadectwem pochodzenia z przewagą taryfową GAFTA przy eksporcie do Iraku.

Wykonano zgodnie z globalnymi standardami projektowymi

Produkty EuroFix są wytwarzane zgodnie ze specyfikacjami odpowiednimi dla wymagających, wielkoskalowych inwestycji — wieżowców, infrastruktury transportowej, elewacji i budynków o wysokiej wydajności — w oparciu o certyfikowane normy europejskie i spójne badania partii.



Wieżowce i wieże

Kleje konstrukcyjne, systemy elewacyjne i hydroizolacja dla wysokich budynków.



Infrastruktura metra i lotnisk

Zaprawy naprawcze, jastrychy i trwałe wykończenia do obiektów o dużym natężeniu ruchu.



Elewacje i przegrody zewnętrzne budynków

Systemy termoizolacyjne ETICS i powłoki odporne na warunki atmosferyczne.



Strefy morskie i mokre

Systemy siarczanoodporne i wodoszczelne do basenów, zbiorników i wybrzeży.

Certyfikowane normy

EN 12004

EN 1504

EN 13813

EN 14891

EN 1062

ISO 9001

CE

UKCA

M1

Dlaczego EuroFix do dużych projektów



Spójność potwierdzona badaniem partii

Każda partia produkcyjna jest badana laboratoryjnie — kluczowe przy dużych, etapowych betonowaniach.



Wsparcie w zakresie specyfikacji

Inżynierowie dostarczają karty zgodności i receptury mieszanek zgodne ze specyfikacją projektu.



Dostawa z jednego źródła

Beton, hydroizolacja, kleje i naprawy od jednego dostawcy.

Przydatność produktu określają certyfikacja i specyfikacja, a nie deklarowane projekty osób trzecich. Poproś naszych inżynierów o kartę zgodności dla konkretnego projektu.

Asortyment produktów

Kleje do płytek

Kleje cementowe modyfikowane polimerami — EN 12004





EF-C1

EuroFix Standard C1

EN 12004 — C1T

CE

EN 12004

ISO 9001

C1T

Ekonomiczny, certyfikowany standardowy klej cementowy do płytek zgodny z EN 12004 klasy C1, przeznaczony do mocowania zwykłych płytek ceramicznych i fajansowych o średniej nasiąkliwości na ścianach i podłogach wewnętrznych. Zapewnia zmniejszony spływ (T), doskonałą urabialność i pewną przyczepność oraz stanowi certyfikowany, ekonomiczny zamiennik ręcznie mieszanej zaprawy piaskowo-cementowej w standardowym układaniu.

Zastosowania

- Zwykle płytki ceramiczne i fajansowe na ścianach wewnętrznych
- Wewnętrzne płytki podłogowe o średniej nasiąkliwości
- Podłoża cementowe, tynkowe i z bloczków w obszarach suchych
- Standardowe układanie w obiektach mieszkalnych i komercyjnych
- Certyfikowany zamiennik ręcznie mieszanej zaprawy cementowej

Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być nośne, czyste oraz wolne od kurzu, olejów i luźnego mleczka cementowego.
- Wyrównać nierówne powierzchnie i wcześniej wypełnić duże ubytki.
- Powierzchnie gipsowe lub silnie nasiąkliwe zagruntować Gruntem Akrylowym EuroFix.
- Bardzo suche podłoża zwilżyć czystą wodą, nie pozostawiając kałuż.

Sposób aplikacji

- 1 Stopniowo dodawać proszek do czystej wody i mieszać wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednolitej masy bez grudek.
- 2 Pozostawić mieszkankę na 5 minut do dojrzewania, następnie ponownie wymieszać przed użyciem.
- 3 Nanieść gładką stroną pacy, następnie przeczesać stroną zębatą dobraną do wielkości płytki.
- 4 Ułożyć płytkę i docisnąć ruchem przesuwającym, aby zapewnić pełny kontakt w czasie otwartym.
- 5 Ustawić odstępy za pomocą plastikowych krzyżyków i usunąć nadmiar kleju przed jego utwardzeniem.

Zużycie

Ząb 6 mm — płytki małe/średnie	≈ 2,5 kg/m ²
Ząb 8 mm — płytki średnie	≈ 3,5 kg/m ²

Dane techniczne

Proporcja mieszania	6–6,5 L wody na worek 25 kg
Czas dojrzewania	5 min, następnie ponownie wymieszać
Czas przydatności do użycia	≈ 3 godziny
Czas otwarty	20–30 min
Czas korekty	10–15 min
Grubość warstwy	3–6 mm
Temp. stosowania	od +5°C do +35°C
Ruch piesz / fugowanie	Po 24 godzinach
Pełne utwardzenie	14–28 dni
Przyczepność na odrywanie	≥ 0,5 N/mm ²

Opakowanie:

Worek papierowy 25 kg — 48 worków na palecie



EF-C2

EuroFix Elastyczny Premium C2

EN 12004 — C2TE S1

CE

EN 12004

ISO 9001

C2TE

S1

Wysokowydajny, modyfikowany polimerami cementowy klej do płytek, zaprojektowany do mocowania płytek o niskiej nasiąkliwości (gres, granit ceramiczny), płyt wielkoformatowych i kamienia naturalnego na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych. Zapewnia wydłużony czas otwarty (E), zmniejszony spływ (T) oraz odkształcalność klasy S1, która pochłania naprężenia termiczne i drgania bez pęknięcia.

Zastosowania

- Płytki gresowe i z granitu ceramicznego o niskiej nasiąkliwości
- Płytki wielkoformatowe (do 120×120 cm i większe)
- Kamień naturalny i marmur (jasne odcienie z ostrożnością)
- Elewacje zewnętrzne i posadzki o dużym natężeniu ruchu
- Płytki na płytce i ogrzewane jaskrychy

Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być nośne, czyste oraz wolne od kurzu, olejów i luźnego mleczka cementowego.
- Wcześniej wypełnić duże ubytki/pęknięcia i wyrównać nierówne powierzchnie.
- Powierzchnie silnie nasiąkliwe przed aplikacją zagruntować Gruntem Akrylowym EuroFix.
- Bardzo suche podłoża zwilżyć czystą wodą, nie pozostawiając kałuż.

Sposób aplikacji

- 1 Stopniowo dodawać proszek do czystej wody i mieszać wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednolitej masy bez grudek.
- 2 Pozostawić mieszaninę na 5 minut do dojrzewania, następnie ponownie wymieszać przed użyciem.
- 3 Nanieść gładką stroną pacy, następnie przeczesać stroną zębatą dobraną do wielkości płytki.
- 4 Przy płytkach wielkoformatowych i zewnętrznych stosować metodę kombinowaną (podłoże + spód płytki).
- 5 Ułożyć płytkę i docisnąć ruchem przesuwającym, aby zapewnić pełny kontakt w czasie otwartym.
- 6 Okresowo unosić płytkę kontrolną, aby sprawdzić pełne pokrycie spodu.

Dane techniczne

Proporcja mieszania	6,5–7 L wody na worek 25 kg
Czas dojrzewania	5 min, następnie ponownie wymieszać
Czas przydatności do użycia	≈ 3 godziny
Czas otwarty	≥ 30 min (wydłużony, E)
Czas korekty	20–30 min
Grubość warstwy	3–10 mm
Temp. stosowania	od +5°C do +35°C
Ruch pieszy / fugowanie	Po 24 godzinach
Pełne utwardzenie	14–28 dni
Przyczepność na odrywanie	≥ 1,0 N/mm ²

Zużycie

Ząb 6 mm — płytki małe/średnie	≈ 2,5 kg/m ²
Ząb 8 mm — płytki średnie	≈ 3,5 kg/m ²
Ząb 10 mm — płytki duże	≈ 4,5 kg/m ²

Opakowanie: Worek papierowy 25 kg — 48 worków na palecie



EF-S1

EuroFix Pool & Spa S1

EN 12004 — C2TE S1

CE

EN 12004

ISO 9001

C2TE

S1

Wysokowydajny, wysoce odkształcalny cementowy klej do płytek C2TE S1, zaprojektowany specjalnie do środowisk trwale zanurzonych i mokrych, takich jak baseny, zbiorniki na wodę, łaźnie parowe i podłogi z ogrzewaniem podłogowym. Łączy wydłużony czas otwarty (E), zmniejszony spływ (T) oraz odkształcalność S1, która pochłania ruchy termiczne cieplej i zimnej wody bez pękania i przecieków — w warunkach, w których zwykle zaprawy całkowicie zawodzą pod wodą.

Zastosowania

- Baseny, baseny zanurzeniowe i fontanny
- Zbiorniki na wodę i niecki trwale zanurzone
- Łaźnie parowe, sauny i obszary o wysokiej wilgotności
- Podłogi z ogrzewaniem podłogowym
- Gres i mozaika szklana w środowiskach mokrych

Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być nośne, zaizolowane przeciwwodnie, równe oraz wolne od kurzu i olejów.
- Przed układaniem płytek w basenach i zbiornikach nanieść elastyczną membranę hydroizolacyjną EuroFix.
- Przed układaniem płytek pozostawić membranę hydroizolacyjną do pełnego utwardzenia.
- Powierzchnie silnie nasiąkliwe zagruntować Gruntem Akrylowym EuroFix.

Dane techniczne

Proporcja mieszania	≈ 7 L wody na worek 25 kg
Czas dojrzewania	5 min, następnie ponownie wymieszać
Czas przydatności do użycia	≈ 3 godziny
Czas otwarty	30–45 min (wydłużony, E)
Czas korekty	20–30 min
Grubość warstwy	3–10 mm
Temp. stosowania	od +5°C do +35°C
Napełnianie wodą / zanurzenie	Po 7–14 dniach
Pełne utwardzenie	7–14 dni
Przyczepność na odrywanie	≥ 1,0 N/mm ²

Sposób aplikacji

- 1 Stopniowo dodawać proszek do czystej wody i mieszać wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednolitej masy bez grudek.
- 2 Pozostawić mieszkę na 5 minut do dojżenia, następnie ponownie wymieszać przed użyciem.
- 3 Nanieść gładką stroną, następnie przeczesać stroną zębatą dobraną do wielkości płytki.
- 4 W strefach zanurzonych metoda kombinowana (podłoże + spód płytki) jest obowiązkowa dla 100% pokrycia.
- 5 Ułożyć płytkę i docisnąć ruchem przesuwym, aby usunąć powietrze i zapewnić pełny kontakt.
- 6 Przed napełnieniem wodą pozostawić basen do utwardzenia na 7–14 dni.

Zużycie

Ząb 8 mm — mozaika/płytki średnie	≈ 3,5 kg/m ²
Ząb 10 mm — płytki duże	≈ 4,5 kg/m ²
Metoda kombinowana — strefy zanurzone	6–8 kg/m ²

Opakowanie: Worek papierowy 25 kg — 48 worków na palecie



EF-BLK

EuroFix Block Fix

EN 998-2 — Thin-bed masonry mortar

CE

EN 998-2

ISO 9001

Certyfikowana cienkowarstwowa cementowa zaprawa murarska zgodna z EN 998-2, przeznaczona do murowania betonu komórkowego autoklawizowanego (AAC) i bloczków lekkich z cienkimi spoinami 2–3 mm. Zastępuje tradycyjne grube (10–20 mm) spoiny piaskowo-cementowe, eliminując mostki termiczne, oszczędzając duże ilości zaprawy, przyspieszając murowanie i tworząc mocniejszą, bardziej jednorodną termicznie ścianę.

Zastosowania

- Murowanie bloczków z betonu komórkowego i AAC
- Bloczki lekkie i wymiarowo dokładna cegła silikatowa
- Ściany działowe wewnętrzne, zewnętrzne i izolacyjne
- Konstrukcje wymagające wysokiej izolacyjności termicznej
- Wysoce wydajny zamiennik grubej zaprawy budowlanej

Przygotowanie podłoża

- Bloczki muszą być wymiarowo dokładne, o płaskich powierzchniach, wolne od kurzu i uszkodzeń.
- Pierwszą warstwę dokładnie wypoziomować na podłożu tradycyjną zaprawą wyrównującą i ustawić poziomo.
- Oczyszczyć powierzchnie bloczków z kurzu i lekko zwilżyć je w bardzo suchych warunkach.

Dane techniczne

Proporcja mieszania	6–6,5 L wody na worek 25 kg
Czas dojrzewania	5 min, następnie ponownie wymieszać
Czas przydatności do użycia	2–3 godziny
Czas otwarty	≈ 20 min
Czas korekty	7–10 min
Grubość spoiny	2–3 mm (cienkowarstwowy)
Temp. stosowania	od +5°C do +35°C
Obciążenie początkowe	Po 24–48 godzinach
Pełne utwardzenie	14–28 dni
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 10 N/mm ² (M10)

Sposób aplikacji

- 1 Stopniowo dodawać proszek do czystej wody i mieszać wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednolitej masy bez grudek.
- 2 Pozostawić mieszaninę na 5 minut do dojżenia, następnie ponownie wymieszać przed użyciem.
- 3 Nanieść zaprawę na poziomą powierzchnię warstwy specjalną pacą zębatą do bloczków na 2–3 mm.
- 4 Ułożyć bloczek i dobić gumowym młotkiem, aby wyrównać go w poziomie i w pionie.
- 5 Wypełniać spoiny pionowe (czołowe) zaprawą tam, gdzie wymaga tego projekt.
- 6 Usuwać nadmiar i sprawdzać poziom każdej warstwy przed przejściem do następnej.

Zużycie

Ściana z bloczków 10 cm	≈ 3–4 kg/m ²
Ściana z bloczków 20 cm	≈ 5–7 kg/m ²
Montaż półfryzy	≈ 0,5–0,5 kg/m ² bloczków

Asortyment produktów

Przygotowanie i naprawa podłóży

Grunty, hydroizolacja, naprawa & wyrównywanie





EF-PRM

EuroFix Grunt Akrylowy

Acrylic copolymer penetrating primer

VOC Compliant

M1 Indoor Air

ISO 9001

Wodorozcieńczalny, głęboko penetrujący grunt akrylowy oparty na drobnocząsteczkowym kopolimerze akrylowym, który wnika głęboko w porowate i pyłące powierzchnie, stabilizując je, wiążąc luźne cząstki i regulując nasiąkliwość. To niezbędny etap przygotowania zapewniający powodzenie kolejnych warstw kleju, tynku i farby na podłożach cementowych, gipsowych i z bloczków. Niskoemisyjny (M1) i zgodny z wymaganiami jakości powietrza wewnętrznego.

Zastosowania

- Stabilizacja pyłącego cementu i gipsu przed tynkiem i farbą
- Regulacja nasiąkliwości bardzo porowatych powierzchni przed klejeniem
- Poprawa przyczepności kleju do płytek, tynku i farb
- Wzmacnianie starych, słabych powierzchni przed renowacją
- Nasiąkliwe powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne

Przygotowanie podłoża

- Oczyszczyć powierzchnię z kurzu, brudu, olejów i luźnych pozostałości farby.
- Przed aplikacją usunąć słabe lub kruszące się fragmenty.
- Przed gruntowaniem upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie sucha.

Dane techniczne

Baza	Wodorozcieńczalny kopolimer akrylowy
Kolor	Mleczny, wysycha bezbarwnie
Gęstość	≈ 1,0 kg/L
Rozcieńczanie	Gotowy do użycia — nie rozcieńczać
Metoda nanoszenia	Pędzel / wałek / natrysk
Temp. stosowania	od +5°C do +35°C
Czas schnięcia	2–4 godziny
Nakładanie kolejnej warstwy	Po pełnym wyschnięciu (2–4 godz.)
Głębokość penetracji	Głęboko w porowate podłoża
Emisje	Bardzo niskie (M1)

Sposób aplikacji

- 1 Dobrze wstrząsnąć produkt przed użyciem i nakładać bez rozcieńczania.
- 2 Nanieść jedną równomierną warstwę pędzlem, wałkiem lub natryskiem aż do nasycenia powierzchni.
- 3 Powierzchnie silnie nasiąkliwe w razie potrzeby pokrywać dwiema warstwami.
- 4 Przed nałożeniem kolejnej warstwy pozostawić do wyschnięcia na 2–4 godziny.

Zużycie

Powierzchnie o średniej nasiąkliwości	≈ 10–12 m²/L
Powierzchnie silnie nasiąkliwe	≈ 8 m²/L
Ogólna wydajność	8–12 m²/L zależnie od podłoża

Opakowanie: Wiadro 5 L i 10 L



EF-BETO

EuroFix Grunt Kontaktowy (Betokontakt)

Quartz-sand bonding agent (EN 13813 context)

CE

EN 13813

ISO 9001

Gotowy do użycia grunt kontaktowy z ziarnami piasku kwarcowego, наносzony na gładkie, niechłonne powierzchnie betonowe (beton wylewany w szalunku, prefabrykowane słupy i podsufitki) w celu utworzenia szorstkiej, szczepnej powierzchni zapewniającej doskonałe zakotwienie mechaniczne dla kolejnego tynku. Eliminuje mozolne ręczne nacinanie (skuwanie młotkiem) zwykle konieczne do zszorstkowania gładkich powierzchni.

Zastosowania

- Gładki beton lany przed tynkowaniem
- Prefabrykowane słupy, podsufitki i elementy betonowe
- Niechłonne powierzchnie, na których tynk słabo wiąże
- Belki i słupy konstrukcyjne przed wykończeniem
- Alternatywa dla nacinania i ręcznego skuwania

Przygotowanie podłoża

- Oczyszczyć beton z kurzu, olejów, środków antyadhezyjnych i pozostałości po rozszalowaniu.
- Usunąć wszelkie luźne lub słabe fragmenty powierzchni.
- Upewnić się, że powierzchnia jest sucha i wolna od wody powierzchniowej.

Dane techniczne

Baza	Akryl z wypełniaczem z piasku kwarcowego
Kolor	Różowy / beżowy
Gęstość	≈ 1,4 kg/L
Metoda nanoszenia	Gotowy do użycia — pędzel / wałek gruboziarnisty
Przygotowanie	Dobrze mieszać przed użyciem i w jego trakcie
Temp. stosowania	od +5°C do +35°C
Czas schnięcia	≈ 12 godzin
Tynkowanie na wierzch	Po pełnym wyschnięciu (≈ 12 godz.)
Uzyskana powierzchnia	Szorstkie, szczepne zakotwienie mechaniczne
Emisje	Niskie

Sposób aplikacji

- 1 Dobrze mieszać produkt przed użyciem i w jego trakcie, aby ziarna piasku rozkładały się równomiernie.
- 2 Nanieść jedną równomierną warstwę pędzlem lub wałkiem gruboziarnistym, bez rozcieńczania.
- 3 Upewnić się, że cała powierzchnia jest pokryta jednolitą fakturową warstwą.
- 4 Przed nałożeniem tynku pozostawić do wyschnięcia na ≈ 12 godzin.

Zużycie

Gładki beton — jedna warstwa	≈ 0,25–0,35 kg/m ²
Na powierzchnię	≈ 3–4 m ² /kg
Powierzchnie częściowo szorstkie	≈ 0,25 kg/m ²

Opakowanie: Wiadro 10 L



EF-WPF

EuroFix Masa Hydroizolacyjna

EN 14891 — Liquid-applied elastomeric membrane

EN 14891

CE

ISO 9001

Gotowa do użycia elastyczna membrana hydroizolacyjna na bazie elastomerowych dyspersji akrylowych, nanoszona pędzlem lub wałkiem w dwóch warstwach, tworząca ciągłą, bezspoinową, wodoszczelną i mostkującą rysy membranę. Przeznaczona do stref mokrych i zanurzonych, takich jak łazienki, balkony, kuchnie i dachy, może być bezpośrednio obkładana płytkami za pomocą elastycznego kleju EuroFix. Certyfikat EN 14891.

Zastosowania

- Podłogi/ściany łazienek i kuchni przed układaniem płytek
- Balkony, tarasy i odkryte dachy
- Niecki basenowe i zbiorniki na wodę (pod płytkami)
- Strefy ochlapania i kuchnie komercyjne
- Pod elastyczny klej do płytek w strefach mokrych

Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być nośne, czyste, równe oraz wolne od kurzu i olejów.
- Wypełnić rysy i ubytki oraz uformować spadki do wpustów.
- Przed hydroizolacją powierzchnie nasiąkliwe zagruntować Gruntem EuroFix.
- Wzmocnić naroża, złącza i wpusty elastyczną taśmą uszczelniającą.

Dane techniczne

Baza	Elastomerowa dyspersja akrylowa
Kolor	Niebieski / szary
Metoda nanoszenia	Gotowy do użycia — pędzel / wałek (2 warstwy)
Liczba warstw	Dwie warstwy krzyżowe
Czas do nakładania kolejnej warstwy	4–6 godzin między warstwami
Temp. stosowania	od +5°C do +35°C
Układanie płytek na wierzch	Po utwardzeniu drugiej warstwy (24 godz.)
Mostkowanie rys	Elastyczna, mostkuje rysy włoskowate
Wydłużenie przy zerwaniu	Wysokie (elastomerowe)
Ciśnienie wody	Odporna na dodatnie ciśnienie wody

Sposób aplikacji

- 1 Przed użyciem dobrze wymieszać produkt, bez rozcieńczania.
- 2 Nanieść pierwszą warstwę pędzlem lub wałkiem z pełnym, ciągłym pokryciem.
- 3 Zatopić taśmy wzmacniające w narożach i złączach w świeżej pierwszej warstwie.
- 4 Pozostawić pierwszą warstwę do wyschnięcia na 4–6 godz., następnie nanieść drugą prostopadłe.
- 5 Pozostawić membranę do pełnego utwardzenia przed próbą wodną lub układaniem płytek.
- 6 Układać płytki bezpośrednio na elastycznym kleju EuroFix C2/S1.

Zużycie

Pierwsza warstwa	≈ 0,6–0,75 kg/m ²
EuroFix International Ltd. · Belfast, Wielka Brytania · www.eurofixinternational.com	
Druga warstwa	≈ 0,5–0,75 kg/m ²

Opakowanie: Wiadro 5 L i 10 L

Katalog firmy · 2026 · 18



EF-RM

EuroFix Zaprawa Naprawcza R3

EN 1504-3 — R3

CE

EN 1504-3

R3

Zbrojona włóknami, bezskurczowa zaprawa naprawcza konstrukcyjna klasy EN 1504-3 — R3 do naprawy i odbudowy betonu i elewacji. Zaprojektowana do słupów, belek, skruszonego betonu i stref odsłoniętego zbrojenia, zapewnia wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 MPa oraz niezawodne, zgodne z normami parametry dla robót konstrukcyjnych i przetargów.

Zastosowania

- Słupy i belki betonowe
- Elewacje i skruszone powierzchnie betonowe
- Strefy naprawy odsłoniętego zbrojenia
- Odbudowa zniszczonych przekrojów betonu
- Projekty konstrukcyjne i certyfikowane przetargi

Przygotowanie podłoża

- Usunąć słaby, luźny beton aż do nośnego, twardego podłoża.
- Odsłonięte zbrojenie oczyścić z rdzy i zabezpieczyć powłoką ochronną.
- Przed aplikacją zwilżyć powierzchnię do stanu SSD.
- Usunąć z powierzchni stojącą wodę przed nałożeniem zaprawy.

Dane techniczne

Proporcja mieszania	≈ 3,5–4 L wody na worek 25 kg
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 30 MPa
Grubość warstwy	5–40 mm na przejście
Zbrojenie	Zbrojona włóknami
Skurcz	Bezskurczowa
Początek wiązania	≈ 40 min
Temp. stosowania	od +5°C do +35°C
Klasyfikacja	EN 1504-3 — R3
Pielęgnacja	Pielęgnacja na mokro 24–48 h

Sposób aplikacji

- 1 Dodać proszek do czystej wody i mieszać wolnoobrotowo do masy bez grudek.
- 2 Pozostawić na 2 minuty do dojrzewania, następnie ponownie wymieszać.
- 3 Nakładać warstwami 5–40 mm, dobrze zagęszczając dla pełnego kontaktu i otulenia zbrojenia.
- 4 Wygładzić przed początkiem wiązania (≈ 40 min).
- 5 Chronić przed szybkim wysychaniem pielęgnacją na mokro 24–48 godzin.

Zużycie

Na mm grubości na m ²	≈ 1,8 kg/m ² /mm
Warstwa 20 mm	≈ 36 kg/m ²
Worek 25 kg pokrywa	≈ 14 L świeżej zaprawy

Opakowanie: Worek 25 kg



EF-SL

EuroFix Masa Samopoziomująca

EN 13813 — CT-C20-F6

CE

EN 13813

CT-C20-F6

Masa samopoziomująca klasy EN 13813 — CT-C20-F6 rozplýwająca się w równą powierzchnię do szybkiego i dokładnego poziomowania posadzek wewnętrznych pod płytki, winyl lub drewno. Do ogrzewania podłogowego w 2–10 mm, zapewnia równą powierzchnię niezbędną dla płytek wielkoformatowych i nowoczesnych okładzin w pracach remontowych.

Zastosowania

- Posadzki wewnętrzne przed płytkami, winylem lub drewnem
- Poziomowanie nierównych posadzek
- Systemy ogrzewania podłogowego
- Przygotowanie podłoża pod płytki wielkoformatowe
- Renowacje i nowoczesne wykończenia posadzek

Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być nośne, czyste i wolne od kurzu, oleju i luźnych warstw.
- Wypełnić pęknięcia i szczeliny oraz uszczelnić otwory, aby zapobiec wyciekowi płynnej masy.
- Zagruntować posadzkę odpowiednim podkładem (np. EuroFix Primer), aby uniknąć pęcherzy i zapewnić równy rozplýw.
- Pozostawić podkład do całkowitego wyschnięcia przed wylaniem.

Dane techniczne

Proporcja mieszania	≈ 5,5–6 L wody na worek 25 kg
Grubość aplikacji	2–10 mm
Rozplýw	Samopoziomujący
Ruch pieszý	Po ≈ 4 godzinach
Wytrzymałość na ściskanie	C20 (≥ 20 MPa)
Wytrzymałość na zginanie	F6 (≥ 6 MPa)
Ogrzewanie podłogowe	Odpowiedni
Temp. stosowania	od +5°C do +30°C
Klasyfikacja	EN 13813 — CT-C20-F6

Sposób aplikacji

- 1 Dodać proszek do czystej wody i mieszać wolnoobrotowo do jednolitej, płynnej masy bez grudek.
- 2 Pozostawić na 2 minuty, następnie ponownie wymieszać przed wylaniem.
- 3 Wylać mieszaninę na podłogę na 2–10 mm i rozprowadzić pacą.
- 4 Przejść wałkiem kolczastym, aby usunąć powietrze i zapewnić samopoziomowanie.
- 5 Ruch pieszý po ≈ 4 godzinach; przed układaniem okładziny pozostawić do pełnego wyschnięcia.

Zużycie

Na mm grubości na m ²	≈ 1,6 kg/m ² /mm
Warstwa 3 mm	≈ 4,8 kg/m ²
Worek 25 kg przy 3 mm	≈ 5 m ²

Opakowanie: Worek 25 kg

Asortyment produktów

Izolacja termiczna — ETICS

System ocieplenia zewnętrznego, klejenie → siatka → wyprawa





EF-THERMO-FIX

EuroFix Thermo Fix — Klej do płyt izolacyjnych

EN 998-1 / ETAG 004

CE

EN 998-1

ETAG 004

EuroFix Thermo Fix to modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa klejąca do mocowania płyt ze styropianu (EPS), polistyrenu ekstrudowanego (XPS / penoplast), korka i wełny mineralnej na elewacjach. Jest pierwszym etapem systemu ETICS i zapewnia wysoką przyczepność zarówno do styropianu, jak i podłoży mineralnych.

Zastosowania

- Klejenie płyt EPS / XPS / korek do ścian
- Elewacje z betonu, cegły, bloczków i tynku cementowego
- Systemy ocieplenia (ETICS)
- Izolacja w nowym budownictwie i renowacji

Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu i luźnych cząstek.
- Powierzchnie silnie chłonne lub pyłące zagruntować Gruntem Akrylowym EuroFix.

Sposób aplikacji

- 1 Wymieszać 25 kg z $\approx 5,5\text{--}6$ L czystej wody na jednolitą masę bez grudek; odczekać 5 min i ponownie wymieszać.
- 2 Nakładać na tył płyty metodą obwodowo-punktową lub całościowo pacą zębatą.
- 3 Docisnąć płytę do ściany w czasie otwartym, kontrolując poziom.
- 4 Po ≈ 24 h osadzić łączniki mechaniczne, następnie kontynuować EuroFix Thermo Coat.

Zużycie

Klejenie (obwodowo-punktowo)	$\approx 4\text{--}6 \text{ kg/m}^2$
Klejenie całościowe	$\approx 6\text{--}8 \text{ kg/m}^2$

Dane techniczne

Przyczepność do betonu	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność do EPS	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (zerwanie EPS)
Temperatura aplikacji	$+5^\circ\text{C}$ do $+30^\circ\text{C}$
Czas zużycia	≈ 2 godziny
Reakcja na ogień	Klasa A1

Opakowanie: Worek 25 kg



EF-THERMO-COAT

EuroFix Thermo Coat — Warstwa zbrojąca

EN 998-1

CE

EN 998-1

EuroFix Thermo Coat to elastyczna, zbrojona włóknami zaprawa cementowa nakładana na płyty izolacyjne w celu zatopienia siatki z włókna szklanego i utworzenia trwałej, odpornej na pęknięcia i uderzenia warstwy zbrojącej elewacji ETICS. Wyrównuje płyty i tworzy odporne na pogodę podłoże pod tynk dekoracyjny.

Zastosowania

- Warstwa zbrojąca na płytach EPS / XPS
- Zatapianie siatki zbrojącej z włókna szklanego
- Wyrównanie i ochrona warstwy izolacji
- Podłoże pod tynki strukturalne / dekoracyjne

Przygotowanie podłoża

- Płyty muszą być dobrze przyklejone, zakołkowane, równe i bez kurzu.
- Przed nakładaniem pozostawić klej do płyt (Thermo Fix) do związania.

Sposób aplikacji

- 1 Wymieszać 25 kg z $\approx 5\text{--}5,5$ L czystej wody na gładką, urabialną masę.
- 2 Nanieść pierwszą warstwę na płyty i zatopić siatkę w mokrej warstwie z zakładem 10 cm.
- 3 Nałożyć cienką drugą warstwę, aby całkowicie pokryć siatkę, i wygładzić na płasko.
- 4 Przed tynkiem wykończeniowym pozostawić do wyschnięcia 24–48 h.

Zużycie

Warstwa bazowa z siatką

 $\approx 4\text{--}5 \text{ kg/m}^2$

Dane techniczne

Przyczepność do EPS	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (zerwanie EPS)
Grubość warstwy	3–5 mm (siatka zatopiona)
Temperatura aplikacji	+5°C do +30°C
Odporność na pęknięcia	Zbrojony włóknami, elastyczny

Opakowanie: Worek 25 kg



EF-THERMO-FINISH

EuroFix Thermo Finish — Tynk dekoracyjny

EN 15824

CE

EN 15824

EuroFix Thermo Finish to strukturalna, odporna na warunki atmosferyczne warstwa wierzchnia systemu ocieplenia. Odporny na UV, hydrofobowy i oddychający, dostępny w fakturach baranek (1,5/2,0 mm) i kornik oraz w szerokiej palecie kolorów, nadaje ociepleniu trwałe, dekoracyjne wykończenie.

Zastosowania

- Dekoracyjna warstwa wierzchnia elewacji ETICS
- Na warstwie bazowej EuroFix Thermo Coat
- Elewacje zewnętrzne narażone na słońce i deszcz
- Strukturalne wykończenia dekoracyjne (baranek / kornik)

Przygotowanie podłoża

- Warstwa bazowa (Thermo Coat) musi być w pełni związana, równa, sucha i zagruntowana.
- Nie nakładać w silnym słońcu, deszczu ani poniżej +5°C.

Sposób aplikacji

- 1 Wymieszać na jednolitą masę; nie przelewać wodą.
- 2 Nakładać pacą nierdzewną na grubość ziarna.
- 3 Natychmiast nadać fakturę packą plastikową (ruchy koliste lub pionowe).
- 4 Pracować ścianę od narożnika do narożnika mokre-na-mokre, by uniknąć łączeń; chronić przed deszczem 24 h.

Dane techniczne

Faktura	Baranek 1,5 / 2,0 mm · kornik
Nasiąkliwość	Niska (W2, hydrofobowy)
Paroprzepuszczalność	Oddychający (V2)
Temperatura aplikacji	+5°C do +30°C

Zużycie

Baranek 1,5 mm	≈ 2,5 kg/m ²
Baranek / kornik 2,0 mm	≈ 3,0–3,5 kg/m ²

Opakowanie: Worek kraft 25 kg

Asortyment produktów

Farby dekoracyjne

Farby wewnętrzne, satynowe & elewacyjne





EF-P4

EuroFix Acryl 4 — Matowa Farba Wewnętrzna

Wysokiej jakości emulsja wewnętrzna · EN ISO 11998

Low VOC

M1

EN ISO 11998

Premium matowa farba do wnętrz o bogatej głębi koloru, doskonałym kryciu oraz ekologicznej, bezzapachowej recepturze.

Zastosowania

- Ściany & sufity wewnętrzne
- Salony, sypialnie, biura
- Na zagruntowany tynk & płyty gipsowo-kartonowe
- Wykończenia mieszkaniowe & komercyjne

Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być czyste, suche, nośne oraz wolne od kurzu i tłuszczu.
- Przed malowaniem wypełnij pęknięcia i wyrównaj nierówności.
- Zagruntuj chłonne lub nowe podłoża środkiem EuroFix Primer.

Sposób aplikacji

- 1 Dobrze wymieszać; w razie potrzeby rozcieńczyć 5–10% czystej wody.
- 3 Odczekaj 2–3 h na wyschnięcie między warstwami.

Kluczowe cechy

- Bogaty, głęboki matowy kolor
- Doskonałe krycie w 2 warstwach
- Niski zapach, niska emisja VOC (M1)
- Gładka, łatwa aplikacja

Dane techniczne

Opakowanie	10 L / 20 L
Rozcieńczenie	5–10% water
Zużycie	8–12 m ² /L
Ponowne malowanie	2–3 h
Wykończenie	Matowy (nieodbijający światła)

- 2 Nanieś pierwszą warstwę równomiernie wałkiem lub pędzlem.
- 4 Nanieś drugą warstwę dla pełnego, równomiernego krycia.

Opakowanie: 10 L / 20 L



EF-P7

EuroFix Acryl 7 — Satynowa Farba Zmywalna

Zmywalna farba wewnętrzna/zewnętrzna · Class 1

Low VOC

EN ISO 11998

Scrub Resistant

Wysoko szorowalna farba ścienna o satynowym wykończeniu, odporna na plamy, o eleganckim połysku i łatwym czyszczeniu.

Zastosowania

- Ściany wewnętrzne o dużym natężeniu ruchu
- Kuchnie, korytarze, klatki schodowe
- Strefy zmywalne & odporne na plamy
- Eleganckie satynowe wykończenie z połyskiem

Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być czyste, suche, nośne oraz wolne od kurzu i tłuszczu.
- Napraw ubytki i przeszlifuj błyszczącą starą powłokę.
- Najpierw zagruntuj nowe lub chłonne podłoża.

Sposób aplikacji

- 1 Dobrze wymieszać; w razie potrzeby rozcieńczyć do 5% czystej wody.
- 2 Nanieś pierwszą warstwę równomiernie wałkiem lub pędzlem.
- 3 Oczekaj ≈ 3 h na wyschnięcie między warstwami.
- 4 Nanieś drugą warstwę; zmywalna po pełnym utwardzeniu.

Kluczowe cechy

- Jedwabisty satynowy połysk
- Wysoka odporność na szorowanie (Class 1)
- Odporny na plamy & wilgoć
- Idealna do stref o dużym natężeniu ruchu

Dane techniczne

Opakowanie	10 L / 20 L
Rozcieńczenie	$\leq 5\%$ water
Zużycie	10–14 m ² /L
Ponowne malowanie	3 h
Wykończenie	Jedwabisty satyn

Opakowanie: 10 L / 20 L



EF-WS

EuroFix Weathershield — Akrylowo-Silikonowa Farba Elewacyjna

Farba Elewacyjna Odporna na Warunki Atmosferyczne · EN 1062

EN 1062

EN ISO 11998

Low VOC

Premium akrylowo-silikonowa farba odporna na warunki atmosferyczne do elewacji zewnętrznych & wewnętrznych — odporna na UV, hydrofobowa, antypęknięciowa, przeciwgrzybiczna i zmywalna.

Zastosowania

- Zewnętrzne elewacje budynków
- Środowiska nadmorskie & wilgotne
- Powierzchnie przeciwgrzybiczne / przeciw glonom
- Strefy narażone na UV o wysokiej trwałości

Przygotowanie podłoża

- Elewacja musi być czysta, sucha, nośna i wolna od luźnych materiałów.
- Przed malowaniem usuń glony/grzyby i napraw pęknięcia.
- Zagruntuj podłoże środkiem EuroFix Primer dla równomiernej chłonności.

Sposób aplikacji

- 1 Dobrze wymieszać; na pierwszą warstwę rozcieńczyć 5–10% czystej wody.
- 2 Nanieś pierwszą warstwę równomiernie na zagruntowaną elewację.
- 3 Odczekaj 2–3 h na wyschnięcie między warstwami.
- 4 Nanieś drugą warstwę dla pełnej ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Kluczowe cechy

- Odporny na UV & warunki atmosferyczne
- Hydrofobowy, oddychający
- Antypęknięciowy, przeciwgrzybiczny
- Długotrwała ochrona elewacji

Dane techniczne

Opakowanie	10 L / 20 L
Rozcieńczenie	5–10% water
Zużycie	10–12 m ² /L per coat
Ponowne malowanie	2–3 h
Wykończenie	Satynowy połysk

Opakowanie: 10 L / 20 L

Gdzie znaleźć EuroFix

EuroFix dociera na swoje rynki poprzez sprzedaż bezpośrednią oraz sieć uznanych partnerów dystrybucyjnych i punktów sprzedaży w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i na Ukrainie.

Travis Perkins

Wielka Brytania

Dostawy i zasięg ogólnokrajowy

Bauhaus

Niemcy

Dystrybucja w Niemczech i Europie

Woodie's

Irlandia

Dystrybucja detaliczna

Tractamotors

Irlandia

Dostawy regionalne

Epicentr K

Ukraina

Dostawy detaliczne i projektowe

Wallmix

Ukraina

Technologia i dystrybucja

Kadorr Group

Ukraina · Odesa

Potwierdzone dostawy projektowe

Nazwy partnerów podano w celach referencyjnych dotyczących dystrybucji. Aby zostać dystrybutorem EuroFix, skontaktuj się z naszym zespołem ds. partnerstw.

Jak docieramy na rynek



Bezpośrednie dostawy B2B

Hurtowe dostawy dla wykonawców i fabryk, wsparte pomocą techniczną.



Dystrybucja detaliczna

Dostępność u renomowanych sprzedawców materiałów budowlanych.



Eksport i rynek regionalny

Eksport z Belfast i dostawy regionalne z fabryki w Hama.



Zostań dystrybutorem EuroFix

Współpracujemy z poważnymi dystrybutorami materiałów budowlanych poszukującymi certyfikowanej, konkurencyjnej cenowo marki europejskiej. W sprawach dystrybucji prosimy o kontakt: sales@eurofixinternational.com.

Gdzie sprawdzają się produkty EuroFix

Środowiska budowlane, z myślą o których zaprojektowano produkty EuroFix — od fundamentów i betonowań konstrukcyjnych po elewacje wysokościowców i infrastrukturę.



Fundamenty i beton konstrukcyjny Mieszanki konstrukcyjne i zaprawy naprawcze do fundamentów głębokich.



Układanie betonu Dostawa betonu towarowego i układanie za pomocą pompy na budowie.



Zbrojenie i hydroizolacja Systemy hydroizolacyjne nakładane przed betonowaniem.

Poglądowe zdjęcia typowych zastosowań produktów EuroFix.

Gdzie sprawdzają się produkty EuroFix

Środowiska budowlane, z myślą o których zaprojektowano produkty EuroFix — od fundamentów i betonowań konstrukcyjnych po elewacje wysokościowców i infrastrukturę.



Stropy wysokościowców Betonowania konstrukcyjne i jastrychy dla kondygnacji wysokościowców.



Wieże i elewacje Kleje do płytek, systemy elewacyjne i termoizolacyjne.



Infrastruktura Trwały beton i powłoki ochronne do mostów.

Poglądowe zdjęcia typowych zastosowań produktów EuroFix.

Skontaktuj się z nami

Siedziba główna

Duncrue Industrial Park, Duncrue Rd,
Belfast BT3 9BP, United Kingdom

Fabryka w Syrii

Strefa przemysłowa Hama, Syria

Napisz do nas

Ogólny: info@eurofixinternational.com

Sprzedaż: sales@eurofixinternational.com

Wsparcie: support@eurofixinternational.com

Strona internetowa

www.eurofixinternational.com

Pon–Pt 08:00–17:00 GMT

EUROFIX

INTERNATIONAL

Wyprodukowano na licencji EuroFix Global Ltd., Wielka Brytania · Wysokowydajne
rozwiązania budowlane

ISO 9001:2015 · CE · EN 12004 · UKCA · M1