


EUROFIX

I N T E R N A T I O N A L

Каталог продукции

Премиальная строительная химия · Европейские стандарты



Плиточные клеи · Гидроизоляция · Теплоизоляция · Краски

Из Британии в каждый проект мира

www.eurofixinternational.com

Содержание

О компании EuroFix	3
Штаб-квартира в Белфасте, команда и хронология	4
Ценности, производство и сертификаты	5
Глобальный охват и завод в Сирии	6
Решения для мегапроектов — бетон	7
Разработано для масштабных проектов	9
Плиточные клеи	10
Подготовка и ремонт поверхностей	15
Теплоизоляция ETICS	21
Декоративные краски	25
Дистрибьюторская сеть	29
Области применения и условия на объекте	30
Контакты	32

Добро пожаловать

EuroFix International — лицензированный в Великобритании производитель премиальной строительной химии: полимермодифицированные плиточные клеи, жидкие гидроизоляционные мембраны, грунтовки, системы теплоизоляции и высокоэффективные декоративные краски.

Сертифицированная по стандартам EN 12004, ISO 9001:2015 и CE, наша продукция используется в проектах по всей Европе и на Ближнем Востоке, а теперь производится и на региональном уровне на нашем заводе в Хаме, Сирия, для обслуживания Сирии, Ирака и региона в целом.

Из Ирландии в мир — путешествие, основанное на науке и доверии

В 2010 году компания EuroFix International была основана в Белфасте, Северная Ирландия, с простой, но амбициозной идеей: мир заслуживает лучших строительных материалов. Мы начали не с огромного завода — мы начали с команды химиков и инженеров, которые верили, что правильная химическая формула определяет разницу между зданием, которое простоит десятилетие, и зданием, которое простоит столетие.

Сегодня, спустя более 15 лет, наша продукция используется в проектах по всей Европе и на Ближнем Востоке — от Белфаста и Дублина до Киева и Варшавы, от небоскрёбов Персидского залива до восстановления Сирии — и вся она производится по лицензии EuroFix International Ltd. в соответствии с высочайшими европейскими стандартами.



II

Мы не продаем стройматериалы — мы продаем гарантию. Каждый проект, использующий EuroFix, является частью нашего наследия, и мы относимся к этой ответственности со всей серьезностью.

— Высшее руководство, EuroFix International

EuroFix в цифрах

15+

Лет опыта

9

Обслуживаемые рынки

15

Продукция

100%

Контроль партий

Белфаст — сердце европейской промышленности

Мы выбрали Белфаст в качестве нашей штаб-квартиры осознанно. Промышленная зона в Данкру сочетает в себе развитую инфраструктуру, близость к европейским рынкам и доступ к первоклассным лабораториям и специализированным инженерным талантам. Сегодня EuroFix — это экосистема производства, исследований и разработок, действующая в соответствии со стандартами UKCA, EN 12004 и ISO 9001:2015.

Умы, которые создают разницу

Отдел исследований и разработок

Химики, специализирующиеся на полимерах и кремнеземе

Качество и лаборатория

Лицензированная лаборатория, соответствующая EN 12004 & TÜV Rheinland

Техническая поддержка и Академия

Полевые инженеры на наших рынках в Европе и на Ближнем Востоке

Партнерство и распространение

Сеть сертифицированных дистрибьюторов по Европе и Ближнему Востоку

Хронология компании

2010 Основание в Белфасте

2012 Сертификация ISO 9001 & первый экспорт

2015 Запущена линейка Pool & Spa

2018 Выход на Ближний Восток & Персидский залив

2020 Инженерная академия & поддержка подрядчиков

2023 Дистрибьюторские партнёры по всей Европе и на Ближнем Востоке

2025 Завод в Сирии & расширение линии красок

Наши ценности

Бескомпромиссное качество

Мы тестируем каждую партию продукции, чтобы гарантировать заявленные характеристики.

Постоянные инновации

Инвестиции в исследования и разработки для создания рецептов следующего поколения.

Экологическая ответственность

Продукты с низким содержанием VOC и рейтингом M1 для здорового воздуха в помещении.

Надежное партнерство

Построение долгосрочных отношений с дистрибьюторами по всему миру.

Сертификаты и стандарты

Продукция EuroFix сертифицирована по самым высоким европейским (CE / EN), немецким (TÜV Rheinland / DIN EN) и британским (UKCA / BS EN) стандартам. Каждая партия проходит тщательные лабораторные испытания для гарантии стабильных, подтвержденных характеристик.

Европейские стандарты

CE

Европейское соответствие

EN 12004

Плиточные клеи

EN 14891

Гидроизоляция

EN 1504-3 · EN 998

Ремонт & ETICS

Немецкие стандарты

TÜV Rheinland

Независимые испытания

DIN EN 12004

Принято в Германии

Британские стандарты

UKCA

Соответствие UK

BS EN 12004

Принято в Британии

Качество & экология

ISO 9001:2015

Управление качеством

M1

Качество воздуха в помещении

Производство и лаборатория качества

Наши автоматизированные производственные линии оснащены высокоточными смесительными силосами, беспыльными системами фасовки и предиктивным обслуживанием — обеспечивая стабильное качество в больших объемах, партия за партией.



Проверка каждой партии

Каждая производственная партия проходит лабораторные испытания перед выпуском.



Лицензированная лаборатория

Соответствует EN 12004 и TÜV Rheinland.



Полная прослеживаемость

Кодировка партии и записи для каждого мешка.

Из Британии в каждый проект мира

Работая по всей Европе и Ближнему Востоку через сеть сертифицированных дистрибьюторов и партнёров, EuroFix поставляет строительную химию европейского уровня на рынки, требующие долговечности и проверенной эффективности.

Европа



Великобритания



Ирландия



Германия



Польша



Украина

Ближний Восток



Сирия



Ирак



Саудовская Аравия



ОАЭ



EuroFix Syria — завод в Хаме

EuroFix Syria управляет первым в Сирии заводом плиточного клея и строительной химии с европейской сертификацией EN 12004, расположенным в промышленной зоне Хамы, — обслуживая все 14 сирийских провинций и будучи готовым к экспорту в Ирак по сирийскому сертификату происхождения с тарифным преимуществом GAFTA.



Персидский залив — Мегапроекты & Поставки бетона

В Саудовской Аравии и ОАЭ EuroFix поставляет комплексные решения для крупномасштабного строительства: высокопрочный конструкционный бетон, огнестойкие и жаростойкие смеси, гидроизоляционные системы и плиточные клеи — разработанные с учётом требований мегапроектов Персидского залива и спецификаций для жаркого климата.

9

Обслуживаемые рынки

14

Сирийские провинции

GAFTA

Преимущество экспорта в Ирак

EuroFix на ключевых рынках



Персидский залив

Бетон & мегапроекты



Сирия

Завод в Хаме &
восстановление



Ирландия &
Великобритания

Внутренний рынок &
поставки



Украина & Польша

Партнёры по дистрибуции

Больше, чем фасованная продукция — поставка бетона и снабжение мегапроектов

Для крупных подрядчиков и масштабных застроек EuroFix поставляет больше, чем фасованную продукцию — полный комплекс высококачественного бетона и интегрированного снабжения строительной химией, разработанный для башен, мостов, тоннелей и мегапроектов Персидского залива.

Высокопрочный конструкционный бетон

Классы от C40/50 до C60/75 для башен, глубоких фундаментов и мостов — доставка готовой бетонной смеси автобетоносмесителем.

Огнестойкий бетон

Смеси на специальных заполнителях, сохраняющие прочность при высоких температурах — для тоннелей, ответственных конструкций и путей эвакуации.

Бетон для жаркого климата

Замедленные, сульфатостойкие смеси, разработанные для жаркого климата Персидского залива и агрессивных сред.

Комплексное снабжение проекта

Гидроизоляция, теплоизоляция, клеи и ремонтные растворы — единая цепочка поставок для всего проекта.

Классы конструкционного бетона

Класс	Прочность на сжатие	Типичное применение
C40/50	40 N/mm ²	Башни, колонны, глубокие фундаменты
C50/60	50 N/mm ²	Мосты и тяжёлые несущие элементы
C60/75	60 N/mm ²	Ядра высотных зданий, сборный железобетон, высокие эксплуатационные характеристики

Специальные смеси — огнестойкие (высокотемпературные) и для жаркого климата (замедленные, сульфатостойкие) — поставляются по спецификации проекта.

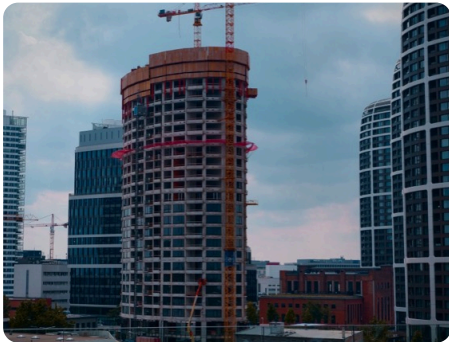


Иллюстрация — высокоэффективный бетон для конструкционных, высотных и инфраструктурных применений.

Единая цепочка поставок для всего проекта

От заливки несущих конструкций до финишной отделки EuroFix поставляет каждый слой строительной химии мегапроекта через единое скоординированное снабжение — сокращая стыки, согласуя спецификации и гарантируя совместимость на протяжении всего строительства.

**Высотные здания и башни**

Несущие ядра, колонны и фасадные системы

**Мосты и фундаменты**

Глубокие фундаменты и тяжёлые несущие элементы

**Тоннели и ответственные сооружения**

Огнестойкие смеси для конструкций с критическими требованиями к безопасности

**Персидский залив и жаркий климат**

Замедленный, сульфатостойкий бетон для UAE & KSA

Комплексное снабжение — по этапам проекта

Этап	Снабжение EuroFix
Конструкция	Готовый конструкционный бетон (C40/50–C60/75)
Гидроизоляция	Жидкие мембраны и цементные системы
Облицовка плиткой и финишная отделка	Плиточные клеи, затирки, самовыравнивающиеся смеси
Теплоизоляция	Системы наружной теплоизоляции ETICS
Ремонт	Растворы для ремонта конструкций (EN 1504)

**Доставка готовой бетонной смеси & поддержка на объекте**

Конструкционный бетон доставляется готовой смесью автобетоносмесителем, сопровождается техническими инженерами на объекте и, для региона, сирийским сертификатом происхождения с тарифным преимуществом GAFTA при экспорте в Ирак.

Соответствие мировым проектным стандартам

Продукция EuroFix производится по спецификациям, пригодным для сложного крупномасштабного строительства — высотных башен, транспортной инфраструктуры, фасадов и высокоэффективных сооружений — при поддержке сертифицированных европейских стандартов и стабильного партийного контроля.



Высотные здания и башни

Конструкционные клеи, фасадные системы и гидроизоляция для высотных зданий.



Инфраструктура метро и аэропортов

Ремонтные растворы, стяжки и износостойкие покрытия для объектов с высокой нагрузкой.



Фасады и ограждающие конструкции зданий

Теплоизоляционные системы ETICS и атмосферостойкие покрытия.



Морские и влажные зоны

Сульфатостойкие и водонепроницаемые системы для бассейнов, резервуаров и прибрежных зон.

Сертифицированные стандарты

EN 12004

EN 1504

EN 13813

EN 14891

EN 1062

ISO 9001

CE

UKCA

M1

Почему EuroFix для масштабных проектов



Стабильность, подтверждённая партийным контролем

Каждая производственная партия проходит лабораторные испытания — критично для крупных поэтапных заливок.



Поддержка по спецификациям

Инженеры предоставляют листы соответствия и составы смесей согласно спецификации проекта.



Поставка от единого поставщика


Бетон, гидроизоляция, клеи и ремонтные материалы от одного поставщика.

Пригодность продукта определяется сертификацией и спецификацией, а не заявленными сторонними проектами. Запросите у наших инженеров лист соответствия для конкретного проекта.

Ассортимент продукции

Плиточные клеи

Цементные клеи, модифицированные полимером — EN 12004





EF-C1

EuroFix Standard C1

EN 12004 — C1T

CE

EN 12004

ISO 9001

C1T

Экономичный сертифицированный стандартный цементный плиточный клей класса C1 по EN 12004, предназначенный для укладки обычной керамической и фаянсовой плитки средней впитываемости на внутренних стенах и полах. Обеспечивает пониженное сползание (Т), отличную удобоукладываемость и надёжное сцепление, представляя сертифицированную экономичную замену вручную приготовленному песчано-цементному раствору в стандартной облицовке.

Области применения

- Обычная керамическая и фаянсовая плитка на внутренних стенах
- Напольная плитка средней впитываемости для помещений
- Цементные, штукатурные и блочные основания в сухих помещениях
- Стандартная облицовка в жилых и коммерческих помещениях
- Сертифицированная замена ручному цементному раствору

Подготовка поверхности

- Основание должно быть прочным, чистым, без пыли, масел и рыхлого цементного молочка.
- Выровняйте неровные поверхности и предварительно заполните крупные пустоты.
- Гипсовые или сильно впитывающие поверхности обработайте акриловой грунтовкой EuroFix.
- Очень сухие основания увлажните чистой водой, не оставляя луж.

Способ применения

- 1 Постепенно добавляйте порошок в чистую воду и перемешивайте на низких оборотах дрели до получения однородной массы без комков.
- 2 Дайте смеси отстояться 5 минут для созревания, затем перемешайте перед применением.
- 3 Нанесите гладкой стороной шпателя, затем распределите зубчатой стороной, подходящей под размер плитки.
- 4 Уложите плитку и прижмите скользящим движением, чтобы обеспечить полный контакт в пределах открытого времени.
- 5 Задайте зазоры пластиковыми крестиками и удалите излишки клея до его затвердевания.

Технические данные

Соотношение замеса	6–6,5 л воды на мешок 25 кг
Время созревания	5 мин, затем перемешать снова
Жизнеспособность раствора	≈ 3 часа
Открытое время	20–30 мин
Время корректировки	10–15 мин
Толщина слоя	3–6 мм
Темп. нанесения	от +5°C до +35°C
Ходжение / затирка	Через 24 часа
Полное отвердевание	14–28 дней
Адгезия на отрыв	≥ 0,5 Н/мм²

Расход

EuroFix International Ltd. • Белфаст, Великобритания • www.eurofixinternational.com

Зуб 6 мм — мелкая/средняя плитка

≈ 2,5 кг/м²

Каталог компании • 2026 • 11

Бумажный мешок 25 кг — 48



EF-C2

EuroFix Flexible Premium C2

EN 12004 — C2TE S1

CE

EN 12004

ISO 9001

C2TE

S1

Высокоэффективный полимермодифицированный цементный плиточный клей, разработанный для укладки плитки с низким водопоглощением (керамогранит, керамический гранит), крупноформатных плит и натурального камня на внутренних и наружных поверхностях. Обеспечивает увеличенное открытое время (E), пониженное сползание (T) и деформативность класса S1, поглощающую термические и вибрационные напряжения без растрескивания.

Области применения

- Керамогранит и керамический гранит с низким водопоглощением
- Крупноформатная плитка (до 120×120 см и больше)
- Натуральный камень и мрамор (светлые тона с осторожностью)
- Наружные фасады и полы с высокой проходимостью
- Укладка плитки на плитку и тёплые стяжки

Подготовка поверхности

- Основание должно быть прочным, чистым, без пыли, масел и рыхлого цементного молочка.
- Предварительно заполните крупные пустоты/трещины и выровняйте неровные поверхности.
- Сильно впитывающие поверхности перед нанесением обработайте акриловой грунтовкой EuroFix.
- Очень сухие основания увлажните чистой водой, не оставляя луж.

Способ применения

- 1 Постепенно добавляйте порошок в чистую воду и перемешивайте на низких оборотах дрели до получения однородной массы без комков.
- 2 Дайте смеси отстояться 5 минут для созревания, затем перемешайте перед применением.
- 3 Нанесите гладкой стороной шпателя, затем распределите зубчатой стороной, подходящей под размер плитки.
- 4 Для крупноформатной и наружной плитки применяйте комбинированный способ (основание + тыльная сторона плитки).
- 5 Уложите плитку и прижмите скользящим движением, чтобы обеспечить полный контакт в пределах открытого времени.
- 6 Периодически снимайте контрольную плитку для проверки полного покрытия тыльной стороны.

Технические данные

Соотношение замеса	6,5–7 л воды на мешок 25 кг
Время созревания	5 мин, затем перемешать снова
Жизнеспособность раствора	≈ 3 часа
Открытое время	≥ 30 мин (увеличенное, E)
Время корректировки	20–30 мин
Толщина слоя	3–10 мм
Темп. нанесения	от +5°C до +35°C
Ходжение / затирка	Через 24 часа
Полное отвердевание	14–28 дней
Адгезия на отрыв	≥ 1.0 Н/мм²

Расход

Зуб 6 мм — мелкая/средняя плитка

≈ 2,5 кг/
м²



EF-S1

EuroFix Pool & Spa S1

EN 12004 — C2TE S1

CE

EN 12004

ISO 9001

C2TE

S1

Высокоэффективный, высокодеформативный цементный плиточный клей C2TE S1, разработанный специально для постоянно погружённых и влажных условий, таких как бассейны, водяные резервуары, парные и полы с подогревом. Сочетает увеличенное открытое время (E), пониженное сползание (T) и деформативность S1, поглощающую термические подвижки горячей и холодной воды без растрескивания и протечек — в условиях, где обычные растворы полностью отказывают под водой.

Области применения

- Бассейны, купели и фонтаны
- Водяные резервуары и постоянно погружённые ёмкости
- Парные, сауны и помещения с высокой влажностью
- Полы с подогревом
- Керамогранит и стеклянная мозаика во влажных средах

Подготовка поверхности

- Основание должно быть прочным, гидроизолированным, ровным и без пыли и масел.
- Перед облицовкой бассейнов и резервуаров нанесите гибкую гидроизоляционную мембрану EuroFix.
- Перед облицовкой дайте гидроизоляционной мембране полностью отвердеть.
- Сильно впитывающие поверхности обработайте акриловой грунтовкой EuroFix.

Способ применения

- 1 Постепенно добавляйте порошок в чистую воду и перемешивайте на низких оборотах дрели до получения однородной массы без комков.
- 2 Дайте смеси отстояться 5 минут для созревания, затем перемешайте перед применением.
- 3 Нанесите гладкой стороной, затем распределите зубчатой стороной, подходящей под размер плитки.
- 4 В погружённых зонах двустороннее нанесение (основание + тыльная сторона плитки) обязательно для 100% покрытия.
- 5 Уложите плитку и прижмите скользящим движением, чтобы вытеснить воздух и обеспечить полный контакт.
- 6 Перед наполнением водой дайте бассейну отвердеть 7–14 дней.

Технические данные

Соотношение замеса	≈ 7 л воды на мешок 25 кг
Время созревания	5 мин, затем перемешать снова
Жизнеспособность раствора	≈ 3 часа
Открытое время	30–45 мин (увеличенное, E)
Время корректировки	20–30 мин
Толщина слоя	3–10 мм
Темп. нанесения	от +5°C до +35°C
Наполнение водой / погружение	Через 7–14 дней
Полное отвердевание	7–14 дней
Адгезия на отрыв	≥ 1.0 Н/мм²

Расход

EuroFix International Ltd. - Белфаст, Великобритания - www.eurofixinternational.com

Зуб 8 мм — мозаика/средняя плитка

≈ 3,5 кг/м²

Каталог компании · 2026 · 13

Бумажный мешок 25 кг — 48



EF-BLK

EuroFix Block Fix

EN 998-2 — Thin-bed masonry mortar

CE EN 998-2 ISO 9001

Сертифицированный тонкослойный цементный кладочный раствор по EN 998-2, предназначенный для кладки автоклавного газобетона (AAC) и лёгких блоков с тонкими швами 2–3 мм. Заменяет традиционные толстые (10–20 мм) песчано-цементные швы, устраняя мостики холода, экономя большие объёмы раствора, ускоряя кладку и формируя более прочную, термически однородную стену.

Области применения

- Кладка газобетонных и AAC-блоков
- Лёгкие блоки и точный по размерам силикатный кирпич
- Внутренние, наружные и теплоизолирующие перегородки
- Конструкции с высокими теплотехническими требованиями
- Высокоэффективная замена толстому строительному раствору

Подготовка поверхности

- Блоки должны быть точными по размерам, с ровными гранями, без пыли и сколов.
- Первый ряд точно выровняйте по основанию традиционным выравнивающим раствором и установите горизонтально.
- Очистите грани блоков от пыли и слегка увлажните их в очень сухих условиях.

Технические данные

Соотношение замеса	6–6,5 л воды на мешок 25 кг
Время созревания	5 мин, затем перемешать снова
Жизнеспособность раствора	2–3 часа
Открытое время	≈ 20 мин
Время корректировки	7–10 мин
Толщина шва	2–3 мм (тонкослойный)
Темп. нанесения	от +5°C до +35°C
Начальная нагрузка	Через 24–48 часов
Полное отвердевание	14–28 дней
Прочность на сжатие	≥ 10 Н/мм² (M10)

Способ применения

- 1

Постепенно добавляйте порошок в чистую воду и перемешивайте на низких оборотах дрели до получения однородной массы без комков.
- 2

Дайте смеси отстояться 5 минут для созревания, затем перемешайте перед применением.
- 3

Нанесите раствор на горизонтальную грань ряда специальной зубчатой кельмой для блоков слоем 2–3 мм.
- 4

Установите блок и подбейте резиновой киянкой для выравнивания по горизонтали и вертикали.
- 5

Заполняйте вертикальные швы раствором там, где это требуется проектом.
- 6

Удаляйте излишки и проверяйте уровень каждого ряда перед переходом к следующему.

Расход

Стена из блоков 10 см	≈ 3–4 кг/м²
Стена из блоков 20 см	≈ 5–7 кг/м²
На объём кладки	≈ 25–35 кг/м³ блоков

Упаковка:

Мешок 25 кг — 48 мешков на поддоне

Каталог компании · 2026 · 14

Ассортимент продукции

Подготовка и ремонт поверхностей

Грунтовки, гидроизоляция, ремонт & выравнивание





EF-PRM

EuroFix Acrylic Primer

Acrylic copolymer penetrating primer

VOC Compliant

M1 Indoor Air

ISO 9001

Грунтовка на водной основе, глубокопроникающая, на базе мелкодисперсного акрилового сополимера, которая проникает вглубь пористых и пыльных поверхностей, укрепляя их, связывая рыхлые частицы и регулируя водопоглощение. Это важный этап подготовки, обеспечивающий успех последующих слоёв клея, штукатурки и краски на цементных, гипсовых и блочных основаниях. Низкоэмиссионная (M1) и соответствует требованиям к качеству воздуха в помещениях.

Области применения

- Укрепление пыльного цемента и гипса перед штукатуркой и краской
- Регулирование впитываемости очень пористых поверхностей перед укладкой
- Улучшение адгезии плиточного клея, штукатурки и красок
- Обработка старых, слабых поверхностей перед ремонтом
- Впитывающие внутренние и наружные поверхности

Подготовка поверхности

- Очистите поверхность от пыли, грязи, масел и отслаивающихся остатков краски.
- Перед нанесением удалите слабые или осыпающиеся участки.
- Перед грунтованием убедитесь, что поверхность полностью сухая.

Технические данные

Основа	Акриловый сополимер на водной основе
Цвет	Молочный, высыхает прозрачным
Плотность	≈ 1,0 кг/л
Разбавление	Готов к применению — не разбавлять
Способ нанесения	Кисть / валик / распыление
Темп. нанесения	от +5°C до +35°C
Время высыхания	2–4 часа
Нанесение следующего слоя	После полного высыхания (2–4 ч)
Глубина проникновения	Глубоко в пористые основания
Эмиссия	Очень низкая (M1)

Способ применения

- 1

Перед применением хорошо встряхните продукт и наносите без разбавления.
- 2

Нанесите один равномерный слой кистью, валиком или распылением до насыщения поверхности.
- 3

При необходимости обрабатывайте сильно впитывающие поверхности в два слоя.
- 4

Перед нанесением следующего слоя дайте высохнуть 2–4 часа.

Расход

Поверхности средней впитываемости	≈ 10–12 м²/л
Сильно впитывающие поверхности	≈ 8 м²/л
EuroFix International Ltd. • Белфаст, Великобритания • www.eurofixinternational.com	
Общий расход	8–12 м²/л в зависимости от

Упаковка: Ведро 5 л и 10 л



EF-BETO

EuroFix Contact Primer (Бетоконтакт)

Quartz-sand bonding agent (EN 13813 context)

CE

EN 13813

ISO 9001

Готовая к применению контактная грунтовка, наполненная зёрнами кварцевого песка, наносится на гладкие непитывающие бетонные поверхности (бетон в опалубке, сборные колонны и потолки) для создания шероховатой, сцепной поверхности, обеспечивающей отличную механическую анкеровку последующей штукатурки. Устраняет трудоёмкую ручную насечку (отбивку молотком), обычно необходимую для огрубления гладких поверхностей.

Области применения

- Гладкий литой бетон перед штукатуркой
- Сборные колонны, потолки и бетонные элементы
- Непитывающие поверхности, где штукатурка плохо сцепляется
- Несущие балки и колонны перед отделкой
- Альтернатива насечке и ручной отбивке

Подготовка поверхности

- Очистите бетон от пыли, масел, разделительных смазок и остатков распалубки.
- Удалите все рыхлые или слабые части поверхности.
- Убедитесь, что поверхность сухая и без поверхностной воды.

Технические данные

Основа	Акрил с наполнителем из кварцевого песка
Цвет	Розовый / бежевый
Плотность	≈ 1,4 кг/л
Способ нанесения	Готов к применению — кисть / грубый валик
Подготовка	Хорошо перемешивать до и во время применения
Темп. нанесения	от +5°C до +35°C
Время высыхания	≈ 12 часов
Нанесение штукатурки поверх	После полного высыхания (≈ 12 ч)
Получаемая поверхность	Шероховатая, сцепная механическая анкеровка
Эмиссия	Низкая

Способ применения

- 1 Хорошо перемешивайте продукт до и во время применения, чтобы зёрна песка распределялись равномерно.
- 2 Нанесите один равномерный слой кистью или грубым валиком, без разбавления.
- 3 Убедитесь, что вся поверхность покрыта равномерным текстурным слоем.
- 4 Перед нанесением штукатурки дайте высохнуть ≈ 12 часов.

Расход

Гладкий бетон — один слой	≈ 0,25–0,35 кг/м²
На площадь	≈ 3–4 м²/кг
Частично шероховатые поверхности	≈ 0,25 кг/м²

Упаковка: Ведро 10 л



EF-WPF

EuroFix Waterproofing Compound

EN 14891 — Liquid-applied elastomeric membrane

EN 14891

CE

ISO 9001

Готовая к применению гибкая гидроизоляционная мембрана на основе эластомерных акриловых дисперсий, наносится кистью или валиком в два слоя, образуя сплошную, бесшовную, водонепроницаемую и перекрывающую трещины мембрану. Предназначена для влажных и погружённых зон, таких как ванны, балконы, кухни и кровли, и может облицовываться напрямую гибким клеем EuroFix. Сертифицирована по EN 14891.

Области применения

- Полы/стены ванн и кухонь перед облицовкой
- Балконы, террасы и открытые кровли
- Чаши бассейнов и водяные резервуары (под облицовку)
- Зоны брызг и коммерческие кухни
- Под гибкий плиточный клей во влажных зонах

Подготовка поверхности

- Основание должно быть прочным, чистым, ровным и без пыли и масел.
- Заполните трещины и пустоты и сформируйте уклоны к трапам.
- Перед гидроизоляцией обработайте впитывающие поверхности грунтовкой EuroFix.
- Усиьте углы, стыки и трапы гибкой герметизирующей лентой.

Технические данные

Основа	Эластомерная акриловая дисперсия
Цвет	Синий / серый
Способ нанесения	Готов к применению — кисть / валик (2 слоя)
Количество слоёв	Два перекрёстно нанесённых слоя
Время до следующего слоя	4–6 часов между слоями
Темп. нанесения	от +5°C до +35°C
Облицовка поверх	После отвердевания второго слоя (24 ч)
Перекрытие трещин	Гибкая, перекрывает волосяные трещины
Удлинение при разрыве	Высокое (эластомерное)
Давление воды	Выдерживает прямое давление воды

Способ применения

- 1 Хорошо перемешайте продукт перед применением, без разбавления.
- 2 Нанесите первый слой кистью или валиком с полным покрытием без пропусков.
- 3 Утопите армирующие ленты на углах и стыках в свежий первый слой.
- 4 Дайте первому слою высохнуть 4–6 ч, затем нанесите второй перпендикулярно.
- 5 Дайте мембране полностью отвердеть перед испытанием водой или облицовкой.
- 6 Облицовывайте напрямую гибким клеем EuroFix C2/S1.

Расход

EuroFix International Ltd. · Белфаст, Великобритания · www.eurofixinternational.com
Первый слой $\approx 0,6\text{--}0,75 \text{ кг/м}^2$

Каталог компании · 2026 · 18

Упаковка: Ведро 5 л и 10 л



EF-RM

EuroFix Ремонтный раствор R3

EN 1504-3 — R3

CE

EN 1504-3

R3

Фиброармированный безусадочный конструкционный ремонтный раствор класса EN 1504-3 — R3 для ремонта и восстановления бетона и фасадов. Разработан для колонн, балок, разрушенного бетона и зон оголённой арматуры, обеспечивает прочность на сжатие ≥ 30 МПа и надёжные, нормативно соответствующие характеристики для конструкционных работ и тендеров.

Области применения

- Бетонные колонны и балки
- Фасады и разрушенные бетонные поверхности
- Зоны ремонта оголённой арматуры
- Восстановление повреждённых сечений бетона
- Конструкционные проекты и сертифицированные тендеры

Подготовка поверхности

- Удалить рыхлый бетон до прочного, плотного основания.
- Очистить оголённую арматуру от ржавчины и обработать защитным составом.
- Перед нанесением увлажнить поверхность до состояния SSD.
- Удалить с поверхности стоячую воду перед нанесением раствора.

Способ применения

- 1 Добавить порошок в чистую воду и перемешать на низких оборотах до однородной массы без комков.
- 2 Дать смеси отстояться 2 минуты, затем перемешать перед применением.
- 3 Наносить слоями 5–40 мм, хорошо уплотняя для полного контакта и обволакивания арматуры.
- 4 Загладить до начала схватывания (≈ 40 мин).
- 5 Защитить от быстрого высыхания влажным уходом 24–48 часов.

Расход

На 1 мм толщины на м ²	$\approx 1,8$ кг/м ² /мм
Слой 20 мм	≈ 36 кг/м ²
Мешок 25 кг покрывает	≈ 14 л свежего раствора

Технические данные

Соотношение замеса	$\approx 3,5\text{--}4$ л воды на мешок 25 кг
Прочность на сжатие	≥ 30 МПа
Толщина слоя	5–40 мм за проход
Армирование	Фиброармирован
Усадка	Безусадочный
Начало схватывания	≈ 40 мин
Темп. нанесения	от +5°C до +35°C
Классификация	EN 1504-3 — R3
Уход	Влажный уход 24–48 ч

Упаковка: Мешок 25 кг



EF-SL

EuroFix Самовыравнивающаяся смесь

EN 13813 — CT-C20-F6

CE

EN 13813

CT-C20-F6

Самовыравнивающаяся напольная смесь класса EN 13813 — CT-C20-F6, растекающаяся в ровную поверхность для быстрого и точного выравнивания интерьерных полов под плитку, винил или дерево. Подходит для тёплого пола толщиной 2–10 мм и обеспечивает ровную поверхность, необходимую для крупноформатной плитки и современных покрытий при реконструкции.

Области применения

- Интерьерные полы под плитку, винил или дерево
- Выравнивание неровных полов
- Системы тёплого пола
- Подготовка основания под крупноформатную плитку
- Реконструкция и современные напольные покрытия

Подготовка поверхности

- Основание должно быть прочным, чистым и без пыли, масел и рыхлых слоёв.
- Заполнить трещины и швы и заделать отверстия, чтобы жидкая смесь не вытекала.
- Загрунтовать пол подходящей грунтовкой (например, EuroFix Primer) для предотвращения пор и равномерного розлива.
- Дать грунтовке полностью высохнуть перед заливкой.

Способ применения

- 1 Добавить порошок в чистую воду и перемешать на низких оборотах до однородной жидкости без комков.
- 2 Дать смеси отстояться 2 минуты, затем перемешать перед заливкой.
- 3 Вылить смесь на пол слоем 2–10 мм и распределить ракелем.
- 4 Пройтись игольчатым валиком для выхода воздуха и самовыравнивания.
- 5 Ходение через ≈ 4 часа; перед укладкой покрытия дать полностью высохнуть.

Расход

На 1 мм толщины на м ²	$\approx 1,6$ кг/м ² /мм
Слой 3 мм	$\approx 4,8$ кг/м ²
Мешок 25 кг при 3 мм	≈ 5 м ²

Технические данные

Соотношение замеса	$\approx 5,5\text{--}6$ л воды на мешок 25 кг
Толщина нанесения	2–10 мм
Растекаемость	Самовыравнивающаяся
Ходение	Через ≈ 4 часа
Прочность на сжатие	C20 (≥ 20 МПа)
Прочность на изгиб	F6 (≥ 6 МПа)
Тёплый пол	Подходит
Темп. нанесения	от +5°C до +30°C
Классификация	EN 13813 — CT-C20-F6

Упаковка: Мешок 25 кг

Ассортимент продукции

Теплоизоляция — ETICS

Система наружного утепления, приклеивание → сетка → финиш





EF-THERMO-FIX

EuroFix Thermo Fix — клей для теплоизоляционных плит

EN 998-1 / ETAG 004

CE

EN 998-1

ETAG 004

EuroFix Thermo Fix — полимермодифицированный клеевой раствор на цементной основе для приклеивания плит из пенополистирола (EPS), экструдированного пенополистирола (XPS / пеноплэкс), пробки и минеральной ваты к фасадам. Это первый этап системы наружной теплоизоляции (СФТК/ETICS), обеспечивающий высокую адгезию как к пенополистиролу, так и к минеральным основаниям.

Области применения

- Приклеивание плит EPS / XPS / пробки к стенам
- Фасады из бетона, кирпича, блоков и цементной штукатурки
- Системы наружной теплоизоляции (ETICS)
- Утепление при новом строительстве и реконструкции

Подготовка поверхности

- Основание должно быть прочным, чистым, сухим и свободным от пыли, жира и непрочных частиц.
- Сильно впитывающие или пылящие поверхности грунтуйте акриловой грунтовкой EuroFix.

Способ применения

- 1 Смешайте 25 кг с $\approx 5,5$ –6 л чистой воды до однородной массы без комков; выдержите 5 мин и перемешайте снова.
- 2 Наносите на тыльную сторону плиты по периметру и точками (рамка-маяки) или сплошным слоем зубчатым шпателем.
- 3 Прижмите плиту к стене в пределах открытого времени, контролируя плоскость.
- 4 Через ≈ 24 ч установите механические дюбели, затем продолжите EuroFix Thermo Coat.

Расход

Приклеивание (рамка-точки)	≈ 4 –6 кг/м ²
Сплошное приклеивание	≈ 6 –8 кг/м ²

Технические данные

Адгезия к бетону	$\geq 0,25$ Н/мм ²
Адгезия к EPS	$\geq 0,08$ Н/мм ² (разрыв EPS)
Температура нанесения	+5°C...+30°C
Жизнеспособность	≈ 2 часа
Реакция на огонь	Класс A1

Упаковка: Мешок 25 кг



EF-THERMO-COAT

EuroFix Thermo Coat — базовый штукатурный слой

EN 998-1

CE

EN 998-1

EuroFix Thermo Coat — эластичная фиброармированная цементная штукатурка, наносимая поверх теплоизоляционных плит для втапливания стеклосетки и образования прочного, трещино- и ударостойкого армирующего слоя фасада ETICS. Она выравнивает плиты и создаёт атмосферостойкое основание под декоративную финишную штукатурку.

Области применения

- Армирующий базовый слой по плитам EPS / XPS
- Втапливание армирующей стеклосетки
- Выравнивание и защита слоя утепления
- Основание под текстурную / декоративную финишную штукатурку

Подготовка поверхности

- Плиты должны быть прочно приклеены, закреплены дюбелями, ровны и без пыли.
- Перед нанесением дайте клею для плит (Thermo Fix) набрать прочность.

Способ применения

- 1 Смешайте 25 кг с $\approx 5\text{--}5,5$ л чистой воды до гладкой, удобной в работе массы.
- 2 Нанесите первый слой на плиты и втопите сетку во влажный слой с нахлёстом 10 см.
- 3 Нанесите тонкий второй слой, полностью укрыв сетку, и загладьте ровно.
- 4 Перед финишной штукатуркой выдержите 24–48 ч для высыхания.

Расход

Базовый слой с сеткой

 $\approx 4\text{--}5 \text{ кг/м}^2$ **Упаковка:** Мешок 25 кг

Технические данные

Адгезия к EPS	$\geq 0,08 \text{ Н/мм}^2$ (разрыв EPS)
Толщина слоя	3–5 мм (с сеткой)
Температура нанесения	+5°C...+30°C
Стойкость к трещинам	Фиброармирован, эластичен



EF-THERMO-FINISH

EuroFix Thermo Finish — декоративная фасадная штукатурка

EN 15824

CE EN 15824

EuroFix Thermo Finish — текстурный атмосферостойкий верхний слой системы наружной теплоизоляции. УФ-стойкий, водоотталкивающий и паропроницаемый, выпускается в фактурах «короед» (1,5/2,0 мм) и «шуба» и в широкой палитре цветов, придавая утеплённому фасаду долговечную декоративную отделку.

Области применения

- Декоративный верхний слой фасада ETICS
- Поверх базового слоя EuroFix Thermo Coat
- Наружные фасады под солнцем и дождём
- Текстурированные декоративные отделки («короед» / «шуба»)

Подготовка поверхности

- Базовый слой (Thermo Coat) должен полностью набрать прочность, быть ровным, сухим и загрунтованным.
- Не наносите под прямым сильным солнцем, дождём или ниже +5°C.

Способ применения

- 1

Перемешайте до однородной массы; не добавляйте лишнюю воду.
- 2

Нанесите нержавеющей кельмой на толщину зерна.
- 3

Сразу создайте фактуру пластиковой тёркой (круговые или вертикальные движения).
- 4

Работайте стену целиком «мокрое по мокрому», избегая стыков; защищайте от дождя 24 ч.

Технические данные

Фактура	Короед 1,5 / 2,0 мм · шуба
Водопоглощение	Низкое (W2, водоотталкивающий)
Паропроницаемость	Паропроницаемый (V2)
Температура нанесения	+5°C...+30°C

Расход

Короед 1,5 мм	≈ 2,5 кг/м²
Короед / шуба 2,0 мм	≈ 3,0–3,5 кг/м²

Упаковка: Крафт-мешок 25 кг

Ассортимент продукции

Декоративные краски

Интерьерные, сатиновые & фасадные краски





EF-P4

EuroFix Acryl 4 — Матовая краска для интерьера

Интерьерная эмульсия премиум-класса · EN ISO 11998

Low VOC

M1

EN ISO 11998

Премиальная матовая краска для интерьера с насыщенной глубиной цвета, отличной укрывистостью и экологичным составом с низким запахом.

Области применения

- Внутренние стены & потолки
- Гостиные, спальни, офисы
- По грунтованной штукатурке & гипсокартону
- Жилая & коммерческая отделка

Подготовка поверхности

- Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и без пыли и жира.
- Перед покраской заполните трещины и выровняйте дефекты.
- Впитывающие или новые поверхности загрунтуйте EuroFix Primer.

Способ применения

- 1 Тщательно перемешайте; при необходимости разбавьте 5–10% чистой воды.
- 2 Нанесите первый слой равномерно валиком или кистью.
- 3 Дайте высохнуть 2–3 ч между слоями.
- 4 Нанесите второй слой для полного и равномерного покрытия.

Ключевые характеристики

- Насыщенный, глубокий матовый цвет
- Отличная укрывистость в 2 слоя
- Низкий запах, низкий VOC (M1)
- Гладкое, лёгкое нанесение

Технические данные

Упаковка	10 L / 20 L
Разбавление	5–10% water
Расход	8–12 m ² /L
Перекрытие	2–3 h
Отделка	Матовая (не отражающая)

Упаковка: 10 L / 20 L



EF-P7

EuroFix Acryl 7 — Моющаяся шелковистая краска

Моющаяся интерьерная/фасадная краска · Class 1

Low VOC

EN ISO 11998

Scrub Resistant

Высокоустойчивая к истиранию краска для стен с сатиновым покрытием, устойчивая к пятнам, с элегантным блеском и лёгкой очисткой.

Области применения

- Внутренние стены с высокой проходимостью
- Кухни, коридоры, лестничные клетки
- Моющиеся & устойчивые к пятнам зоны
- Элегантное сатиновое покрытие с блеском

Подготовка поверхности

- Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и без пыли и жира.
- Устраните дефекты и отшлифуйте глянцевую старую краску.
- Сначала загрунтуйте новые или впитывающие поверхности.

Способ применения

- 1 Тщательно перемешайте; при необходимости разбавьте до 5% чистой воды.
- 3 Дайте высохнуть ≈ 3 ч между слоями.

Ключевые характеристики

- Шелковистый сатиновый блеск
- Высокая стойкость к истиранию (Class 1)
- Стойкость к пятнам & влаге
- Идеально для зон с высокой проходимостью

Технические данные

Упаковка	10 L / 20 L
Разбавление	$\leq 5\%$ water
Расход	10–14 m ² /L
Перекрытие	3 h
Отделка	Шелковистый сатин

- 2 Нанесите первый слой равномерно валиком или кистью.
- 4 Нанесите второй слой; можно мыть после полного отверждения.

Упаковка: 10 L / 20 L



EF-WS

EuroFix Weathershield — Акрил-силиконовая фасадная краска

Всепогодная фасадная краска · EN 1062

EN 1062

EN ISO 11998

Low VOC

Премиальная акрил-силиконовая всепогодная краска для наружных & внутренних фасадов — УФ-стойкая, водоотталкивающая, против трещин, противогрибковая и моющаяся.

Области применения

- Наружные фасады зданий
- Прибрежные & влажные среды
- Противогрибковые / противоводорослевые поверхности
- Подверженные УФ зоны с высокой стойкостью

Подготовка поверхности

- Фасад должен быть чистым, сухим, прочным и без отслаивающегося материала.
- Перед покраской обработайте водоросли/грибок и заделайте трещины.
- Загрунтуйте поверхность EuroFix Primer для равномерного впитывания.

Способ применения

- 1 Тщательно перемешайте; для первого слоя разбавьте 5–10% чистой воды.
- 2 Нанесите первый слой равномерно на загрунтованный фасад.
- 3 Дайте высохнуть 2–3 ч между слоями.
- 4 Нанесите второй слой для полной всепогодной защиты.

Ключевые характеристики

- Стойкость к УФ & погоде
- Водоотталкивающий, дышащий
- Против трещин, противогрибковый
- Долговечная защита фасада

Технические данные

Упаковка	10 L / 20 L
Разбавление	5–10% water
Расход	10–12 m ² /L per coat
Перекрытие	2–3 h
Отделка	Шёлковый блеск

Упаковка: 10 L / 20 L

Где найти EuroFix

EuroFix выходит на свои рынки через прямые продажи и сеть авторитетных дистрибьюторских партнёров и точек продаж в Великобритании, Ирландии, Германии и Украине.

Travis Perkins

Великобритания

Поставки и охват по всей стране

Bauhaus

Германия

Дистрибуция по Германии и Европе

Woodie's

Ирландия

Розничная дистрибуция

Tractamotors

Ирландия

Региональные поставки

Epicentr K

Украина

Розничные и проектные поставки

Wallmix

Украина

Технологии и дистрибуция

Kadorr Group

Украина · Odesa

Подтверждённые проектные поставки

Названия партнёров указаны для справки по дистрибуции. Чтобы стать дистрибьютором EuroFix, свяжитесь с нашей командой по партнёрским отношениям.

Как мы выходим на рынок



Прямые B2B-поставки

Оптовые поставки подрядчикам и заводам при поддержке технической службы.



Розничная дистрибуция

Доступность через известных розничных продавцов строительных материалов.



Экспорт и регионы

Экспорт из Belfast и региональные поставки с завода в Нама.



Станьте дистрибьютором EuroFix

Мы сотрудничаем с серьёзными дистрибьюторами строительных материалов, которым нужен сертифицированный европейский бренд по конкурентной цене. По вопросам дистрибуции пишите на sales@eurofixinternational.com.

Где работают продукты EuroFix

Строительные условия, для которых разработаны продукты EuroFix — от фундаментов и конструкционных заливок до фасадов высотных зданий и инфраструктуры.



Фундаменты и конструкционный бетон

Конструкционные смеси и ремонтные растворы для глубоких фундаментов.



Укладка бетона

Доставка товарного бетона и укладка с помощью насоса на объекте.



Армирование и гидроизоляция

Гидроизоляционные системы, наносимые перед заливкой.

Где работают продукты EuroFix

Строительные условия, для которых разработаны продукты EuroFix — от фундаментов и конструкционных заливок до фасадов высотных зданий и инфраструктуры.



Перекрытия высотных зданий Конструкционные заливки и стяжки для этажей высотных зданий.



Башни и фасады Плиточные клеи, фасадные и теплоизоляционные системы.



Инфраструктура Долговечный бетон и защитные покрытия для мостов.

Иллюстративные изображения типичных областей применения продуктов EuroFix.

Свяжитесь с нами

Главный офис

Duncrue Industrial Park, Duncrue Rd,
Belfast BT3 9BP, United Kingdom

Завод в Сирии

Промышленная зона Хамы, Сирия

Напишите нам

Общий: info@eurofixinternational.com

Продажи: sales@eurofixinternational.com

Поддержка: support@eurofixinternational.com

Веб-сайт

www.eurofixinternational.com

Пн–Пт 08:00–17:00 GMT

EUROFIX

I N T E R N A T I O N A L

Произведено по лицензии EuroFix Global Ltd., Великобритания ·
Высокоэффективные строительные решения

ISO 9001:2015 · CE · EN 12004 · UKCA · M1