

EUROFIX

INTERNATIONAL

Ürün Kataloğu

Premium İnşaat Kimyasalları · Avrupa Standartları



Seramik Yapıştırıcıları · Su Yalıtımı · Isı Yalıtımı · Boyalar

Britanya'dan Dünyadaki Her Projeye

www.eurofixinternational.com

İçindekiler

EuroFix Hakkında	3
Belfast Merkezi, Ekip ve Zaman Çizelgesi	4
Değerler, Üretim ve Sertifikalar	5
Küresel Erişim ve Suriye Fabrikası	6
Megaproje Çözümleri — Beton	7
Büyük Projeler İçin Tasarlandı	9
Seramik Yapıştırıcıları	10
Yüzey Hazırlama ve Onarım	15
Isı Yalıtımı ETICS	21
Dekoratif Boyalar	25
Dağıtım Ağı	29
Uygulamalar ve Şantiye Ortamları	30
İletişim	32

Hoş Geldiniz

EuroFix International, premium inşaat kimyasalları üreten, Birleşik Krallık lisanslı bir üreticidir — polimer modifiyeli seramik yapıştırıcıları, sıvı su yalıtım membranları, yüzey astarları, ısı yalıtım sistemleri ve yüksek performanslı dekoratif boyalar.

EN 12004, ISO 9001:2015 ve CE standartlarına göre sertifikalandırılan ürünlerimiz, Avrupa ve Orta Doğu genelindeki projelere hizmet vermekte ve artık Suriye, Irak ve daha geniş bölgeye hizmet vermek üzere Suriye'nin Hama şehrindeki fabrikamızda bölgesel olarak üretilmektedir.

İrlanda'dan Dünyaya — Bilim ve Güvene Dayalı Bir Yolculuk

EuroFix International, 2010 yılında basit ama iddialı bir fikirle Belfast, Kuzey İrlanda'da kuruldu: dünyanın daha iyi inşaat malzemelerini hak ettiği. Devasa bir fabrikayla başlamadık — doğru kimyasal formülün on yıl dayanabilen bir bina ile bir asır dayanabilen bir bina arasındaki farkı yarattığına inanan kimyager ve mühendislerden oluşan bir ekiple başladık.

Bugün, 15 yılı aşkın bir süreden sonra ürünlerimiz Avrupa ve Orta Doğu genelindeki projelere hizmet veriyor — Belfast ve Dublin'den Kiev ve Varşova'ya, Körfez'in gökdelenlerinden Suriye'nin yeniden inşasına kadar — tümü EuroFix International Ltd. lisansı altında ve en yüksek Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmektedir.



II

İnşaat malzemeleri satmıyoruz — garanti satıyoruz. EuroFix'in kullanıldığı her proje mirasımızın bir parçasıdır ve bu sorumluluğu son derece ciddiye alıyoruz.

— Üst Yönetim, EuroFix International

Rakamlarla EuroFix

15+

Yıllık Deneyim

9

Hizmet Verilen Pazarlar

15

Ürünler

100%

Parti Testi

Belfast — Avrupa Sanayisinin Kalbi

Belfast'ı merkezimiz olarak bilinçli bir şekilde seçtik. Duncrue'daki sanayi bölgesi gelişmiş altyapıyı, Avrupa pazarlarına yakınlığı ve üst düzey laboratuvarlara ve uzman mühendislik yeteneklerine erişimi bir araya getiriyor. Bugün EuroFix, UKCA, EN 12004 ve ISO 9001:2015 standartları kapsamında faaliyet gösteren bir üretim, araştırma ve geliştirme ekosistemidir.

Fark Yaratan Beyinler

Ar-Ge Departmanı

Polimerler ve silika konusunda uzmanlaşmış kimyagerler

Kalite & Laboratuvar

EN 12004 & TÜV Rheinland'a uygun lisanslı laboratuvar

Teknik Destek & Akademi

Avrupa ve Orta Doğu'daki pazarlarımızda saha mühendisleri

Ortaklıklar & Dağıtım

Avrupa & Orta Doğu genelinde sertifikalı distribütör ağı

Kurumsal Zaman Çizelgesi

- | | |
|------|---|
| 2010 | Belfast'ta kuruluş |
| 2012 | ISO 9001 sertifikası & ilk ihracatlar |
| 2015 | Havuz & Spa ürün serisi lansmanı |
| 2018 | Orta Doğu & Körfez'e açılım |
| 2020 | Mühendislik Akademisi & yüklenici desteği |
| 2023 | Avrupa ve Orta Doğu genelinde dağıtım ortakları |
| 2025 | Suriye fabrikası & boya hattı genişlemesi |

Değerlerimiz

Tavizsiz Kalite

Performansı garanti etmek için her üretim partisini test ediyoruz.

Sürekli İnovasyon

Yeni nesil formülasyonlar geliştirmek için Ar-Ge'ye yatırım yapıyoruz.

Çevresel Sorumluluk

Sağlıklı iç mekanlar için düşük VOC, M1 dereceli ürünler.

Güçlü Ortaklıklar

Dünya çapındaki distribütörlerimizle kalıcı ilişkiler kuruyoruz.

Sertifikalar ve Standartlar

EuroFix ürünleri en yüksek Avrupa (CE / EN), Alman (TÜV Rheinland / DIN EN) ve İngiliz (UKCA / BS EN) standartlarına göre sertifikalıdır. Her parti, tutarlı ve kanıtlanmış performansı garanti etmek için titiz laboratuvar testlerinden geçer.

Avrupa Standartları

CE

Avrupa Uygunluğu

EN 12004

Seramik Yapıştırıcıları

EN 14891

Su Yalıtımı

EN 1504-3 · EN 998

Onarım & ETICS

Alman Standartları

TÜV Rheinland

Bağımsız test

DIN EN 12004

Almanya'da benimsenme

İngiliz Standartları

UKCA

UK Uygunluğu

BS EN 12004

Birleşik Krallık'ta benimsenme

Kalite & Çevre

ISO 9001:2015

Kalite Yönetimi

M1

İç Hava Kalitesi

Üretim ve Kalite Laboratuvarı

Otomatik üretim hatlarımız, hassas karıştırma siloları, tozsuz paketlenme sistemleri ve kestirimci bakım ile geniş ölçekte, parti parti tutarlı kalite sunuyor.



Parti testli

Her üretim partisi, piyasaya sürülmeden önce laboratuvarda test edilir.



Lisanslı laboratuvar

EN 12004 ve TÜV Rheinland ile uyumlu.




Tam izlenebilirlik

Her torba için parti kodlaması ve kayıtları.

Britanya'dan Dünyadaki Her Projeye

Sertifikalı distribütör ve ortaklardan oluşan bir ağ aracılığıyla Avrupa ve Orta Doğu genelinde faaliyet gösteren EuroFix, dayanıklılık ve kanıtlanmış performans gerektiren pazarlara Avrupa kalitesinde inşaat kimyasalları sunar.

Avrupa

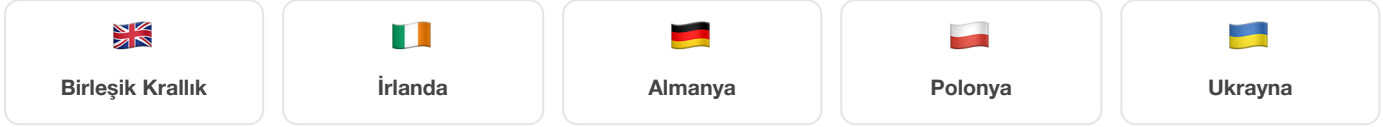

Orta Doğu



EuroFix Suriye — Hama Fabrikası

EuroFix Suriye, Suriye'nin Hama sanayi bölgesinde yer alan, Avrupa EN 12004 sertifikalı ilk seramik yapıştırıcı ve inşaat kimyasalları fabrikasını işletiyor — 14 Suriye ilinin tümüne hizmet veriyor ve Suriye menşe şahadetnamesiyle GAFTA tarife avantajından yararlanarak Irak'a ihracat için konumlanıyor.

Körfez — Mega Proje & Beton Tedariki

Suudi Arabistan ve BAE'de EuroFix, büyük ölçekli inşaat projeleri için entegre çözümler sunar: yüksek dayanımlı yapısal beton, yangına dayanıklı ve sıcak iklim karışımları, su yalıtım sistemleri ve seramik yapıştırıcıları — Körfez mega projelerinin gereksinimleri ve sıcak iklim standartları için özel olarak tasarlanmıştır.

9

Hizmet verilen pazarlar


14

Suriye illeri

GAFTA

Irak ihracat avantajı

Önemli Pazarlarda EuroFix

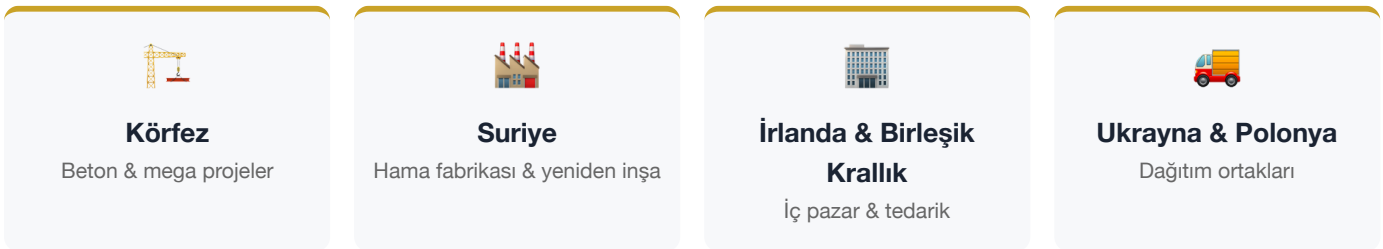

Torbalı Ürünlerin Ötesinde — Beton ve Megaproje Tedariki

Büyük yükleniciler ve büyük projeler için EuroFix, torbalı ürünlerden fazlasını tedarik eder — kuleler, köprüler, tüneller ve Körfez megaprojeleri için tasarlanmış, yüksek performanslı beton ve entegre yapı kimyasalları tedarikini içeren eksiksiz bir paket.

Yüksek Dayanımlı Yapısal Beton

Kuleler, derin temeller ve köprüler için C40/50 ila C60/75 sınıfları — kamyonla hazır (transmikser) beton olarak teslim edilir.

Yangına Dayanıklı Beton

Yüksek sıcaklıklarda dayanımını koruyan özel agregalı karışımlar — tüneller, kritik yapılar ve kaçış yolları için.

Sıcak İklim Betonu

Sıcak Körfez iklimleri ve agresif ortamlar için tasarlanmış, priz geciktirmeli, sülfata dayanıklı karışımlar.

Entegre Proje Tedariki

Su yalıtımı, ısı yalıtımı, yapıştırıcılar ve tamir harçları — tüm proje için tek tedarik zinciri.

Yapısal Beton Sınıfları

Sınıf	Basınç Dayanımı	Tipik Uygulama
C40/50	40 N/mm ²	Kuleler, kolonlar, derin temeller
C50/60	50 N/mm ²	Köprüler ve ağır yapısal elemanlar
C60/75	60 N/mm ²	Yüksek yapı çekirdekleri, prefabrik, yüksek performans

Özel karışımlar — yangına dayanıklı (yüksek sıcaklık) ve sıcak iklim (priz geciktirmeli, sülfata dayanıklı) — proje şartnamesine göre temin edilebilir.



Örnek görsel — yapısal, yüksek katlı ve altyapı uygulamaları için yüksek performanslı beton.

Tüm Proje İçin Tek Tedarik Zinciri

Yapısal dökümden nihai bitirmeye kadar EuroFix, bir megaprojenin her yapı kimyasal katmanını tek ve koordineli bir tedarik ile sağlar — ara yüzleri azaltır, şartnameleri uyumlaştırır ve tüm yapı boyunca uyumluluğu garanti eder.



Yüksek Yapılar ve Kuleler

Yapısal çekirdekler, kolonlar ve cephe sistemleri



Köprüler ve Temeller

Derin temeller ve ağır taşıyıcı elemanlar



Tüneller ve Kritik Yapılar

Güvenlik açısından kritik yapılar için yangına dayanıklı karışımlar



Körfez ve Sıcak İklimler

UAE & KSA için priz geciktirmeli, sülfata dayanıklı beton

Entegre Tedarik — Proje Aşamasına Göre

Aşama	EuroFix Tedariki
Yapı	Hazır yapısal beton (C40/50–C60/75)
Su Yalıtımı	Sıvı membranlar ve çimento esaslı sistemler
Seramik Kaplama ve Bitirme	Seramik yapıştırıcıları, derz dolguları, kendiliğinden yayılan şaplar
Isı Yalıtımı	ETICS dış cephe ısı yalıtım sistemleri
Onarım	Yapısal onarım harçları (EN 1504)



Hazır Beton Teslimatı & Sahada Destek

Yapısal beton kamyonla hazır beton olarak teslim edilir; sahadaki teknik mühendislerle desteklenir ve bölge için Irak'a ihracatta GAFTA gümrük avantajı sağlayan Suriye menşe şahadetnamesiyle birlikte sunulur.

Küresel Proje Standartlarına Göre Üretildi

EuroFix ürünleri, zorlu ve büyük ölçekli inşaatlara — yüksek kuleler, ulaşım altyapısı, cepheler ve yüksek performanslı yapılar — uygun spesifikasyonlara göre üretilir; sertifikalı Avrupa standartları ve tutarlı parti testleriyle desteklenir.



Yüksek Yapılar ve Kuleler

Yüksek binalar için yapısal yapıştırıcılar, cephe sistemleri ve su yalıtımı.



Metro ve Havalimanı Altyapısı

Yoğun trafikli yapılar için tamir harçları, şaplar ve dayanıklı bitişler.



Cepheler ve Bina Kabukları

ETICS ısı yalıtım sistemleri ve hava koşullarına dayanıklı kaplamalar.



Deniz ve Islak Alanlar

Havuzlar, tanklar ve kıyılar için sülfata dayanıklı ve su geçirmez sistemler.

Sertifikalı Standartlar

EN 12004

EN 1504

EN 13813

EN 14891

EN 1062

ISO 9001

CE

UKCA

M1

Büyük Projeler İçin Neden EuroFix



Parti Bazında Test Edilmiş Tutarlılık

Her üretim partisi laboratuvarında test edilir — büyük, aşamalı dökümler için kritik.



Spesifikasyon Desteği

Mühendisler, proje spesifikasyonuna uygun uyumluluk belgeleri ve karışım tasarımları sağlar.



Tek Kaynaktan Tedarik

Beton, su yalıtımı, yapıştırıcılar ve tamir tek bir tedarikçiden.

Ürün uygunluğu, öne sürülen üçüncü taraf projeleriyle değil, sertifikasyon ve spesifikasyonla belirlenir. Projeye özel uyumluluk belgesi için mühendislerimize danışın.

Ürün Yelpazesi

Seramik Yapıştırıcıları

Polimer katkılı çimento esaslı yapıştırıcılar — EN 12004





EF-C1

EuroFix Standart C1

EN 12004 — C1T

CE

EN 12004

ISO 9001

C1T

İç duvar ve zeminlerde orta emicilikteki sıradan seramik ve fayans plakalarını sabitlemek için tasarlanmış, EN 12004 sınıf C1'e uygun, ekonomik ve sertifikalı standart çimentolu seramik yapıştırıcısı. Düşük kayma (T), mükemmel işlenebilirlik ve güvenilir yapışma sunar ve standart kaplamada elde karılan kum-çimento harcının yerine sertifikalı ekonomik giriş noktasını temsil eder.

Uygulama Alanları

- İç duvarlarda sıradan seramik ve fayans plakalar
- Orta emicilikteki iç mekan zemin plakaları
- Kuru alanlarda çimentolu, sıva ve blok yüzeyler
- Standart konut ve ticari kaplama
- Elde karılan çimento harcına sertifikalı alternatif

Yüzey Hazırlığı

- Yüzey sağlam, temiz, tozsuz, yağsız ve gevşek çimento şerbetinden arınmış olmalıdır.
- Düzgün olmayan yüzeyleri tesviye edin ve büyük boşlukları önceden doldurun.
- Alçı veya yüksek emici yüzeyleri EuroFix Akrilik Astar ile işleyin.
- Çok kuru yüzeyleri, su birikintisi bırakmadan temiz suyla nemlendirin.

Teknik Veriler

Karışım oranı	25 kg torba başına 6–6.5 L su
Olgunlaşma süresi	5 dk, ardından yeniden karıştırın
Kullanma süresi	≈ 3 saat
Açık bekleme süresi	20–30 dk
Düzeltilme süresi	10–15 dk
Katman kalınlığı	3–6 mm
Uygulama sıcaklığı	+5°C ila +35°C
Üzerinde yürüme / derz dolgu	24 saat sonra
Tam kürlenme	14–28 gün
Çekme yapışma mukavemeti	≥ 0.5 N/mm ²

Uygulama Şekli

- Tozu yavaşça temiz suya ekleyin ve topaksız bir harç oluşana kadar düşük devirli matkapla karıştırın.
- Karışımı olgunlaşması için 5 dakika dinlendirin, ardından kullanmadan önce yeniden karıştırın.
- Malanın düz tarafıyla yayın, ardından plaka boyutuna uygun dişli tarafıyla tarayın.
- Plakayı yerleştirin ve açık bekleme süresi içinde tam temas sağlamak için kaydırma hareketiyle bastırın.
- Plastik ara parçalarıyla derz aralıklarını ayarlayın ve fazla yapıştırıcıyı kürlenmeden önce temizleyin.

Sarfıyat

6 mm diş — küçük/orta plakalar	≈ 2.5 kg/m ²
8 mm diş — orta plakalar	≈ 3.5 kg/m ²
10 mm diş — zemin plakaları	≈ 4 kg/m ²

Ambalaj: 25 kg kraft torba — palet başına 48 torba



EF-C2

EuroFix Esnek Premium C2

EN 12004 — C2TE S1

CE

EN 12004

ISO 9001

C2TE

S1

Düşük emici plakaları (porselen, seramik granit), büyük formatlı levhaları ve doğal taşı iç ve dış yüzeylere sabitlemek için tasarlanmış yüksek performanslı, polimer takviyeli çimentolu seramik yapıştırıcısı. Uzatılmış açık bekleme süresi (E), düşük kayma (T) ve termal ve titreşim gerilimlerini çatlamadan emen S1 sınıfı esneklik sunar.

Uygulama Alanları

- Düşük emici porselen ve seramik granit plakalar
- Büyük formatlı plakalar (120×120 cm'e kadar ve daha büyük)
- Doğal taş ve mermer (açık tonlarda dikkatli)
- Dış cepheler ve yoğun trafikli zeminler
- Mevcut seramik üzerine kaplama ve ısıtmalı şaplar

Yüzey Hazırlığı

- Yüzey sağlam, temiz, tozsuz, yağsız ve gevşek çimento şerbetinden arınmış olmalıdır.
- Büyük boşlukları/çatlakları önceden doldurun ve düzgün olmayan yüzeyleri tesviye edin.
- Yüksek emici yüzeyleri uygulamadan önce EuroFix Akrilik Astar ile astarlayın.
- Çok kuru yüzeyleri, su birikintisi bırakmadan temiz suyla nemlendirin.

Uygulama Şekli

- Tozu yavaşça temiz suya ekleyin ve topaksız bir harç oluşana kadar düşük devirli matkapla karıştırın.
- Malanın düz tarafıyla yayın, ardından plaka boyutuna uygun dişli tarafıyla tarayın.
- Plakayı yerleştirin ve açık bekleme süresi içinde tam temas sağlamak için kaydırma hareketiyle bastırın.

Teknik Veriler

Karışım oranı	25 kg torba başına 6.5–7 L su
Olgunlaşma süresi	5 dk, ardından yeniden karıştırın
Kullanma süresi	≈ 3 saat
Açık bekleme süresi	≥ 30 dk (uzatılmış, E)
Düzeltilme süresi	20–30 dk
Katman kalınlığı	3–10 mm
Uygulama sıcaklığı	+5°C ila +35°C
Üzerinde yürüme / derz dolgu	24 saat sonra
Tam kürlenme	14–28 gün
Çekme yapışma mukavemeti	≥ 1.0 N/mm ²

Sarfiyat

6 mm diş — küçük/orta plakalar	≈ 2.5 kg/m ²
8 mm diş — orta plakalar	≈ 3.5 kg/m ²
10 mm diş — büyük plakalar	≈ 4.5 kg/m ²
Çift sürme — büyük/dış porselen	6–8 kg/m ²

Ambalaj:

25 kg kraft torba — palet başına 48 torba



EF-S1

EuroFix Havuz & Spa S1

EN 12004 — C2TE S1

CE

EN 12004

ISO 9001

C2TE

S1

Yüzme havuzları, su tankları, buhar odaları ve yerden ısıtılmalı zeminler gibi kalıcı su altında ve ıslak ortamlar için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı, yüksek deforme olabilen C2TE S1 çimentolu seramik yapıştırıcısı. Uzatılmış açık bekleme süresi (E), düşük kayma (T) ve sıcak ve soğuk suyun termal hareketini çatlamadan veya sızdırmadan emen S1 deformabilitesini birleştirir — sıradan harçların su altında tamamen başarısız olduğu koşullar.

Uygulama Alanları

- Yüzme havuzları, daldırma havuzları ve fiskiyeler
- Su tankları ve kalıcı su altı havuzlar
- Buhar odaları, saunalar ve yüksek nemli alanlar
- Yerden ısıtılmalı zeminler
- Islak ortamlarda porselen ve cam mozaik

Yüzey Hazırlığı

- Yüzey sağlam, su yalıtımlı, düz ve tozsuz, yağsız olmalıdır.
- Havuz ve tankları kaplamadan önce EuroFix esnek su yalıtım membranını uygulayın.
- Kaplamadan önce su yalıtım membranının tamamen kürlenmesini bekleyin.
- Yüksek emici yüzeyleri EuroFix Akrilik Astar ile astarlayın.

Teknik Veriler

Karışım oranı	25 kg torba başına ≈ 7 L su
Olgunlaşma süresi	5 dk, ardından yeniden karıştırın
Kullanma süresi	≈ 3 saat
Açık bekleme süresi	30–45 dk (uzatılmış, E)
Düzeltilme süresi	20–30 dk
Katman kalınlığı	3–10 mm
Uygulama sıcaklığı	+5°C ila +35°C
Su doldurma / daldırma	7–14 gün sonra
Tam kürlenme	7–14 gün
Çekme yapışma mukavemeti	≥ 1.0 N/mm ²

Uygulama Şekli

- Tozu yavaşça temiz suya ekleyin ve topaksız bir harç oluşana kadar düşük devirli matkapla karıştırın.
- Karışımı olgunlaşması için 5 dakika dinlendirin, ardından kullanmadan önce yeniden karıştırın.
- Düz tarafla yayın, ardından plaka boyutuna uygun dişli tarafla tarayın.
- Su altı alanlarda %100 kaplama sağlamak için çift taraflı sürme (yüzey + plaka arkası) zorunludur.
- Plakayı yerleştirin ve havayı dışarı atmak ve tam temas sağlamak için kaydırma hareketiyle bastırın.
- Havuzu suyla doldurmadan önce 7–14 gün kürlenmeye bırakın.

Sarfiyat

8 mm diş — mozaik/orta plakalar	≈ 3.5 kg/m ²
10 mm diş — büyük plakalar	≈ 4.5 kg/m ²
Çift sürme — su altı alanlar	6–8 kg/m ²

Ambalaj: 25 kg kraft torba — palet başına 48 torba



EF-BLK

EuroFix Blok Yapıştırıcı

EN 998-2 — Thin-bed masonry mortar

CE

EN 998-2

ISO 9001

İnce 2–3 mm derzlerle gazbeton (AAC) ve hafif blok örmek için tasarlanmış, EN 998-2'ye uygun sertifikalı ince yatak çimentolu duvar harcı. Geleneksel kalın (10–20 mm) kum-çimento yatak derzlerinin yerini alır; ısı köprülerini ortadan kaldırır, büyük miktarda harç tasarrufu sağlar, örme hızını artırır ve daha güçlü, termal olarak daha homojen bir duvar oluşturur.

Uygulama Alanları

- Gazbeton ve AAC bloklarının örülmesi
- Hafif bloklar ve boyutsal hassasiyetli kireç kumtaşı tuğla
- İç, dış ve yalıtımlı bölme duvarları
- Yüksek termal performans gerektiren yapılar
- Kalın şantiye harcına yüksek verimli alternatif

Yüzey Hazırlığı

- Bloklar boyutsal olarak hassas, düz yüzeyli, tozsuz ve kırksız olmalıdır.
- İlk sırayı geleneksel tesviye harcıyla zemine hassasça tesviye edin ve yatay konumlandırın.
- Blok yüzeylerini tozdan temizleyin ve çok kuru koşullarda hafifçe nemlendirin.

Teknik Veriler

Karışım oranı	25 kg torba başına 6–6.5 L su
Olgunlaşma süresi	5 dk, ardından yeniden karıştırın
Kullanma süresi	2–3 saat
Açık bekleme süresi	≈ 20 dk
Düzeltilme süresi	7–10 dk
Derz kalınlığı	2–3 mm (ince yatak)
Uygulama sıcaklığı	+5°C ila +35°C
İlk yükleme	24–48 saat sonra
Tam kürlenme	14–28 gün
Basınç dayanımı	≥ 10 N/mm ² (M10)

Uygulama Şekli

- Tozu yavaşça temiz suya ekleyin ve topaksız bir harç oluşana kadar düşük devirli matkapla karıştırın.
- Karışımı olgunlaşması için 5 dakika dinlendirin, ardından kullanmadan önce yeniden karıştırın.
- Harcı yatay sıra yüzeyine özel blok dişli malasıyla 2–3 mm olarak yayın.
- Bloğu yerleştirin ve yatay ve dikey hizalamak için lastik tokmakla hafifçe vurun.
- Tasarımın gerektirdiği yerlerde dikey (düşey) derzleri harçla doldurun.
- Fazlalığı temizleyin ve bir sonrakine geçmeden önce her sıranın tesviyesini kontrol edin.

Sarfiyat

10 cm bloklu duvar	≈ 3–4 kg/m ²
20 cm bloklu duvar	≈ 5–7 kg/m ²
Duvar hacmi başına	≈ 25–35 kg/m ³ blok

Ambalaj: 25 kg torba — palet başına 48 torba

Ürün Yelpazesi

Yüzey Hazırlama ve Onarım

Astarlar, su yalıtımı, onarım & tesviye





EF-PRM

EuroFix Akrilik Astar

Acrylic copolymer penetrating primer

VOC Compliant

M1 Indoor Air

ISO 9001

İnce partiküllü akrilik kopolimer bazlı, su bazlı, derinlemesine nüfuz eden bir akrilik astar; gözenekli ve tozlu yüzeylere derinlemesine işleyerek onları sabitleyici, gevşek parçacıkları bağlar ve su emiciliğini düzenler. Çimentolu, alçı ve blok yüzeylerde sonraki yapıştırıcı, sıva ve boya katmanlarının başarısını sağlayan temel bir hazırlık adımıdır. Düşük emisyonlu (M1) ve iç hava kalitesi gereksinimlerine uygundur.

Uygulama Alanları

- Sıva ve boya öncesi tozlu çimento ve alçının sabitlenmesi
- Yapıştırma öncesi yüksek gözenekli yüzeylerin emiciliğinin dengelenmesi
- Seramik yapıştırıcısı, sıva ve boya için yapışmasını iyileştirilmesi
- Yenileme öncesi eski, zayıf yüzeylerin işlenmesi
- Emici iç ve dış yüzeyler

Yüzey Hazırlığı

- Yüzeyi toz, kir, yağ ve gevşek boya kalıntılarından temizleyin.
- Uygulamadan önce zayıf veya ufalanmış kısımları temizleyin.
- Astarlamadan önce yüzeyin tamamen kuru olduğundan emin olun.

Teknik Veriler

Bazı	Su bazlı akrilik kopolimer
Renk	Sütlü, şeffaf kurur
Yoğunluk	≈ 1.0 kg/L
Seyreltme	Kullanıma hazır — seyreltmeyin
Uygulama yöntemi	Fırça / rulo / püskürtme
Uygulama sıcaklığı	+5°C ila +35°C
Kuruma süresi	2-4 saat
Üzerine kaplama	Tam kuruduktan sonra (2-4 saat)
Nüfuz derinliği	Gözenekli yüzeylere derin
Emisyonlar	Çok düşük (M1)

Uygulama Şekli

- Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın ve seyreltmeden uygulayın.
- Yüzey doygun hale gelene kadar fırça, rulo veya püskürtmeyle bir kat homojen olarak uygulayın.
- Gerektiğinde yüksek emici yüzeyleri iki kat ile işleyin.
- Bir sonraki katı uygulamadan önce 2-4 saat kurumaya bırakın.

Sarfiyat

Orta emicilikteki yüzeyler	≈ 10-12 m ² /L
Yüksek emici yüzeyler	≈ 8 m ² /L
Genel sarfiyat	Yüzeye göre 8-12 m ² /L

Ambalaj: 5 L ve 10 L kova



EF-BETO

EuroFix Kontakt Astar (Betokontakt)

Quartz-sand bonding agent (EN 13813 context)

CE

EN 13813

ISO 9001

Sonraki sıva ve kaplama için mükemmel mekanik tutunma sağlayan pürüzlü, tutunmalı bir yüzey oluşturmak amacıyla pürüzsüz, emici olmayan beton yüzeylere (kalıba dökülmüş beton, prekast kolonlar ve tavanlar) uygulanan, kuvars kumu taneleriyle yüklenmiş kullanıma hazır kontakt astar. Pürüzsüz yüzeyleri pürüzlendirmek için normalde gereken zahmetli el ile kazımayı (çekiçle yontma) ortadan kaldırır.

Uygulama Alanları

- Sıva öncesi pürüzsüz dökme beton
- Prekast kolonlar, tavanlar ve beton elemanlar
- Sıvanın zor tutunduğu emici olmayan yüzeyler
- Bitirme öncesi taşıyıcı kirişler ve kolonlar
- Yontma ve el ile kazımaya alternatif

Yüzey Hazırlığı

- Betonu toz, yağ, kalıp ayırıcı maddeler ve kalıp sökme kalıntılarından temizleyin.
- Yüzeydeki gevşek veya zayıf kısımları temizleyin.
- Yüzeyin kuru ve yüzey suyundan arınmış olduğundan emin olun.

Teknik Veriler

Bazı	Kuvars kumuyla yüklenmiş akrilik
Renk	Pembe / bej
Yoğunluk	≈ 1.4 kg/L
Uygulama yöntemi	Kullanıma hazır — fırça / kaba rulo
Hazırlık	Kullanım öncesi ve sırasında iyice karıştırın
Uygulama sıcaklığı	+5°C ila +35°C
Kuruma süresi	≈ 12 saat
Üzerine sıva	Tam kuruduktan sonra (≈ 12 saat)
Oluşan yüzey	Pürüzlü, tutunmalı mekanik ankraj
Emisyonlar	Düşük

Uygulama Şekli

- Kum tanelerinin homojen dağılımını korumak için ürünü kullanım öncesi ve sırasında iyice karıştırın.
- Seyreltmeden fırça veya kaba ruloyla bir kat homojen olarak uygulayın.
- Tüm yüzeyin homojen dokulu bir tabaka ile kaplandığından emin olun.
- Sıva uygulamadan önce ≈ 12 saat kurumaya bırakın.

Sarfiyat

Pürüzsüz beton — tek kat	≈ 0.25–0.35 kg/m ²
Alan başına	≈ 3–4 m ² /kg
Kısmen pürüzlü yüzeyler	≈ 0.25 kg/m ²

Ambalaj: 10 L kova



EF-WPF

EuroFix Su Yalıtım Malzemesi

EN 14891 — Liquid-applied elastomeric membrane

EN 14891

CE

ISO 9001

Elastomerik akrilik dispersiyonlara dayalı, kullanıma hazır esnek su yalıtım membranı; sürekli, eksiz, su sızdırmaz ve çatlak köprüleyen bir membran oluşturmak için iki kat fırça veya ruloyla uygulanır. Banyolar, balkonlar, mutfaklar ve çatılar gibi ıslak ve su altı alanlar için tasarlanmıştır ve doğrudan EuroFix esnek yapıştırıcısıyla üzerine kaplama yapılabilir. EN 14891 sertifikalıdır.

Uygulama Alanları

- Kaplama öncesi banyo ve mutfak zeminleri/duvarları
- Balkonlar, teraslar ve açık çatılar
- Havuz havuzları ve su tankları (kaplama altı)
- Su sıçrama alanları ve ticari mutfaklar
- Islak alanlarda esnek seramik yapıştırıcısı altında

Yüzey Hazırlığı

- Yüzey sağlam, temiz, düz ve tozsuz, yağsız olmalıdır.
- Çatlakları ve boşlukları doldurun ve süzgeçlere doğru eğim oluşturun.
- Su yalıtımından önce emici yüzeyleri EuroFix Astar ile astarlayın.
- Köşeleri, derzleri ve süzgeçleri esnek sızdırmazlık bandıyla güçlendirin.

Teknik Veriler

Bazı	Elastomerik akrilik dispersiyon
Renk	Mavi / gri
Uygulama yöntemi	Kullanıma hazır — fırça / rulo (2 kat)
Kat sayısı	İki çapraz uygulanan kat
Tekrar kaplama süresi	Katlar arası 4–6 saat
Uygulama sıcaklığı	+5°C ila +35°C
Üzerine kaplama	İkinci kat kürlendikten sonra (24 saat)
Çatlak köprüleme	Esnek, kılcal çatlakları köprüler
Kopma uzaması	Yüksek (elastomerik)
Su basıncı	Pozitif su basıncına dayanır

Uygulama Şekli

- Ürünü kullanmadan önce seyreltmeden iyice karıştırın.
- İlk katı fırça veya ruloyla boşluksuz tam kaplamayla uygulayın.
- Köşe ve derzlerdeki takviye bantlarını ıslak ilk kata gömün.
- İlk katı 4–6 saat kurutun, ardından ikinci katı dik açıyla uygulayın.
- Su testi veya kaplamadan önce membranın tamamen kürlenmesini bekleyin.
- Doğrudan EuroFix esnek yapıştırıcı C2/S1 ile üzerine kaplama yapın.

Sarfiyat

İlk kat	≈ 0.6–0.75 kg/m ²
İkinci kat	≈ 0.5–0.75 kg/m ²
Toplam (2 kat)	≈ 1–1.5 kg/m ²

Ambalaj: 5 L ve 10 L kova



EF-RM

EuroFix Tamir Harcı R3

EN 1504-3 — R3

CE

EN 1504-3

R3

EN 1504-3 — R3 sınıfı, lif takviyeli, büzülmesiz yapısal tamir harcı; beton ve cephelerin onarımı ve yeniden yapımı için. Kolonlar, kirişler, dökülmüş beton ve açığa çıkmış donatı bölgeleri için tasarlanmış olup ≥ 30 MPa basınç dayanımı ve yapısal işler ile ihaleler için güvenilir, standartlara uygun performans sunar.

Uygulama Alanları

- Beton kolonlar ve kirişler
- Cepheler ve dökülmüş beton yüzeyler
- Açığa çıkmış donatı onarım bölgeleri
- Bozulmuş beton kesitlerin yeniden yapımı
- Yapısal projeler ve sertifikalı ihaleler

Yüzey Hazırlığı

- Tüm zayıf, gevşek betonu sağlam, sıkı bir zemine kadar kaldırın.
- Açıktaki donatıyı pastan temizleyip koruyucu kaplama uygulayın.
- Uygulamadan önce yüzeyi SSD durumuna kadar nemlendirin.
- Harcı uygulamadan önce yüzeydeki su birikintilerini giderin.

Uygulama Şekli

- Tozu temiz suya ekleyin ve topaksız bir harç olana kadar düşük devirli matkapla karıştırın.
- Karışımı 2 dakika olgunlaşması için dinlendirin, ardından kullanmadan önce yeniden karıştırın.
- 5–40 mm'lik geçişlerle uygulayın; tam temas ve donatının tam kaplanması için iyice sıkıştırın.
- İlk priz almadan (≈ 40 dk) masterlayıp düzeltin.
- Hızlı kurumaya karşı 24–48 saat nemli kürle koruyun.

Sarfiyat

m ² başına mm kalınlık	≈ 1.8 kg/m ² /mm
20 mm kat	≈ 36 kg/m ²
25 kg torba kaplar	≈ 14 L taze harç

Teknik Veriler

Karışım oranı	25 kg torba başına ≈ 3.5 –4 L su
Basınç dayanımı	≥ 30 MPa
Katman kalınlığı	Geçiş başına 5–40 mm
Takviye	Lif takviyeli
Büzülme	Büzülmesiz
İlk priz	≈ 40 dk
Uygulama sıcaklığı	+5°C ila +35°C
Sınıflandırma	EN 1504-3 — R3
Kürleme	24–48 saat nemli kür

Ambalaj: 25 kg torba



EF-SL

EuroFix Kendiliğinden Yayılan Şap

EN 13813 — CT-C20-F6

CE

EN 13813

CT-C20-F6

EN 13813 — CT-C20-F6 sınıfı kendiliğinden yayılan zemin şapı; iç zeminleri hızlı ve hassas tesviye eder, fayans, vinil veya ahşaba hazırdır. 2–10 mm kalınlıkta yerden ısıtmaya uygundur ve yenileme işlerinde büyük formatlı fayanslar ve modern kaplamalar için gerekli düz yüzeyi sağlar.

Uygulama Alanları

- Fayans, vinil veya ahşap öncesi iç zeminler
- Düzgün olmayan zeminleri tesviye
- Yerden ısıtma sistemleri
- Büyük formatlı fayanslar için zemin hazırlığı
- Yenileme ve modern zemin kaplamaları

Yüzey Hazırlığı

- Yüzey sağlam, temiz ve toz, yağ ve gevşek katmanlardan arınmış olmalıdır.
- Çatlak ve derzleri doldurun, akışkan malzemenin sızmasını önlemek için açıklıkları kapatın.
- Zemini uygun bir astarla (örn. EuroFix Astar) astarlayarak iğne deliklerini önleyin ve düzgün akış sağlayın.
- Dökmeden önce astarın tamamen kurummasını bekleyin.

Teknik Veriler

Karışım oranı	25 kg torba başına $\approx$ 5.5–6 L su
Uygulama kalınlığı	2–10 mm
Akış	Kendiliğinden yayılan
Üzerinde yürüme	$\approx$ 4 saat sonra
Basınç dayanımı	C20 ($\geq$ 20 MPa)
Eğilme dayanımı	F6 ($\geq$ 6 MPa)
Yerden ısıtma	Uygun
Uygulama sıcaklığı	+5°C ila +30°C
Sınıflandırma	EN 13813 — CT-C20-F6

Uygulama Şekli

- Tozu temiz suya ekleyin ve homojen, topaksız akışkan kıvama gelene kadar düşük devirde karıştırın.
- Karışımı 2 dakika dinlendirin, ardından dökmeden önce yeniden karıştırın.
- Karışımı 2–10 mm kalınlıkta zemine dökün ve masterla yayın.
- Havayı çıkarmak ve kendiliğinden yayılmayı sağlamak için dikenli rulo gezdirin.
- $\approx$ 4 saat sonra üzerinde yürünebilir; kaplama döşemeden önce tam kurumaya bırakın.

Sarfiyat

m ² başına mm kalınlık	$\approx$ 1.6 kg/m ² /mm
3 mm kat	$\approx$ 4.8 kg/m ²
3 mm'de 25 kg torba	$\approx$ 5 m ²

Ambalaj: 25 kg torba

Ürün Yelpazesi

Isı Yalıtımı — ETICS

Dış cephe yalıtım sistemi, yapıştırma → file → kaplama





EF-THERMO-FIX

EuroFix Thermo Fix — Yalıtım Levhası Yapıştırıcısı

EN 998-1 / ETAG 004

CE

EN 998-1

ETAG 004

EuroFix Thermo Fix, genişletilmiş polistiren (EPS), ekstrüde polistiren (XPS / penoplast), mantar ve taş yünü yalıtım levhalarını cephelere yapıştırmak için polimer katkı, çimento esaslı bir yapıştırma harcıdır. Dış cephe ısı yalıtım sisteminin (ETICS) ilk aşamasıdır ve hem polistiren hem de mineral yüzeylerde yüksek tutunma sağlar.

Uygulama Alanları

- EPS / XPS / mantar yalıtım levhalarını duvarlara yapıştırma
- Beton, tuğla, blok ve çimento sıvalı cepheler
- Dış cephe ısı yalıtım (ETICS) sistemleri
- Yeni yapı ve yeniden inşa / yenileme yalıtımı

Yüzey Hazırlığı

- Yüzey sağlam, temiz, kuru ve toz, yağ ile gevşek parçacıklardan arınmış olmalıdır.
- Yüksek emici veya tozlu yüzeyleri EuroFix Akrilik Astar ile astarlayın.

Uygulama Şekli

- 1 25 kg'ı $\approx$ 5,5–6 L temiz suyla topaksız bir harç elde edene kadar karıştırın; 5 dk dinlendirip tekrar karıştırın.
- 3 Levhayı açık bekleme süresi içinde duvara sıkıca bastırın, terazisini kontrol edin.

Teknik Veriler

Betona yapışma	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$
EPS'ye yapışma	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (EPS kopması)
Uygulama sıcaklığı	$+5^\circ\text{C} - +30^\circ\text{C}$
Kullanım süresi	≈ 2 saat
Yangına tepki	Sınıf A1

- 2 Levha arkasına çevre-şerit ve nokta yöntemiyle veya tarak ile tam yüzey olarak uygulayın.
- 4 ≈ 24 saat sonra mekanik dübelleri takın, ardından EuroFix Thermo Coat ile devam edin.

Sarfiyat

Yapıştırma (nokta-çerçeve)	$\approx 4-6 \text{ kg/m}^2$
Tam yüzey yapıştırma	$\approx 6-8 \text{ kg/m}^2$

Ambalaj: 25 kg torba



EF-THERMO-COAT

EuroFix Thermo Coat — Sıva Altı / Zırh Sıvası

EN 998-1

CE

EN 998-1

EuroFix Thermo Coat, yalıtım levhalarının üzerine uygulanan, cam elyaf fileyi gömerek ETICS cephesinin sağlam, çatlamaya ve darbeye dayanıklı donatı katmanını oluşturan esnek, lif takviyeli çimento esaslı sıvadır. Levhaları düzler ve dekoratif son kat için hava koşullarına dayanıklı bir zemin sağlar.

Uygulama Alanları

- EPS / XPS levhalar üzerine donatılı sıva altı
- Cam elyaf donatı filesinin gömülmesi
- Yalıtım katmanının düzeltilmesi ve korunması
- Dokulu / dekoratif son kat için zemin

Yüzey Hazırlığı

- Yalıtım levhaları sağlam yapıştırılmış, dübellenmiş, düz ve tozsuz olmalıdır.
- Sıvadan önce levha yapıştırıcısının (Thermo Fix) priz almasını bekleyin.

Uygulama Şekli

- 1 25 kg'ı $\approx$ 5–5,5 L temiz suyla pürüzsüz, işlenebilir bir harç elde edene kadar karıştırın.
- 3 Fileyi tamamen örtmek için ince bir ikinci kat uygulayın ve düz olarak perdahlayın.

Teknik Veriler

EPS'ye yapışma	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (EPS kopması)
Kat kalınlığı	3–5 mm (file gömülü)
Uygulama sıcaklığı	+5°C – +30°C
Çatlama dayanımı	Lif takviyeli, esnek

Sarfiyat

Fileli sıva altı	$\approx 4\text{--}5 \text{ kg/m}^2$
------------------	--------------------------------------

Ambalaj: 25 kg torba



EF-THERMO-FINISH

EuroFix Thermo Finish — Dekoratif Dış Cephe Kaplaması

EN 15824

CE

EN 15824

EuroFix Thermo Finish, dış cephe ısı yalıtım sisteminin dokulu, hava koşullarına dayanıklı üst katıdır. UV dayanımlı, su itici ve nefes alabilir olup çizgili (1,5/2,0 mm) ve oluklu dokularda ve geniş bir renk yelpazesinde sunulur; yalıtımlı cepheye dayanıklı, dekoratif bir bitiş kazandırır.

Uygulama Alanları

- ETICS cephesinin dekoratif son katı
- EuroFix Thermo Coat sıva altı üzerine
- Güneşe ve yağmura maruz dış cepheler
- Dokulu dekoratif bitişler (çizgili / oluklu)

Yüzey Hazırlığı

- Sıva altı (Thermo Coat) tam priz almış, düz, kuru ve astarlanmış olmalıdır.
- Doğrudan kuvvetli güneş, yağmur veya +5°C altında uygulamayın.

Uygulama Şekli

- Tek düze bir harç elde edene kadar karıştırın; fazla su katmayın.
- Paslanmaz mala ile tane kalınlığında uygulayın.
- Hemen plastik mala ile dokulandırın (dairesel veya dikey hareketler).
- Ek izini önlemek için duvarı baştan başa yaş-üstüne-yaş çalışın; 24 saat yağmurdan koruyun.

Sarfiyat

Çizgili 1,5 mm	≈ 2,5 kg/m ²
Çizgili / oluklu 2,0 mm	≈ 3,0–3,5 kg/m ²

Teknik Veriler

Doku	Çizgili 1,5 / 2,0 mm · oluklu
Su Emilimi	Düşük (W2, su itici)
Buhar geçirgenliği	Nefes alabilir (V2)
Uygulama sıcaklığı	+5°C – +30°C

Ambalaj: 25 kg kraft torba

Ürün Yelpazesi

Dekoratif Boyalar

İç mekan, saten & dış cephe boyaları





EF-P4

EuroFix Acryl 4 — İç Cephe Mat Boyası

Birinci Sınıf İç Cephe Emülsiyonu · EN ISO 11998

Low VOC

M1

EN ISO 11998

Zengin renk derinliği, mükemmel örtücülük ve çevre dostu, düşük kokulu formülasyona sahip premium iç cephe mat boya.

Uygulama Alanları

- İç duvarlar & tavanlar
- Oturma odaları, yatak odaları, ofisler
- Astarlanmış sıva & alçıpan üzerine
- Konut & ticari son kat işleri

Yüzey Hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, sağlam ve toz ile yağdan arınmış olmalıdır.
- Boyamadan önce çatlakları doldurun ve kusurları düzeltin.
- Emici veya yeni yüzeyleri EuroFix Primer ile astarlayın.

Uygulama Şekli

- İyice karıştırın; gerekirse 5–10% temiz su ile inceltin.
- Katlar arasında 2–3 saat kurumaya bırakın.

Öne Çıkan Özellikler

- Zengin, derin mat renk
- 2 katta mükemmel örtücülük
- Düşük koku, düşük VOC (M1)
- Pürüzsüz, kolay uygulama

Teknik Veriler

Ambalaj	10 L / 20 L
İnceltme	5–10% water
Sarfiyat	8–12 m ² /L
Yeniden kat	2–3 h
Bitiş	Mat (yansıtmasız)

- İlk katı rulo veya fırça ile eşit şekilde uygulayın.
- Tam ve eşit örtücülük için ikinci katı uygulayın.

Ambalaj: 10 L / 20 L



EF-P7

EuroFix Acryl 7 — Yıkanabilir Saten Boya

Yıkanabilir İç/Dış Cephe Boyası · Class 1

Low VOC

EN ISO 11998

Scrub Resistant

Leke direnci, zarif parlaklık ve kolay temizlik sunan, yüksek ovma dayanımlı saten yüzeyli duvar boyası.

Uygulama Alanları

- Yoğun kullanımlı iç duvarlar
- Mutfaklar, koridorlar, merdiven boşlukları
- Yıkanabilir & lekeye dayanıklı alanlar
- Zarif saten parlaklık bitişi

Yüzey Hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, sağlam ve toz ile yağdan arınmış olmalıdır.
- Kusurları onarın ve parlak eski boyayı zımparalayın.
- Önce yeni veya emici yüzeyleri astarlayın.

Uygulama Şekli

- İyice karıştırın; gerekirse en fazla 5% temiz su ile inceltin.
- Katlar arasında ≈ 3 saat kurumaya bırakın.

Öne Çıkan Özellikler

- İpeksi saten parlaklık
- Yüksek ovma dayanımı (Class 1)
- Lekeye & neme dayanıklı
- Yoğun kullanımlı alanlar için ideal

Teknik Veriler

Ambalaj	10 L / 20 L
İnceltme	≤ 5% water
Sarfiyat	10–14 m ² /L
Yeniden kat	3 h
Bitiş	İpeksi saten

- İlk katı rulo veya fırça ile eşit şekilde uygulayın.
- İkinci katı uygulayın; tam kürlenmeden sonra yıkanabilir.

Ambalaj: 10 L / 20 L



EF-WS

EuroFix Weathershield — Akrilik-Silikon Cephe Boyası

Hava Koşullarına Dayanıklı Cephe Boyası · EN 1062

EN 1062

EN ISO 11998

Low VOC

Dış & iç cepheler için premium akrilik-silikon dış cephe boyası — UV dayanımlı, su itici, çatlama önleyici, küf önleyici ve yıkanabilir.

Uygulama Alanları

- Bina dış cepheleri
- Kıyı & nemli ortamlar
- Küf önleyici / yosun önleyici yüzeyler
- UV'ye maruz yüksek dayanıklılık alanları

Yüzey Hazırlığı

- Cephe temiz, kuru, sağlam ve gevşek malzemeden arınmış olmalıdır.
- Boyamadan önce yosun/küfü giderin ve çatlakları onarın.
- Eşit emicilik için yüzeyi EuroFix Primer ile astarlayın.

Uygulama Şekli

- İyice karıştırın; ilk kat için 5–10% temiz su ile inceltin.
- Katlar arasında 2–3 saat kurumaya bırakın.

Öne Çıkan Özellikler

- UV & hava koşullarına dayanıklı
- Su itici, nefes alabilir
- Çatlama önleyici, küf önleyici
- Uzun ömürlü cephe koruması

Teknik Veriler

Ambalaj	10 L / 20 L
İnceltme	5–10% water
Sarfiyat	10–12 m ² /L per coat
Yeniden kat	2–3 h
Bitiş	İpek mat

- İlk katı astarlanmış cephe üzerine eşit şekilde uygulayın.
- Tam hava koşulu koruması için ikinci katı uygulayın.

Ambalaj: 10 L / 20 L

EuroFix'i Nerede Bulabilirsiniz

EuroFix, doğrudan satışların yanı sıra Birleşik Krallık, İrlanda, Almanya ve Ukrayna genelinde köklü dağıtım ortakları ve satış noktalarından oluşan bir ağ aracılığıyla pazarlarına ulaşır.

Travis Perkins

Birleşik Krallık

Tedarik ve ülke geneli erişim

Bauhaus

Almanya

Almanya ve Avrupa genelinde dağıtım

Woodie's

İrlanda

Perakende dağıtım

Tractamotors

İrlanda

Bölgesel tedarik

Epicentr K

Ukrayna

Perakende ve proje tedariki

Wallmix

Ukrayna

Teknoloji ve dağıtım

Kadorr Group

Ukrayna · Odesa

Doğrulanmış proje tedariki

Ortak isimleri dağıtım referansı olarak listelenmiştir. EuroFix distribütörü olmak için iş ortaklıkları ekibimizle iletişime geçin.

Pazara Nasıl Ulaşıyoruz



Doğrudan B2B Tedarik

Müteahhitlere ve fabrikalara teknik destekle sağlanan toplu tedarik.



Perakende Dağıtım

Köklü yapı malzemeleri perakendecileri aracılığıyla temin edilebilir.



İhracat ve Bölgesel

Belfast'tan ihracat ve Hama fabrikasından bölgesel tedarik.



EuroFix Distribütörü Olun

Sertifikalı, rekabetçi fiyatlı bir Avrupa markası arayan ciddi yapı malzemeleri distribütörleriyle iş birliği yapıyoruz. Dağıtım talepleri için sales@eurofixinternational.com adresiyle iletişime geçin.

EuroFix Ürünlerinin Performans Gösterdiği Alanlar

EuroFix ürünlerinin tasarlandığı inşaat ortamları — temellerden ve yapısal dökümlerden yüksek kat cephelerine ve altyapıya kadar.



Temeller ve Yapısal Beton Derin temeller için yapısal karışımlar ve tamir harçları.



Beton Yerleştirme Şantiyede hazır beton teslimatı ve pompayla yerleştirme.



Donatı ve Su Yalıtımı Döküm öncesinde uygulanan su yalıtım sistemleri.

EuroFix ürünlerinin tipik uygulamalarını gösteren örnek görseller.

EuroFix Ürünlerinin Performans Gösterdiği Alanlar

EuroFix ürünlerinin tasarlandığı inşaat ortamları — temellerden ve yapısal dökümlerden yüksek kat cephelerine ve altyapıya kadar.



Yüksek Kat Döşemeleri Yüksek kat zeminleri için yapısal dökümler ve şaplar.



Kuleler ve Cepheler Seramik yapıştırıcıları, cephe ve ısı yalıtım sistemleri.



Altyapı Köprüler için dayanıklı beton ve koruyucu kaplamalar.

EuroFix ürünlerinin tipik uygulamalarını gösteren örnek görseller.

Bize Ulaşın

Genel Merkez

Duncrue Industrial Park, Duncrue Rd,
Belfast BT3 9BP, United Kingdom

Suriye Fabrikası

Hama Sanayi Bölgesi, Suriye

E-posta Gönderin

Genel: info@eurofixinternational.com

Satış: sales@eurofixinternational.com

Destek: support@eurofixinternational.com

Web Sitesi

www.eurofixinternational.com

Pzt-Cum 08:00-17:00 GMT

EUROFIX

INTERNATIONAL

EuroFix Global Ltd., Birleşik Krallık lisansı ile üretilmiştir · Yüksek performanslı yapı
çözümleri

ISO 9001:2015 · CE · EN 12004 · UKCA · M1