

EUROFIX

I N T E R N A T I O N A L

Каталог продукції

Преміальна будівельна хімія · Європейські стандарти



Клеї для плитки · Гідроізоляція · Теплоізоляція · Фарби

З Британії до кожного проєкту у світі

www.eurofixinternational.com

Зміст

Про EuroFix	3
Штаб-квартира в Белфасті, команда та хронологія	4
Цінності, виробництво та сертифікати	5
Глобальна присутність та завод у Сирії	6
Рішення для мегапроектів — Бетон	7
Розроблено для масштабних проектів	9
Клеї для плитки	10
Підготовка та ремонт поверхонь	15
Теплоізоляція ETICS	21
Декоративні фарби	25
Дистриб'юторська мережа	29
Сфери застосування та умови на об'єкті	30
Контакти	32

Ласкаво просимо

EuroFix International — ліцензований у Великій Британії виробник преміальної будівельної хімії: модифіковані полімерами клеї для плитки, рідкі гідроізоляційні мембрани, ґрунтовки, системи теплоізоляції та високоефективні декоративні фарби.

Сертифікована за стандартами EN 12004, ISO 9001:2015 та CE, наша продукція використовується в проектах по всій Європі та на Близькому Сході — а тепер виробляється й регіонально на нашому заводі в Хамі, Сирія, для обслуговування Сирії, Іраку та ширшого регіону.

Від Ірландії до світу — подорож, побудована на науці та довірі

У 2010 році EuroFix International була заснована в Белфасті, Північна Ірландія, з простою, але амбітною ідеєю: світ заслуговує на кращі будівельні матеріали. Ми не почали з великої фабрики — ми почали з команди хіміків та інженерів, які вірили, що правильна хімічна формула робить різницю між будівлею, яка прослужить десятиліття, і будівлею, яка прослужить століття.

Сьогодні, після понад 15 років, наша продукція використовується в проектах по всій Європі та на Близькому Сході — від Белфаста й Дубліна до Києва й Варшави, від хмарочосів Перської затоки до відбудови Сирії — і вся вона виробляється за ліцензією EuroFix International Ltd. відповідно до найвищих європейських стандартів.



II

Ми не продаємо будівельні матеріали — ми продаємо гарантію. Кожен проект, у якому використовується EuroFix, є частиною нашої спадщини, і ми з усією серйозністю ставимося до цієї відповідальності.

— Вище керівництво, EuroFix International

EuroFix у цифрах

15+

Років Досвіду

9

Ринки обслуговування

15

Продукція

100%

Партій Перевірено

Белфаст — серце європейської промисловості

Ми свідомо обрали Белфаст своєю штаб-квартирою. Промислова зона в Данкру поєднує в собі розвинену інфраструктуру, близькість до європейських ринків і доступ до лабораторій найвищого рівня та спеціалізованих інженерних кадрів. Сьогодні EuroFix — це екосистема виробництва, досліджень і розробок, що працює відповідно до стандартів UKCA, EN 12004 і ISO 9001:2015.

Уми, що створюють різницю

Відділ досліджень і розробок

Хіміки, які спеціалізуються на полімерах і кремнеземі

Якість та лабораторія

Ліцензована лабораторія, що відповідає EN 12004 & TÜV Rheinland

Технічна підтримка та Академія

Польові інженери на наших ринках у Європі та на Близькому Сході

Партнерство та дистрибуція

Мережа сертифікованих дистриб'юторів по Європі & Близькому Сході

Хронологія компанії

2010

Заснування в Белфасті

2012

Сертифікація ISO 9001 & перший експорт

2015

Запущено лінійку Pool & Spa

2018

Розширення на Близький Схід & Затоку

2020

Інженерна академія & підтримка підрядників

2023

Дистриб'юторські партнери по всій Європі та на Близькому Сході

2025

Фабрика в Сирії & розширення лінії фарб

Наші цінності

Безкомпромісна Якість

Ми тестуємо кожну виробничу партію для гарантії бездоганного результату.

Постійні Інновації

Інвестиції в дослідження та розробку нових технологічних рішень.

Екологічна Відповідальність

Продукти з низьким рівнем VOC та рейтингом M1 для здорового повітря в приміщенні.

Надійне Партнерство

Побудова тривалих і стабільних відносин з дистриб'юторами по всьому світу.

Сертифікати та стандарти

Продукція EuroFix сертифікована за найвищими європейськими (CE / EN), німецькими (TÜV Rheinland / DIN EN) та британськими (UKCA / BS EN) стандартами. Кожна партія проходить ретельні лабораторні випробування для гарантії стабільних, підтверджених характеристик.

Європейські стандарти

CE

Європейська відповідність

EN 12004

Клеї для плитки

EN 14891

Гідроізоляція

EN 1504-3 · EN 998

Ремонт & ETICS

Німецькі стандарти

TÜV Rheinland

Незалежні випробування

DIN EN 12004

Прийняття в Німеччині

Британські стандарти

UKCA

Відповідність UK

BS EN 12004

Прийняття у Британії

Якість & довкілля

ISO 9001:2015

Управління якістю

M1

Якість повітря в приміщенні

Виробництво та лабораторія якості

Наші автоматизовані виробничі лінії оснащені високоточними змішувальними силосами, безпиловими пакувальними системами та прогнозованим обслуговуванням — забезпечуючи стабільну якість у великих обсягах, партія за партією.



Перевірка кожної партії

Кожна виробнича партія проходить лабораторні випробування перед випуском.



Ліцензована лабораторія

Відповідає EN 12004 та TÜV Rheinland.



Повна простежуваність

Кодування партії та записи для кожного мішка.

З Британії до кожного проєкту у світі

Працюючи по всій Європі та на Близькому Сході через мережу сертифікованих дистриб'юторів і партнерів, EuroFix постачає будівельну хімію європейського рівня на ринки, що вимагають довговічності та перевіреної ефективності.

Європа



Близький Схід



EuroFix Syria — завод у Хамі

EuroFix Syria керує першим у Сирії заводом клеїв для плитки та будівельної хімії з європейською сертифікацією EN 12004, розташованим у промисловій зоні Хамі, — обслуговуючи всі 14 сирійських провінцій і будучи готовим до експорту в Ірак за сирійським сертифікатом походження з тарифною перевагою GAFTA.

Перська затока — Мегапроєкти & Постачання бетону

У Саудівській Аравії та ОАЕ компанія EuroFix постачає комплексні рішення для великомасштабного будівництва: високоміцний конструкційний бетон, вогнестійкі та жаростійкі суміші, гідроізоляційні системи та плиткові клеї — розроблені відповідно до вимог мегапроєктів Перської затоки та специфікацій для спекотного клімату.

9

Ринки обслуговування


14

Сирійські провінції

GAFTA

Перевага експорту в Ірак

EuroFix на ключових ринках

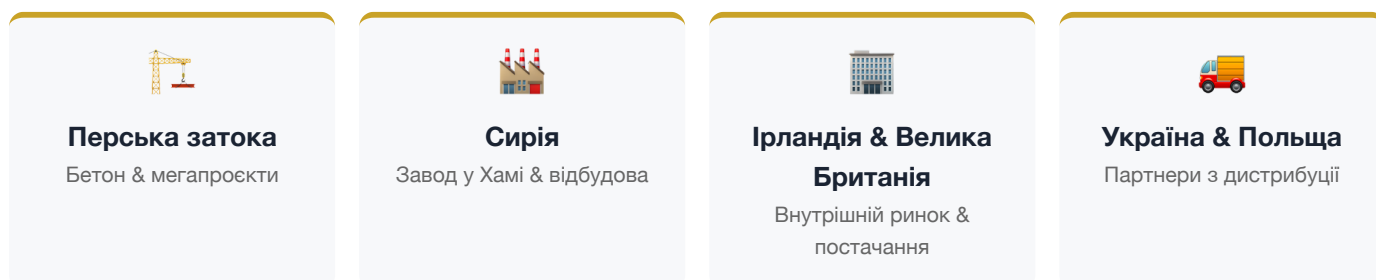

Більше, ніж фасована продукція — постачання бетону та мегапроектів

Для великих підрядників і масштабних забудов EuroFix постачає більше, ніж фасовану продукцію — повний комплекс високоякісного бетону та інтегрованого постачання будівельної хімії, розроблений для веж, мостів, тунелів і мегапроектів Перської затоки.

Високоміцний конструкційний бетон

Класи від C40/50 до C60/75 для веж, глибоких фундаментів і мостів — доставка готової бетонної суміші автобетонозмішувачем.

Вогнестійкий бетон

Суміші на спеціальних заповнювачах, що зберігають міцність за високих температур — для тунелів, відповідальних конструкцій і шляхів евакуації.

Бетон для спекотного клімату

Уповільнені, сульфатостійкі суміші, розроблені для спекотного клімату Перської затоки й агресивних середовищ.


Комплексне постачання проекту

Гідроізоляція, теплоізоляція, клеї та ремонтні розчини — єдиний ланцюг постачання для всього проекту.

Класи конструкційного бетону

Клас	Міцність на стиск	Типове застосування
C40/50	40 N/mm ²	Вежі, колони, глибокі фундаменти
C50/60	50 N/mm ²	Мости та важкі несучі елементи
C60/75	60 N/mm ²	Ядра висотних будівель, збірний залізобетон, високі експлуатаційні характеристики

Спеціальні суміші — вогнестійкі (високотемпературні) та для спекотного клімату (уповільнені, сульфатостійкі) — доступні за специфікацією проекту.

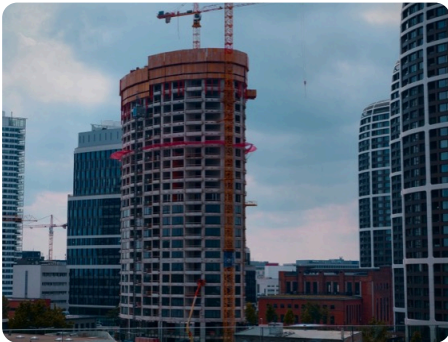

Ілюстрація — високоефективний бетон для конструкційних, висотних та інфраструктурних застосувань.

Єдиний ланцюг постачання для всього проекту

Від заливання несучих конструкцій до фінішного оздоблення EuroFix постачає кожен шар будівельної хімії мегапроекту через єдине скоординоване постачання — скорочуючи стики, узгоджуючи специфікації та гарантуючи сумісність упродовж усього будівництва.



Висотні будівлі та вежі
Несучі ядра, колони та фасадні системи



Мости та фундаменти
Глибокі фундаменти та важкі несучі елементи



Тунелі та відповідальні споруди
Вогнестійкі суміші для конструкцій із критичними вимогами до безпеки



Перська затока та спекотний клімат
Уповільнений, сульфатостійкий бетон для UAE & KSA

Комплексне постачання — за етапами проекту

Етап	Постачання EuroFix
Конструкція	Готовий конструкційний бетон (C40/50–C60/75)
Гідроізоляція	Рідкі мембрани та цементні системи
Облицювання плиткою та фінішне оздоблення	Плиткові клеї, затирки, самовирівнювальні суміші
Теплоізоляція	Системи зовнішньої теплоізоляції ETICS
Ремонт	Розчини для ремонту конструкцій (EN 1504)



Доставка готової бетонної суміші & підтримка на об'єкті

Конструкційний бетон доставляється готовою сумішшю автобетонозмішувачем, супроводжується технічними інженерами на об'єкті та, для регіону, сирійським сертифікатом походження з тарифною перевагою GAFTA для експорту до Іраку.

Виготовлено за світовими проєктними стандартами

Продукція EuroFix виготовляється за специфікаціями, придатними для складного великомасштабного будівництва — висотних веж, транспортної інфраструктури, фасадів та високоефективних споруд — і підкріплена сертифікованими європейськими стандартами та стабільним контролем партій.



Висотні будівлі та вежі

Конструкційні клеї, фасадні системи та гідроізоляція для висотних будівель.



Інфраструктура метро та аеропортів

Ремонтні розчини, стяжки та зносостійкі покриття для об'єктів з інтенсивним рухом.



Фасади та огорожувальні конструкції будівель

Теплоізоляційні системи ETICS та атмосферостійкі покриття.



Морські та вологі зони

Сульфатостійкі та водонепроникні системи для басейнів, резервуарів і узбереж.

Сертифіковані стандарти

EN 12004

EN 1504

EN 13813

EN 14891

EN 1062

ISO 9001

CE

UKCA

M1

Чому EuroFix для масштабних проєктів



Стабільність, підтверджена контролем партій

Кожна виробнича партія проходить лабораторні випробування — критично для великих поетапних заливань.



Підтримка зі специфікацій

Інженери надають аркуші відповідності та рецептури сумішей згідно зі специфікацією проєкту.



Постачання з єдиного джерела


Бетон, гідроізоляція, клеї та ремонтні матеріали від одного постачальника.

Придатність продукту визначається сертифікацією та специфікацією, а не заявленими сторонніми проєктами. Запитайте в наших інженерів аркуш відповідності для конкретного проєкту.

Асортимент продукції

Клеї для плитки

Цементні клеї, модифіковані полімером — EN 12004





EF-C1

EuroFix Standard C1

EN 12004 — C1T

CE

EN 12004

ISO 9001

C1T

Економічний сертифікований стандартний цементний плитковий клей класу C1 за EN 12004, призначений для укладання звичайної керамічної та фаянсової плитки середнього водопоглинання на внутрішніх стінах і підлогах. Забезпечує знижене сповзання (T), чудову зручність укладання та надійне зчеплення і є сертифікованою економічною заміною приготованому вручну піщано-цементному розчину у стандартному облицюванні.

Сфери застосування

- Звичайна керамічна та фаянсова плитка на внутрішніх стінах
- Підлогова плитка середнього водопоглинання для приміщень
- Цементні, штукатурні та блочні основи в сухих приміщеннях
- Стандартне облицювання в житлових і комерційних приміщеннях
- Сертифікована заміна приготованому вручну цементному розчину

Підготовка поверхні

- Основа має бути міцною, чистою та без пилу, олій і пухкого цементного молочка.
- Вирівняйте нерівні поверхні та попередньо заповніть великі порожнини.
- Гіпсові або сильновбираючі поверхні обробіть акриловою ґрунтовкою EuroFix.
- Дуже сухі основи зволожте чистою водою, не залишаючи калюж.

Спосіб застосування

- Поступово додавайте порошок у чисту воду й перемішуйте на низьких обертах дреля до утворення однорідної маси без грудок.
- Дайте суміші відстоятися 5 хвилин для визрівання, потім перемішайте перед використанням.
- Нанесіть гладким боком шпателя, потім розподіліть зубчастим боком, що відповідає розміру плитки.
- Покладіть плитку та притисніть ковзним рухом, щоб забезпечити повний контакт у межах відкритого часу.
- Задайте зазори пластиковими хрестиками та видаліть надлишок клею до його затвердіння.

Технічні дані

Співвідношення замішування	6–6,5 л води на мішок 25 кг
Час визрівання	5 хв, потім перемішати знову
Життєздатність розчину	≈ 3 години
Відкритий час	20–30 хв
Час коригування	10–15 хв
Товщина шару	3–6 мм
Темп. нанесення	від +5°C до +35°C
Ходіння / затирання	Через 24 години
Повне затвердіння	14–28 днів
Адгезія на відрив	≥ 0,5 Н/мм²

Витрата

EuroFix International Ltd. • Белфаст, Велика Британія • www.eurofixinternational.com

Зуб 6 мм — дрібна/середня плитка

≈ 2,5 кг/м²

Каталог компанії • 2026 • 11

Паперовий мішок 25 кг — 48



EF-C2

EuroFix Flexible Premium C2

EN 12004 — C2TE S1

CE

EN 12004

ISO 9001

C2TE

S1

Високоєфективний полімермодифікований цементний плитковий клей, розроблений для укладання плитки з низьким водопоглинанням (керамограніт, керамічний граніт), великоформатних плит і натурального каменю на внутрішніх та зовнішніх поверхнях. Забезпечує збільшений відкритий час (E), знижене сповзання (T) та деформативність класу S1, що поглинає термічні та вібраційні напруження без розтріскування.

Сфери застосування

- Керамограніт і керамічний граніт з низьким водопоглинанням
- Великоформатна плитка (до 120×120 см і більше)
- Натуральний камінь і мармур (світлі відтінки з обережністю)
- Зовнішні фасади та підлоги з високою прохідністю
- Укладання плитки на плитку та теплі стяжки

Підготовка поверхні

- Основа має бути міцною, чистою та без пилу, олій і пухкого цементного молочка.
- Попередньо заповніть великі порожнини/тріщини та вирівняйте нерівні поверхні.
- Перед нанесенням сильновбираючі поверхні обробіть акриловою ґрунтовкою EuroFix.
- Дуже сухі основи зволожите чистою водою, не залишаючи калюж.

Технічні дані

Співвідношення замішування	6,5–7 л води на мішок 25 кг
Час визрівання	5 хв, потім перемішати знову
Життєздатність розчину	≈ 3 години
Відкритий час	≥ 30 хв (збільшений, E)
Час коригування	20–30 хв
Товщина шару	3–10 мм
Темп. нанесення	від +5°C до +35°C
Ходіння / затирання	Через 24 години
Повне затвердіння	14–28 днів
Адгезія на відрив	≥ 1,0 Н/мм²

Спосіб застосування

- 1

Поступово додавайте порошок у чисту воду й перемішуйте на низьких обертах дреля до утворення однорідної маси без грудок.
- 2

Дайте суміші відстоятися 5 хвилин для визрівання, потім перемішайте перед використанням.
- 3

Нанесіть гладким боком шпателя, потім розподіліть зубчастим боком, що відповідає розміру плитки.
- 4

Для великоформатної та зовнішньої плитки застосовуйте комбінований спосіб (основа + тильний бік плитки).
- 5

Покладіть плитку та притисніть ковзним рухом, щоб забезпечити повний контакт у межах відкритого часу.
- 6

Періодично знімайте контрольну плитку для перевірки повного покриття тильного боку.

Витрата

Зуб 6 мм — дрібна/середня плитка	≈ 2,5 кг/м²
EuroFix International Ltd. · Белфаст, Велика Британія · www.eurofixinternational.com	
Зуб 10 мм — велика плитка	≈ 3,5 кг/м²



EF-S1

EuroFix Pool & Spa S1

EN 12004 — C2TE S1

CE

EN 12004

ISO 9001

C2TE

S1

Високоєфективний, високодеформативний цементний плитковий клей C2TE S1, розроблений спеціально для постійно занурених і вологих середовищ, таких як басейни, резервуари для води, парні та підлоги з підігрівом. Поєднує збільшений відкритий час (E), знижене сповзання (T) та деформативність S1, що поглинає термічні рухи гарячої та холодної води без розтріскування й протікання — в умовах, де звичайні розчини повністю відмовляють під водою.

Сфери застосування

- Басейни, купелі та фонтани
- Резервуари для води та постійно занурені ємності
- Парні, сауни та приміщення з високою вологістю
- Підлоги з підігрівом
- Керамограніт і скляна мозаїка у вологих середовищах

Підготовка поверхні

- Основа має бути міцною, гідроізолюваною, рівною та без пилу й олій.
- Перед облицюванням басейнів і резервуарів нанесіть гнучку гідроізоляційну мембрану EuroFix.
- Перед облицюванням дайте гідроізоляційній мембрані повністю затвердіти.
- Сильновбираючі поверхні обробіть акриловою ґрунтовкою EuroFix.

Технічні дані

Співвідношення замішування	≈ 7 л води на мішок 25 кг
Час визрівання	5 хв, потім перемішати знову
Життєздатність розчину	≈ 3 години
Відкритий час	30–45 хв (збільшений, E)
Час коригування	20–30 хв
Товщина шару	3–10 мм
Темп. нанесення	від +5°C до +35°C
Наповнення водою / занурення	Через 7–14 днів
Повне затвердіння	7–14 днів
Адгезія на відрив	≥ 1,0 Н/мм²

Спосіб застосування

- 1 Поступово додавайте порошок у чисту воду й перемішуйте на низьких обертах дреля до утворення однорідної маси без грудок.
- 2 Дайте суміші відстоятися 5 хвилин для визрівання, потім перемішайте перед використанням.
- 3 Нанесіть гладким боком, потім розподіліть зубчастим боком, що відповідає розміру плитки.
- 4 У занурених зонах двостороннє нанесення (основа + тильний бік плитки) обов'язкове для 100% покриття.
- 5 Покладіть плитку та притисніть ковзним рухом, щоб витіснити повітря й забезпечити повний контакт.
- 6 Перед наповненням водою дайте басейну затвердіти 7–14 днів.

Витрата

Зуб 8 мм — мозаїка/середня плитка	≈ 3,5 кг/м²
Зуб 10 мм — велика плитка	≈ 4,5 кг/м²
Двостороннє нанесення — занурені зони	6–8 кг/м²



EF-BLK

EuroFix Block Fix

EN 998-2 — Thin-bed masonry mortar

CE EN 998-2 ISO 9001

Сертифікований тонкошаровий цементний мурувальний розчин за EN 998-2, призначений для кладки автоклавного газобетону (AAC) і легких блоків із тонкими швами 2–3 мм. Замінює традиційні товсті (10–20 мм) піщано-цементні шви, усуваючи містки холоду, заощаджуючи великі обсяги розчину, прискорюючи кладку та формуючи міцнішу, термічно однорідну стіну.

Сфери застосування

- Кладка газобетонних і AAC-блоків
- Легкі блоки та точна за розмірами силікатна цегла
- Внутрішні, зовнішні та теплоізоляційні перегородки
- Конструкції з високими теплотехнічними вимогами
- Високоєфективна заміна товстому будівельному розчину

Підготовка поверхні

- Блоки мають бути точними за розмірами, з рівними гранями, без пилу та сколів.
- Перший ряд точно вирівняйте по основі традиційним вирівнювальним розчином і встановіть горизонтально.
- Очистіть грані блоків від пилу та злегка зволожите їх у дуже сухих умовах.

Технічні дані

Співвідношення замішування	6–6,5 л води на мішок 25 кг
Час визрівання	5 хв, потім перемішати знову
Життєздатність розчину	2–3 години
Відкритий час	≈ 20 хв
Час коригування	7–10 хв
Товщина шва	2–3 мм (тонкошаровий)
Темп. нанесення	від +5°C до +35°C
Початкове навантаження	Через 24–48 годин
Повне затвердіння	14–28 днів
Міцність на стиск	≥ 10 Н/мм² (M10)

Спосіб застосування

- Поступово додавайте порошок у чисту воду й перемішуйте на низьких обертах дреля до утворення однорідної маси без грудок.
- Дайте суміші відстоятися 5 хвилин для визрівання, потім перемішайте перед використанням.
- Нанесіть розчин на горизонтальну грань ряду спеціальним зубчастим шпателем для блоків шаром 2–3 мм.
- Установіть блок і підбийте гумовою киянкою для вирівнювання по горизонталі та вертикалі.
- Заповнюйте вертикальні шви розчином там, де цього вимагає проєкт.
- Видаляйте надлишки та перевіряйте рівень кожного ряду перед переходом до наступного.

Витрата

Стіна з блоків 10 см	≈ 3–4 кг/м²
Стіна з блоків 20 см	≈ 5–7 кг/м²
На об'єм кладки	≈ 25–35 кг/м³ блоків

Упаковка: Мішок 25 кг — 48 мішків на піддоні

Каталог компанії · 2026 · 14

Асортимент продукції

Підготовка та ремонт поверхонь

Ґрунтовки, гідроізоляція, ремонт & вирівнювання





EF-PRM

EuroFix Acrylic Primer

Acrylic copolymer penetrating primer

VOC Compliant

M1 Indoor Air

ISO 9001

Ґрунтовка на водній основі, глибокопроникна, на базі дрібнодисперсного акрилового сополімеру, що проникає вглиб пористих і запилених поверхонь, зміцнюючи їх, зв'язуючи пухкі частинки та регулюючи водопоглинання. Це важливий етап підготовки, що забезпечує успіх наступних шарів клею, штукатурки та фарби на цементних, гіпсових і блочних основах. Низькоемісійна (M1) та відповідає вимогам до якості повітря в приміщеннях.

Сфери застосування

- Зміцнення запиленого цементу та гіпсу перед штукатуркою та фарбою
- Регулювання вбирання дуже пористих поверхонь перед укладанням
- Покращення адгезії плиткового клею, штукатурки та фарб
- Обробка старих, слабких поверхонь перед ремонтом
- Вбираючи внутрішні та зовнішні поверхні

Підготовка поверхні

- Очистіть поверхню від пилу, бруду, олій і відлущених залишків фарби.
- Перед нанесенням видаліть слабкі або осипні ділянки.
- Перед ґрунтуванням переконайтеся, що поверхня повністю суха.

Технічні дані

Основа	Акриловий сополімер на водній основі
Колір	Молочний, висихає прозорим
Густина	≈ 1,0 кг/л
Розведення	Готовий до використання — не розводити
Спосіб нанесення	Пензель / валик / розпилення
Темп. нанесення	від +5°C до +35°C
Час висихання	2–4 години
Нанесення наступного шару	Після повного висихання (2–4 год)
Глибина проникнення	Глибоко в пористі основи
Емісія	Дуже низька (M1)

Спосіб застосування

- Перед застосуванням добре струсіть продукт і наносьте без розведення.
- Нанесіть один рівномірний шар пензлем, валиком або розпиленням до насичення поверхні.
- За потреби обробляйте сильновбираючі поверхні у два шари.
- Перед нанесенням наступного шару дайте висохнути 2–4 години.

Витрата

Поверхні середнього вбирання	≈ 10–12 м²/л
Сильновбираючі поверхні	≈ 8 м²/л
Загальна витрата	8–12 м²/л залежно від основи

Eurofix International Ltd. • Белфаст, Велика Британія • www.eurofixinternational.com

Упаковка: Відро 5 л і 10 л



EF-BETO

EuroFix Contact Primer (Бетоконтакт)

Quartz-sand bonding agent (EN 13813 context)

CE

EN 13813

ISO 9001

Готова до застосування контактна ґрунтовка, наповнена зернами кварцового піску, наноситься на гладкі невбираючі бетонні поверхні (бетон в опалубці, збірні колони та стелі) для створення шорсткої, зчіпної поверхні, що забезпечує чудове механічне закріплення наступної штукатурки. Усуває трудомістку ручну насічку (відбивання молотком), яка зазвичай потрібна для огрублення гладких поверхонь.

Сфери застосування

- Гладкий литий бетон перед штукатуренням
- Збірні колони, стелі та бетонні елементи
- Невбираючі поверхні, де штукатурка погано зчіплюється
- Несучі балки та колони перед оздобленням
- Альтернатива насічці та ручному відбиванню

Підготовка поверхні

- Очистіть бетон від пилу, олій, мастил для опалубки та залишків розпалублення.
- Видаліть усі пухкі або слабкі частини поверхні.
- Переконайтеся, що поверхня суха та без поверхневої води.

Технічні дані

Основа	Акрил із наповнювачем із кварцового піску
Колір	Рожевий / бежевий
Густина	≈ 1,4 кг/л
Спосіб нанесення	Готовий до застосування — пензель / грубий валик
Підготовка	Добре перемішувати до та під час застосування
Темп. нанесення	від +5°C до +35°C
Час висихання	≈ 12 годин
Штукатурення поверх	Після повного висихання (≈ 12 год)
Отримана поверхня	Шорстке, зчіпне механічне закріплення
Емісія	Низька

Спосіб застосування

- Добре перемішуйте продукт до та під час застосування, щоб зерна піску розподілялися рівномірно.
- Нанесіть один рівномірний шар пензлем або грубим валиком, без розведення.
- Переконайтеся, що вся поверхня вкрита рівномірним текстурним шаром.
- Перед нанесенням штукатурки дайте висохнути ≈ 12 годин.

Витрата

Гладкий бетон — один шар	≈ 0,25–0,35 кг/м²
На площу	≈ 3–4 м²/кг
Частково шорсткі поверхні	≈ 0,25 кг/м²

Упаковка: Відро 10 л



EF-WPF

EuroFix Waterproofing Compound

EN 14891 — Liquid-applied elastomeric membrane

EN 14891

CE

ISO 9001

Готова до застосування гнучка гідроізоляційна мембрана на основі еластомерних акрилових дисперсій, наноситься пензлем або валиком у два шари, утворюючи суцільну, безшовну, водонепроникну та перекриваючу тріщини мембрану. Призначена для вологих і занурених зон, таких як ванні, балкони, кухні та покрівлі, і може облицьовуватися напряду гнучким клеєм EuroFix. Сертифікована за EN 14891.

Сфери застосування

- Підлоги/стіни ванних і кухонь перед облицюванням
- Балкони, тераси та відкриті покрівлі
- Чаші басейнів і резервуари для води (під облицювання)
- Зони бризок і комерційні кухні
- Під гнучкий плитковий клей у вологих зонах

Підготовка поверхні

- Основа має бути міцною, чистою, рівною та без пилу й олій.
- Заповніть тріщини й порожнечі та сформуєте ухили до трапів.
- Перед гідроізоляцією обробіть вбираючі поверхні ґрунтовкою EuroFix.
- Підсильте кути, стики та трапи гнучкою герметизуючою стрічкою.

Технічні дані

Основа	Еластомерна акрилова дисперсія
Колір	Синій / сірий
Спосіб нанесення	Готовий до застосування — пензель / валик (2 шари)
Кількість шарів	Два перехресно нанесені шари
Час до наступного шару	4–6 годин між шарами
Темп. нанесення	від +5°C до +35°C
Облицювання поверх	Після затвердіння другого шару (24 год)
Перекриття тріщин	Гнучка, перекриває волосяні тріщини
Видовження при розриві	Високе (еластомерне)
Тиск води	Витримує прямий тиск води

Спосіб застосування

- 1 Перед застосуванням добре перемішайте продукт, без розведення.
- 2 Нанесіть перший шар пензлем або валиком із повним покриттям без пропусків.
- 3 Утопіть армуючі стрічки на кутах і стиках у свіжий перший шар.
- 4 Дайте першому шару висохнути 4–6 год, потім нанесіть другий перпендикулярно.
- 5 Дайте мембрані повністю затвердіти перед випробуванням водою або облицюванням.
- 6 Облицьовуйте напряду гнучким клеєм EuroFix C2/S1.

Витрата

EuroFix International Ltd. • Белфаст, Велика Британія • www.eurofixinternational.com
Перший шар $\approx 0,6\text{--}0,75 \text{ кг/м}^2$

Каталог компанії • 2026 • 18

Упаковка: Відро 5 л і 10 л



EF-RM

EuroFix Ремонтний розчин R3

EN 1504-3 — R3

CE

EN 1504-3

R3

Фіброармований безусадковий конструкційний ремонтний розчин класу EN 1504-3 — R3 для ремонту та відновлення бетону й фасадів. Розроблений для колон, балок, зруйнованого бетону та зон оголеної арматури, забезпечує міцність на стиск ≥ 30 МПа й надійні, нормативно відповідні характеристики для конструкційних робіт і тендерів.

Сфери застосування

- Бетонні колони та балки
- Фасади та зруйновані бетонні поверхні
- Зони ремонту оголеної арматури
- Відновлення пошкоджених перерізів бетону
- Конструкційні проекти та сертифіковані тендери

Підготовка поверхні

- Видалити крихкий бетон до міцної, щільної основи.
- Очистити оголену арматуру від іржі та обробити захисним складом.
- Перед нанесенням зволожити поверхню до стану SSD.
- Прибрати з поверхні застійну воду перед нанесенням розчину.

Технічні дані

Співвідношення замішування	$\approx 3,5\text{--}4$ л води на мішок 25 кг
Міцність на стиск	≥ 30 МПа
Товщина шару	5–40 мм за прохід
Армування	Фіброармований
Усадка	Безусадковий
Початок тужавлення	≈ 40 хв
Темп. нанесення	від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$
Класифікація	EN 1504-3 — R3
Догляд	Вологий догляд 24–48 год

Спосіб застосування

- 1 Додати порошок у чисту воду й перемішати на низьких обертах до маси без грудок.
- 2 Дати суміші відстоятися 2 хвилини, потім перемішати перед використанням.
- 3 Наносити шарами 5–40 мм, добре ущільнюючи для повного контакту та обволікання арматури.
- 4 Загладити до початку тужавлення (≈ 40 хв).
- 5 Захищати від швидкого висихання вологим доглядом 24–48 годин.

Витрата

На 1 мм товщини на m^2	$\approx 1,8$ кг/ m^2 /мм
Шар 20 мм	≈ 36 кг/ m^2
Мішок 25 кг покриває	≈ 14 л свіжого розчину

Упаковка: Мішок 25 кг



EF-SL

EuroFix Самовирівнювальна суміш

EN 13813 — CT-C20-F6

CE

EN 13813

CT-C20-F6

Самовирівнювальна підлогова суміш класу EN 13813 — CT-C20-F6, що розтікається у рівну поверхню для швидкого й точного вирівнювання інтер'єрних підлог під плитку, вініл чи дерево. Придатна для теплої підлоги завтовшки 2–10 мм, забезпечує рівну поверхню, потрібну для великоформатної плитки й сучасних покриттів під час реконструкції.

Сфери застосування

- Інтер'єрні підлоги під плитку, вініл чи дерево
- Вирівнювання нерівних підлог
- Системи теплої підлоги
- Підготовка основи під великоформатну плитку
- Реконструкція та сучасні підлогові покриття

Підготовка поверхні

- Основа має бути міцною, чистою та без пилу, олій і пухких шарів.
- Заповнити тріщини та шви й закрити отвори, щоб рідка суміш не витікала.
- Загрунтувати підлогу відповідною ґрунтовкою (наприклад, EuroFix Primer) для запобігання порам та рівного розтікання.
- Дати ґрунтовці повністю висохнути перед заливанням.

Спосіб застосування

- 1 Додати порошок у чисту воду й перемішати на низьких обертах до однорідної рідини без грудок.
- 2 Дати суміші відстоятися 2 хвилини, потім перемішати перед заливанням.
- 3 Вилити суміш на підлогу шаром 2–10 мм і розподілити ракеlem.
- 4 Пройтися голчастим валиком для виходу повітря та самовирівнювання.
- 5 Ходіння через ≈ 4 години; перед укладанням покриття дати повністю висохнути.

Витрата

На 1 мм товщини на м ²	$\approx 1,6$ кг/м ² /мм
Шар 3 мм	$\approx 4,8$ кг/м ²
Мішок 25 кг при 3 мм	≈ 5 м ²

Технічні дані

Співвідношення замішування	$\approx 5,5\text{--}6$ л води на мішок 25 кг
Товщина нанесення	2–10 мм
Розтікання	Самовирівнювальна
Ходіння	Через ≈ 4 години
Міцність на стиск	C20 (≥ 20 МПа)
Міцність на згин	F6 (≥ 6 МПа)
Тепла підлога	Придатна
Темп. нанесення	від +5°C до +30°C
Класифікація	EN 13813 — CT-C20-F6

Упаковка: Мішок 25 кг

Асортимент продукції

Теплоізоляція — ETICS

Система зовнішнього утеплення, клей → сітка → фініш





EF-THERMO-FIX

EuroFix Thermo Fix — клей для теплоізоляційних плит

EN 998-1 / ETAG 004

CE

EN 998-1

ETAG 004

EuroFix Thermo Fix — полімермодифікований клейовий розчин на цементній основі для приклеювання плит із пінополістиролу (EPS), екструдованого пінополістиролу (XPS / пеноплекс), корка та мінеральної вати до фасадів. Це перший етап системи зовнішньої теплоізоляції (ETICS), що забезпечує високу адгезію до пінополістиролу та мінеральних основ.

Сфери застосування

- Приклеювання плит EPS / XPS / корка до стін
- Фасади з бетону, цегли, блоків і цементної штукатурки
- Системи зовнішньої теплоізоляції (ETICS)
- Утеплення при новому будівництві та реконструкції

Підготовка поверхні

- Основа має бути міцною, чистою, сухою та вільною від пилу, жиру й нещільних частинок.
- Сильновбираючі або запилені поверхні ґрунтуйте акриловим ґрунтом EuroFix.

Спосіб застосування

- 1 Змішайте 25 кг із $\approx 5,5$ –6 л чистої води до однорідної маси без грудок; витримайте 5 хв і перемішайте знову.
- 2 Наносьте на тильний бік плити периметром і точками (рамка-маяки) або суцільно зубчастим шпателем.
- 3 Притисніть плиту до стіни в межах відкритого часу, контролюючи площину.
- 4 Через ≈ 24 год встановіть механічні дюбелі, потім продовжте EuroFix Thermo Coat.

Витрата

Приклеювання (рамка-точки)	≈ 4 –6 кг/м ²
Суцільне приклеювання	≈ 6 –8 кг/м ²

Технічні дані

Адгезія до бетону	$\geq 0,25$ Н/мм ²
Адгезія до EPS	$\geq 0,08$ Н/мм ² (розрив EPS)
Температура нанесення	+5°C...+30°C
Життєздатність	≈ 2 години
Реакція на вогонь	Клас A1

Упаковка: Мішок 25 кг



EF-THERMO-COAT

EuroFix Thermo Coat — базовий армувальний шар

EN 998-1

CE

EN 998-1

EuroFix Thermo Coat — еластична фіброармована цементна штукатурка, що наноситься поверх теплоізоляційних плит для втоплення склосітки та утворення міцного, тріщино- й ударостійкого армувального шару фасаду ETICS. Вона вирівнює плити та створює атмосферостійку основу під декоративну фінішну штукатурку.

Сфери застосування

- Армувальний базовий шар по плитах EPS / XPS
- Втоплення армувальної склосітки
- Вирівнювання та захист шару утеплення
- Основа під текстурні / декоративні фінішні штукатурки

Підготовка поверхні

- Плити мають бути міцно приклеєні, закріплені дюбелями, рівні та без пилу.
- Перед нанесенням дайте клею для плит (Thermo Fix) набрати міцності.

Спосіб застосування

- 1 Змішайте 25 кг із $\approx 5\text{--}5,5$ л чистої води до гладкої, придатної до роботи маси.
- 3 Нанесіть тонкий другий шар, повністю вкривши сітку, та загладьте рівно.

Технічні дані

Адгезія до EPS	$\geq 0,08$ Н/мм ² (розрив EPS)
Товщина шару	3–5 мм (із сіткою)
Температура нанесення	+5°C...+30°C
Стійкість до тріщин	Фіброармований, еластичний

- 2 Нанесіть перший шар на плити та втопіть сітку у вологий шар із нахлестом 10 см.
- 4 Перед фінішною штукатуркою залиште на 24–48 год для висихання.

Витрата

Базовий шар із сіткою

 $\approx 4\text{--}5$ кг/м²**Упаковка:** Мішок 25 кг



EF-THERMO-FINISH

EuroFix Thermo Finish — декоративна фасадна штукатурка

EN 15824

CE

EN 15824

EuroFix Thermo Finish — текстурний атмосферостійкий верхній шар системи зовнішньої теплоізоляції. UV-стійкий, водовідштовхувальний і паропроникний, випускається у фактурах «короїд» (1,5/2,0 мм) і «шуба» та в широкій палітрі кольорів, надаючи утепленому фасаді довговічне декоративне опорядження.

Сфери застосування

- Декоративний верхній шар фасаду ETICS
- Поверх базового шару EuroFix Thermo Coat
- Зовнішні фасади під сонцем і дощем
- Текстурні декоративні опорядження («короїд» / «шуба»)

Підготовка поверхні

- Базовий шар (Thermo Coat) має повністю набрати міцності, бути рівним, сухим і ґрунтованим.
- Не наносьте під прямим сильним сонцем, дощем або нижче +5°C.

Спосіб застосування

1. Перемішайте до однорідної маси; не додавайте зайвої води.
2. Наносьте нержавіючою кельмою на товщину зерна.
3. Одразу створіть фактуру пластиковою теркою (колові або вертикальні рухи).
4. Працюйте стіну від кута до кута «мокре по мокрому», уникаючи стиків; захищайте від дощу 24 год.

Витрата

Короїд 1,5 мм	≈ 2,5 кг/м²
Короїд / шуба 2,0 мм	≈ 3,0–3,5 кг/м²

Упаковка: Крафт-мішок 25 кг

Технічні дані

Фактура	Короїд 1,5 / 2,0 мм · шуба
Водопоглинання	Низьке (W2, водовідштовхувальний)
Паропроникність	Паропроникний (V2)
Температура нанесення	+5°C...+30°C

Асортимент продукції

Декоративні фарби

Інтер'єрні, сатинові & фасадні фарби





EF-P4

EuroFix Acryl 4 — Інтер'єрна матова фарба

Інтер'єрна емульсія преміум-класу · EN ISO 11998

Low VOC

M1

EN ISO 11998

Преміальна матова фарба для інтер'єру з насиченою глибиною кольору, відмінною покривністю та екологічною формулою з низьким запахом.

Сфери застосування

- Внутрішні стіни & стелі
- Вітальні, спальні, офіси
- По ґрунтованій штукатурці & гіпсокартону
- Житлова & комерційна оздоба

Підготовка поверхні

- Поверхня має бути чистою, сухою, міцною та без пилу і жиру.
- Перед фарбуванням заповніть тріщини та вирівняйте дефекти.
- Вбирні або нові поверхні ґрунтуйте EuroFix Primer.

Спосіб застосування

- 1 Ретельно перемішайте; за потреби розбавте 5–10% чистої води.
- 3 Дайте висохнути 2–3 год між шарами.

Ключові характеристики

- Насичений, глибокий матовий колір
- Відмінна покривність за 2 шари
- Низький запах, низький VOC (M1)
- Гладке, легке нанесення

Технічні дані

Упаковка	10 L / 20 L
Розбавлення	5–10% water
Витрата	8–12 m ² /L
Перефарбування	2–3 h
Оздоблення	Матова (без відблиску)

- 2 Нанесіть перший шар рівномірно валиком або пензлем.
- 4 Нанесіть другий шар для повного, рівномірного покриття.

Упаковка: 10 L / 20 L



EF-P7

EuroFix Acryl 7 — Фарба шовковистий сатин, що МИЄТЬСЯ

Моюча інтер'єрна/фасадна фарба · Class 1

Low VOC

EN ISO 11998

Scrub Resistant

Високостійка до стирання фарба для стін із сатиновим покриттям, стійка до плям, з елегантним блиском та легким очищенням.

Сфери застосування

- Внутрішні стіни з високою прохідністю
- Кухні, коридори, сходові клітки
- Мийні & стійкі до плям зони
- Елегантне сатинове покриття з блиском

Підготовка поверхні

- Поверхня має бути чистою, сухою, міцною та без пилу і жиру.
- Усуньте дефекти та зашліфуйте глянцеvu стару фарбу.
- Спершу ґрунтуйте нові або вбирні поверхні.

Спосіб застосування

- 1 Ретельно перемішайте; за потреби розбавте до 5% чистої води.
- 3 Дайте висохнути ≈ 3 год між шарами.

Ключові характеристики

- Шовковистий сатиновий блиск
- Висока стійкість до стирання (Class 1)
- Стійкий до плям & вологи
- Ідеально для зон із високою прохідністю

Технічні дані

Упаковка	10 L / 20 L
Розбавлення	≤ 5% water
Витрата	10–14 m ² /L
Перефарбування	3 h
Оздоблення	Шовковистий сатин

- 2 Нанесіть перший шар рівномірно валиком або пензлем.
- 4 Нанесіть другий шар; мийна після повного затвердіння.

Упаковка: 10 L / 20 L



EF-WS

EuroFix Weathershield — Акрил-силіконова фасадна фарба

Всепогодна фасадна фарба · EN 1062

EN 1062

EN ISO 11998

Low VOC

Преміальна акрил-силіконова всепогодна фарба для зовнішніх & внутрішніх фасадів — UV-стійка, водовідштовхувальна, проти тріщин, протигрибкова та мийна.

Сфери застосування

- Зовнішні фасади будівель
- Прибережні & вологі середовища
- Протигрибкові / противодоростеві поверхні
- Зони під впливом UV з високою стійкістю

Підготовка поверхні

- Фасад має бути чистим, сухим, міцним і без відшарованого матеріалу.
- Перед фарбуванням обробіть водорості/грибок та відремонтуйте тріщини.
- Ґрунтуйте поверхню EuroFix Primer для рівномірного вбирання.

Спосіб застосування

- 1 Ретельно перемішайте; для першого шару розбавте 5–10% чистої води.
- 3 Дайте висохнути 2–3 год між шарами.

Ключові характеристики

- Стійкий до UV & погоди
- Водовідштовхувальний, дихаючий
- Проти тріщин, протигрибковий
- Довговічний захист фасаду

Технічні дані

Упаковка	10 L / 20 L
Розбавлення	5–10% water
Витрата	10–12 m ² /L per coat
Перефарбування	2–3 h
Оздоблення	Шовковистий блиск

Упаковка: 10 L / 20 L

- 2 Нанесіть перший шар рівномірно на ґрунтований фасад.
- 4 Нанесіть другий шар для повного всепогодного захисту.

Де знайти EuroFix

EuroFix виходить на свої ринки завдяки прямим продажам і мережі авторитетних дистриб'юторських партнерів та точок продажу у Великій Британії, Ірландії, Німеччині та Україні.

Travis Perkins

Велика Британія

Постачання та охоплення по всій країні

Bauhaus

Німеччина

Дистрибуція по Німеччині та Європі

Woodie's

Ірландія

Роздрібна дистрибуція

Tractamotors

Ірландія

Регіональні поставки

Epicentr K

Україна

Роздрібні та проєктні поставки

Wallmix

Україна

Технології та дистрибуція

Kadorr Group

Україна · Odesa

Підтверджені проєктні поставки

Назви партнерів наведено для довідки щодо дистрибуції. Щоб стати дистриб'ютором EuroFix, зверніться до нашої команди з партнерства.

Як ми виходимо на ринок



Прямі B2B-поставки

Оптові поставки підрядникам і заводам за підтримки технічної служби.



Роздрібна дистрибуція

Доступність через відомих роздрібних продавців будівельних матеріалів.



Експорт та регіони

Експорт із Belfast і регіональні поставки із заводу в Нама.



Станьте дистриб'ютором EuroFix

Ми співпрацюємо із серйозними дистриб'юторами будівельних матеріалів, які шукають сертифікований європейський бренд за конкурентною ціною. З питань дистрибуції пишіть на sales@eurofixinternational.com.

Де працюють продукти EuroFix

Будівельні умови, для яких розроблено продукти EuroFix — від фундаментів і конструкційних заливань до фасадів висотних будівель та інфраструктури.



Фундаменти та конструкційний бетон

Конструкційні суміші та ремонтні розчини для глибоких фундаментів.



Укладання бетону

Доставка товарного бетону та укладання за допомогою насоса на об'єкті.



Армування та гідроізоляція

Гідроізоляційні системи, що наносяться перед заливанням.

Де працюють продукти EuroFix

Будівельні умови, для яких розроблено продукти EuroFix — від фундаментів і конструкційних заливань до фасадів висотних будівель та інфраструктури.



Перекриття висотних будівель Конструкційні заливання та стяжки для поверхів висотних будівель.



Вежі та фасади Плиткові клеї, фасадні та теплоізоляційні системи.



Інфраструктура Довговічний бетон і захисні покриття для мостів.

Ілюстративні зображення типових застосувань продуктів EuroFix.

Зв'яжіться з нами

Головний офіс

Duncrue Industrial Park, Duncrue Rd,
Belfast BT3 9BP, United Kingdom

Завод у Сирії

Промислова зона Хами, Сирія

Напишіть нам

Загальний: info@eurofixinternational.com

Продажі: sales@eurofixinternational.com

Підтримка: support@eurofixinternational.com

Веб-сайт

www.eurofixinternational.com

Пн–Пт 08:00–17:00 GMT

EUROFIX

INTERNATIONAL

Виготовлено за ліцензією EuroFix Global Ltd., Велика Британія · Високоєфективні
будівельні рішення

ISO 9001:2015 · CE · EN 12004 · UKCA · M1